

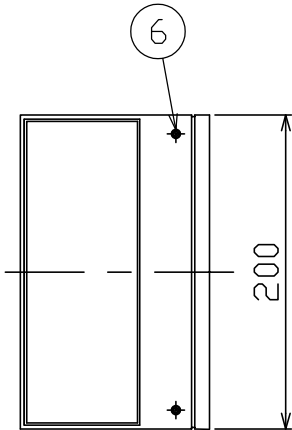
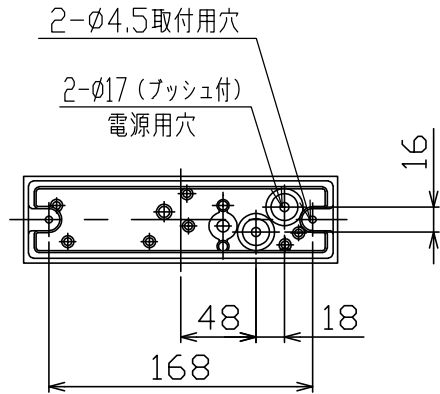
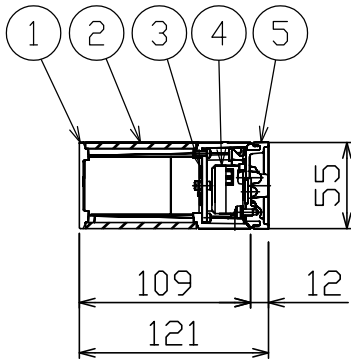
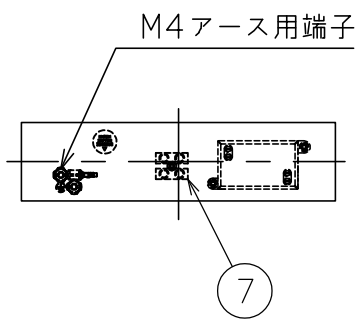



180524



定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.136A
消費電力	8.6W
定格光束	292lm



10	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色
9	スペーサー	樹脂	1	白色
8	取付用ビス	SUS	1	φ3.8
7	端子台	-	1	2P
6	カバー取付ネジ	SUS-B	2	M6 (六角穴つき)
5	取付板	ADC	1	白色レザートーン塗装
4	本体	ADC	1	白色レザートーン塗装
3	LEDユニット		1	6.3W (3000K)
2	カバーガラス	強化ガラス	2	白色
1	本体カバー	ADC	1	白色レザートーン塗装

品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	0.9 kg

△ 安全上のご注意

○防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。

○指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。

○壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・取付方向：壁付使用。（上図以外の取付は不可）		
	・防雨形		IP64
	・電源電圧100V		
適合 ランプ	LED（3000K）		
	6.3W×1		
色種			
カタログ 番号	K4631W	型番	B7KH-24B1-1W