



231120

160701

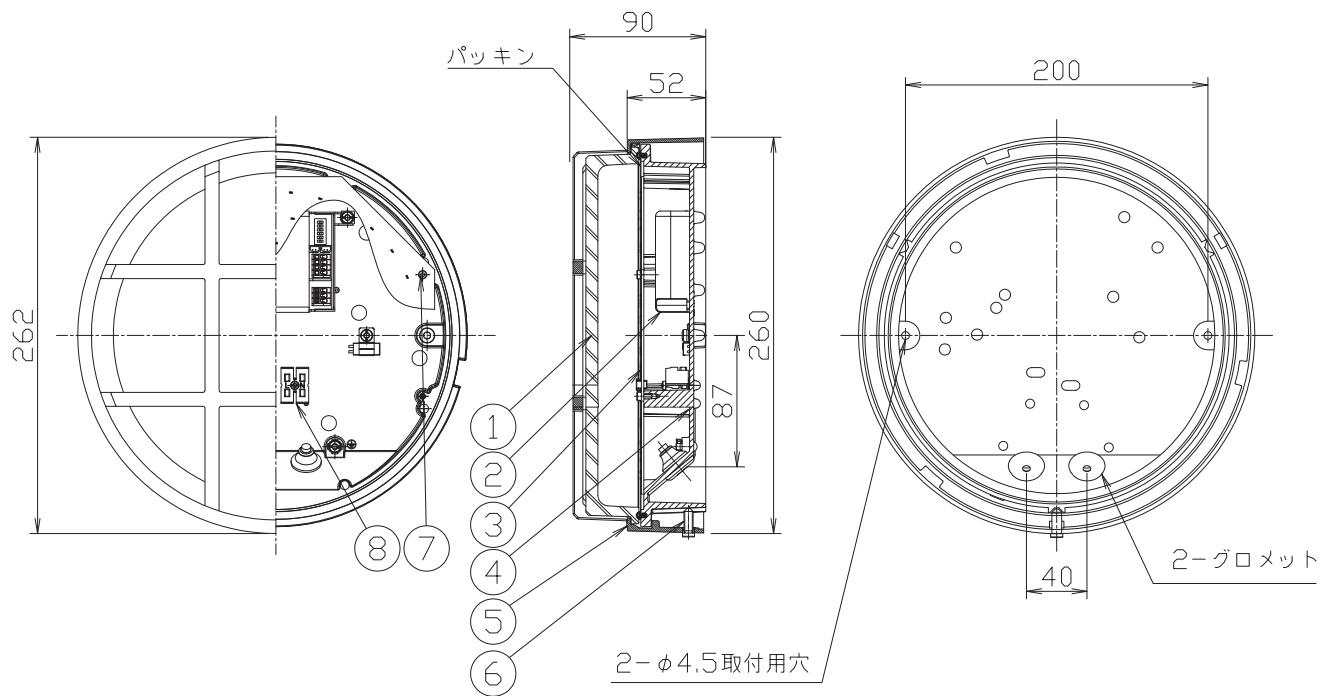

注記) 1. 取り付けの際にはTDRXレンチをご用意ください。

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	
消費電力	11.9W
定格光束	731lm



9	取付用ビス	-	1	φ4 (TDRX T15)	器具 タイプ	・取付方向：壁付専用 ・防雨防湿形 ・電源電圧100V	IP65
8	端子台	-	1	2P			
7	六角穴付きネジ	SUS	4	M2			
6	六角穴付き押さえねじ	SUS	1	M6(TDRX T15)			
5	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装			
4	スタート	ADC	1	黒色レザートーン塗装	適合 ランプ	LED (3000K) 1835lmタイプ Ra80 10.4WX1	IP65
3	LEDモジュール	-	1	10.4 W(3000K)			
2	電源トランス	-	1	100V 50/60Hz			
1	カバー	ガラス	1	クリア 内面白色	色種	K4460B	型番 B7KG-00B4-1B
品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	一	質量 2.8 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。