

配光特性

図番 BO-B1086




カタログ番号	K8713D
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 5.3W
ランプ光束	268.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	52.6 %
上方効率	47.4 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	
C断面	
B断面	



角度	光度
0°	2
10°	17
20°	17
30°	20
40°	24
50°	28
60°	32
70°	36
80°	40
90°	45
100°	41
110°	35
120°	28
130°	20
140°	13
150°	11
160°	11
170°	10
180°	10

WALL LUMINAIRE

BOOM

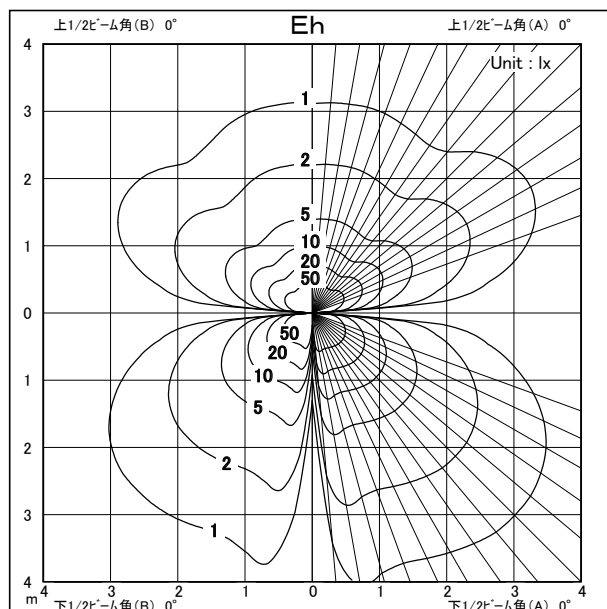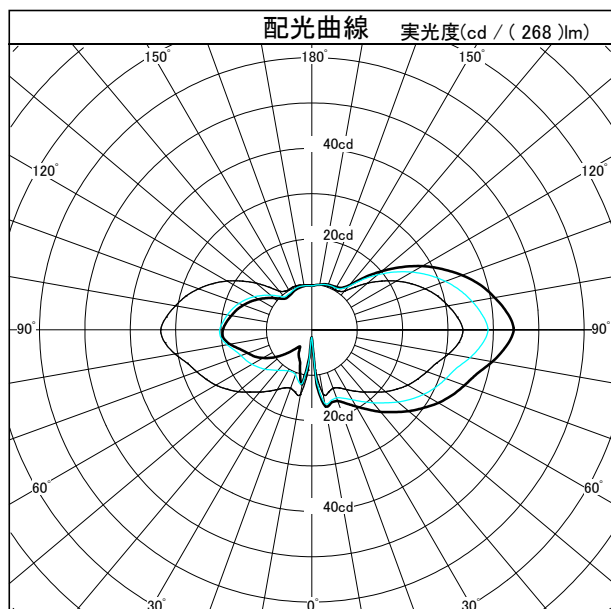

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 268 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.27	0.19	0.13	0.23	0.16	0.11	0.18	0.13	0.09	0.15	0.10	0.07	0.04
	0.70	0.36	0.27	0.20	0.30	0.22	0.17	0.24	0.18	0.14	0.19	0.14	0.11	0.06
	1.00	0.46	0.37	0.29	0.39	0.31	0.25	0.31	0.25	0.20	0.24	0.20	0.16	0.10
	1.25	0.53	0.43	0.36	0.44	0.36	0.30	0.36	0.30	0.25	0.28	0.23	0.19	0.13
	1.50	0.58	0.49	0.41	0.48	0.41	0.35	0.39	0.33	0.28	0.31	0.26	0.22	0.15
指	2.00	0.66	0.57	0.49	0.55	0.48	0.42	0.45	0.39	0.34	0.35	0.31	0.27	0.19
	2.50	0.72	0.63	0.56	0.60	0.53	0.47	0.49	0.44	0.39	0.39	0.35	0.31	0.22
	3.00	0.76	0.68	0.61	0.63	0.57	0.51	0.52	0.47	0.43	0.41	0.37	0.34	0.25
	4.00	0.81	0.74	0.68	0.68	0.63	0.58	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39	0.29
	5.00	0.85	0.79	0.73	0.72	0.67	0.62	0.59	0.55	0.52	0.47	0.45	0.42	0.32
数	7.00	0.90	0.85	0.80	0.76	0.72	0.68	0.63	0.60	0.57	0.51	0.49	0.46	0.36
	10.00	0.94	0.90	0.87	0.80	0.76	0.73	0.66	0.64	0.61	0.54	0.52	0.50	0.39