





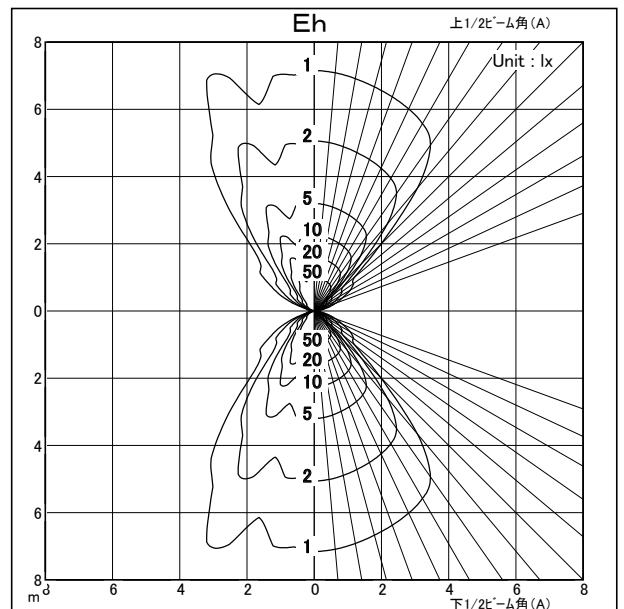

カタログ番号	B1207		
使用ランプ	E26 max. 60 W		
ランプ光束	710.0	lm	1,000
器具効率	38.2 %		
下方効率	19.1 %		
上方効率	19.1 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

WALL LUMINAIRE <b>BOOM</b>  	角度	光度
	0°	72
	10°	71
	20°	69
	30°	67
	40°	42
	50°	5
	60°	4
	70°	2
	80°	1
	90°	0
	100°	1
	110°	2
	120°	4
	130°	5
	140°	42
	150°	67
	160°	69
170°	71	
180°	72	

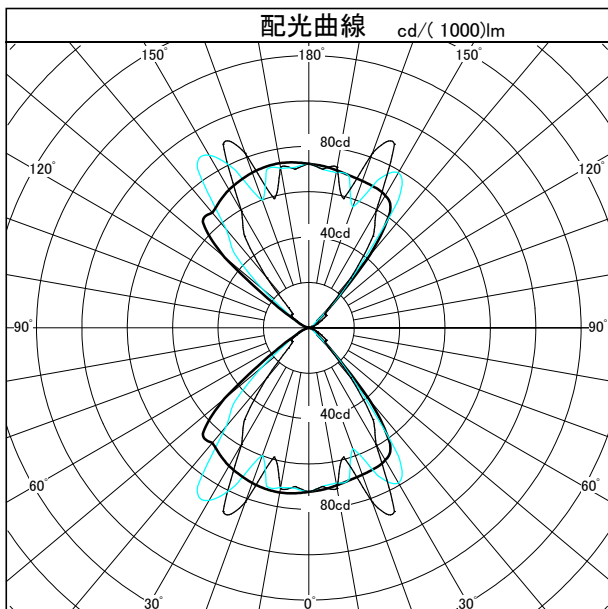

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 710 (光束)/(間口 * 奥行)													
床面反射率(%)		20													
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0	
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室	0.50	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	
	0.70	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	
	1.00	0.17	0.15	0.14	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	
	1.25	0.19	0.17	0.16	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09	
	1.50	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	
	指	2.00	0.22	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.11
		2.50	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.11
		3.00	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12
		4.00	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.12
	数	5.00	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.12
7.00		0.27	0.26	0.25	0.23	0.22	0.22	0.19	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.13	
	10.00	0.27	0.27	0.26	0.23	0.23	0.23	0.20	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.13	