
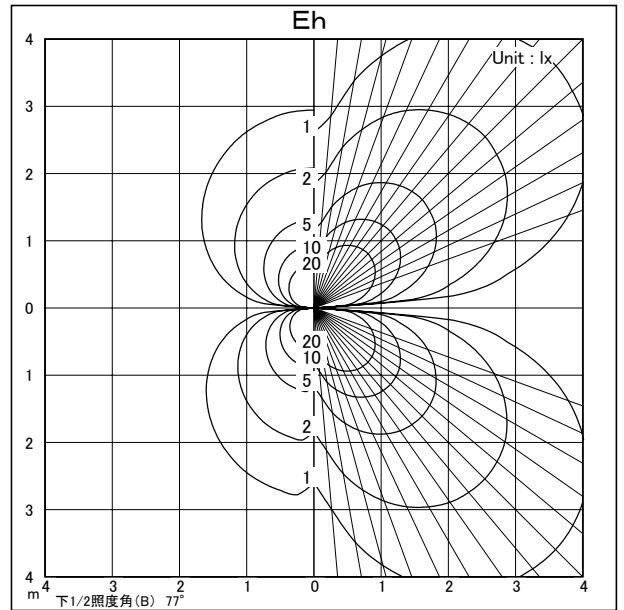


商品番号	60BF-13B7-1B		
カタログ番号	B2707B		
オプション番号			
使用ランプ	KR100V22WWS35		
ランプ光束	250.0	lm	1,000
器具効率	81.8 %		
下方効率	40.5 %		
上方効率	41.2 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

yamagiwa

	角度	光度
	0°	27
	10°	51
	20°	80
	30°	108
	40°	134
	50°	157
	60°	176
	70°	190
	80°	197
	90°	197
	100°	197
	110°	190
	120°	177
	130°	157
	140°	134
	150°	107
	160°	78
170°	48	
180°	28	

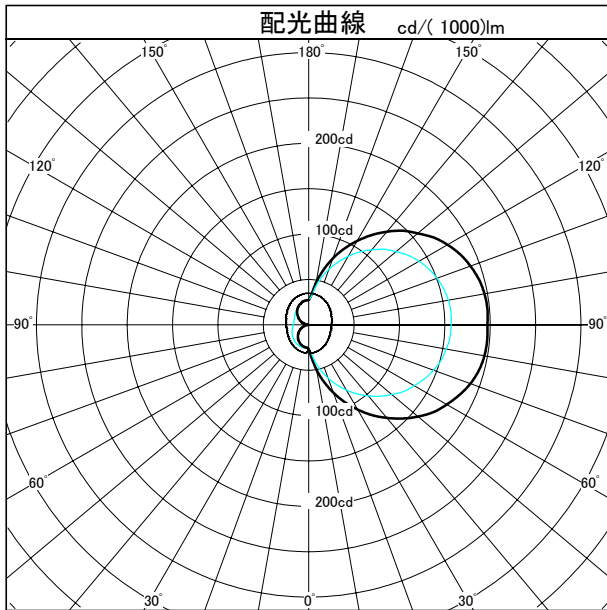

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 250 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.22	0.16	0.12	0.19	0.13	0.10	0.15	0.11	0.08	0.12	0.08	0.06	0.03
	0.70	0.30	0.23	0.17	0.25	0.19	0.15	0.20	0.15	0.12	0.16	0.12	0.09	0.05
	1.00	0.39	0.31	0.25	0.32	0.26	0.21	0.26	0.21	0.17	0.20	0.16	0.13	0.09
	1.25	0.44	0.37	0.31	0.37	0.31	0.26	0.30	0.25	0.21	0.23	0.20	0.16	0.11
	1.50	0.49	0.41	0.35	0.40	0.34	0.30	0.33	0.28	0.24	0.26	0.22	0.19	0.13
指	2.00	0.55	0.48	0.42	0.46	0.40	0.36	0.37	0.33	0.29	0.29	0.26	0.23	0.16
	2.50	0.60	0.53	0.48	0.50	0.45	0.40	0.40	0.36	0.33	0.32	0.29	0.26	0.19
	3.00	0.63	0.57	0.52	0.52	0.48	0.44	0.43	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.21
	4.00	0.68	0.62	0.58	0.56	0.52	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.24
	5.00	0.71	0.66	0.62	0.59	0.55	0.52	0.48	0.46	0.43	0.39	0.37	0.35	0.26
数	7.00	0.75	0.71	0.67	0.63	0.60	0.57	0.51	0.49	0.47	0.41	0.39	0.38	0.29
	10.00	0.78	0.75	0.72	0.65	0.63	0.61	0.54	0.52	0.50	0.43	0.42	0.41	0.31