
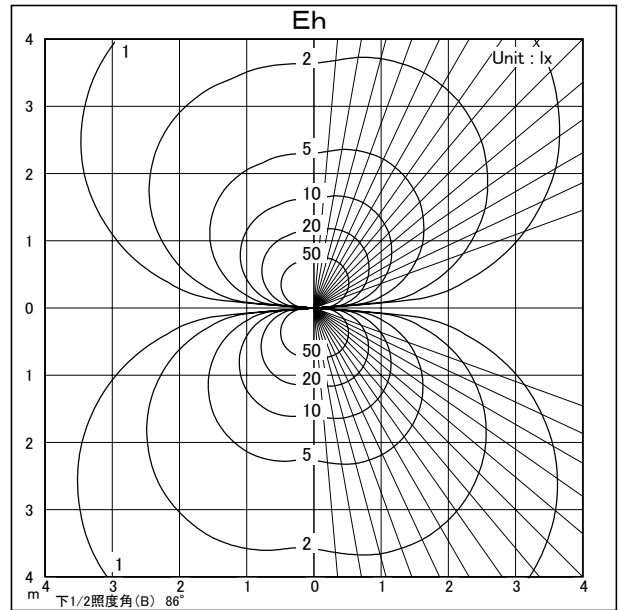


商品番号	60BF-16B9-1B		
カタログ番号	B2710B		
オプション番号			
使用ランプ	KR100V36WW		
ランプ光束	490.0	lm	1,000
器具効率	71.4 %		
下方効率	35.8 %		
上方効率	35.6 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

yamagiwa

角度	光度
0°	52
10°	58
20°	63
30°	67
40°	69
50°	70
60°	69
70°	66
80°	62
90°	57
100°	62
110°	66
120°	70
130°	71
140°	71
150°	69
160°	65
170°	59
180°	54

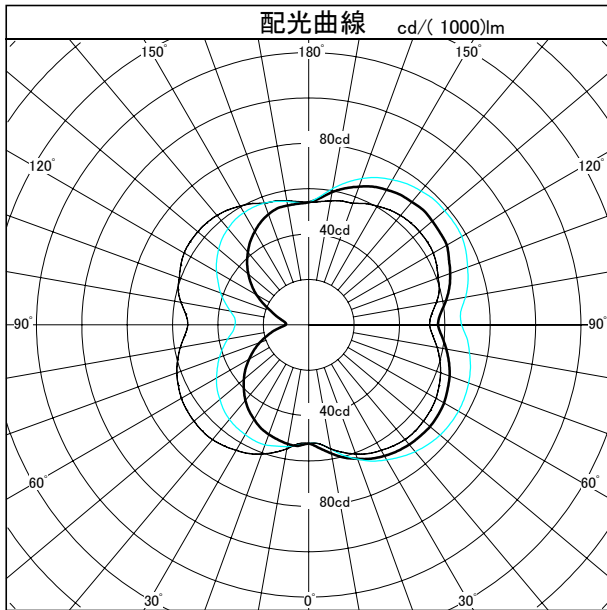

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 490 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.21	0.15	0.11	0.17	0.13	0.10	0.14	0.11	0.08	0.12	0.09	0.07	
	0.70	0.28	0.21	0.17	0.23	0.18	0.15	0.19	0.15	0.12	0.15	0.12	0.10	
	1.00	0.35	0.29	0.24	0.30	0.25	0.21	0.25	0.20	0.17	0.20	0.16	0.14	
	1.25	0.40	0.34	0.29	0.34	0.29	0.25	0.28	0.24	0.21	0.22	0.19	0.17	
	1.50	0.44	0.38	0.33	0.37	0.32	0.28	0.30	0.27	0.24	0.24	0.22	0.19	
	指	2.00	0.50	0.44	0.39	0.42	0.37	0.33	0.34	0.31	0.28	0.28	0.25	0.23
		2.50	0.54	0.48	0.44	0.45	0.41	0.37	0.37	0.34	0.31	0.30	0.27	0.25
		3.00	0.56	0.51	0.47	0.47	0.44	0.40	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27
		4.00	0.60	0.56	0.52	0.51	0.47	0.44	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30
		5.00	0.63	0.59	0.56	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42	0.40	0.35	0.34	0.32
数	7.00	0.66	0.63	0.60	0.56	0.53	0.51	0.46	0.44	0.43	0.37	0.36	0.35	
	10.00	0.68	0.66	0.64	0.58	0.56	0.54	0.48	0.47	0.45	0.39	0.38	0.37	