



配光特性

図番 TF-23B4-1B



カタログ番号	T4385B
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 8W
ランプ光束	791.0 lm 1,000
最大光度	31518.2 cd
1 / 2 ビーム角	
A 断面	7.00 °
C 断面	
B 断面	

角度	光度
0°	31518
10°	1392
20°	73
30°	7
40°	2
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

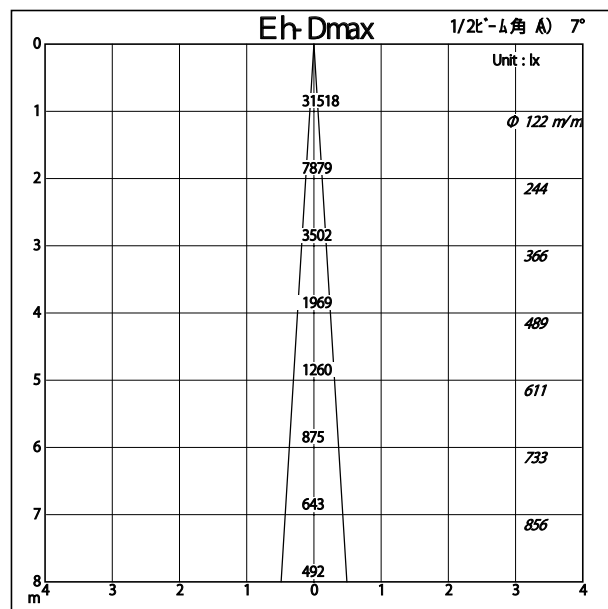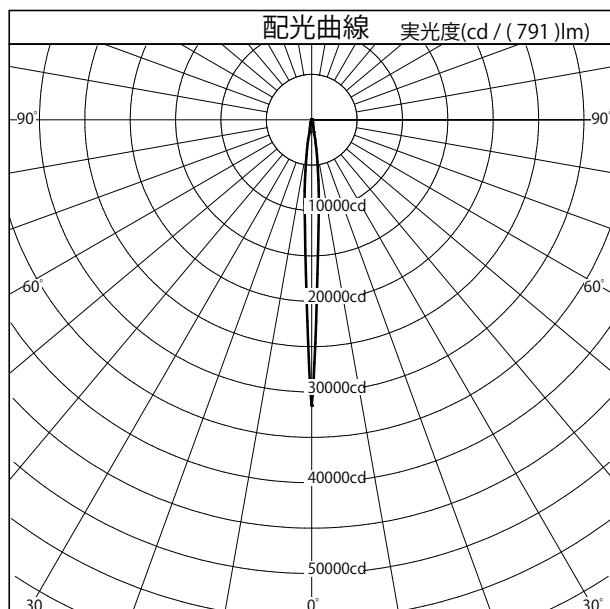

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 791 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率 %		20											
天井面反射率 %		0											
壁面反射率 %		0											
室 指 数	0.50	1.06	1.04	1.03	1.06	1.04	1.02	1.05	1.03	1.02	1.05	1.03	1.02
	0.70	1.08	1.06	1.04	1.07	1.05	1.04	1.06	1.05	1.03	1.06	1.04	1.03
	1.00	1.11	1.08	1.06	1.09	1.07	1.05	1.08	1.06	1.05	1.06	1.05	1.04
	1.25	1.12	1.10	1.08	1.10	1.08	1.07	1.08	1.07	1.05	1.07	1.05	1.04
	1.50	1.13	1.11	1.09	1.11	1.09	1.08	1.09	1.07	1.06	1.07	1.06	1.05
	2.00	1.15	1.13	1.11	1.12	1.11	1.09	1.10	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05
	2.50	1.17	1.14	1.13	1.13	1.12	1.10	1.10	1.09	1.08	1.08	1.07	1.06
	3.00	1.17	1.16	1.14	1.14	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06
	4.00	1.19	1.17	1.16	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.07
	5.00	1.20	1.18	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.07
数	7.00	1.21	1.20	1.19	1.16	1.15	1.15	1.12	1.11	1.11	1.08	1.08	1.07
	10.00	1.22	1.21	1.20	1.17	1.16	1.16	1.12	1.12	1.11	1.08	1.08	1.08