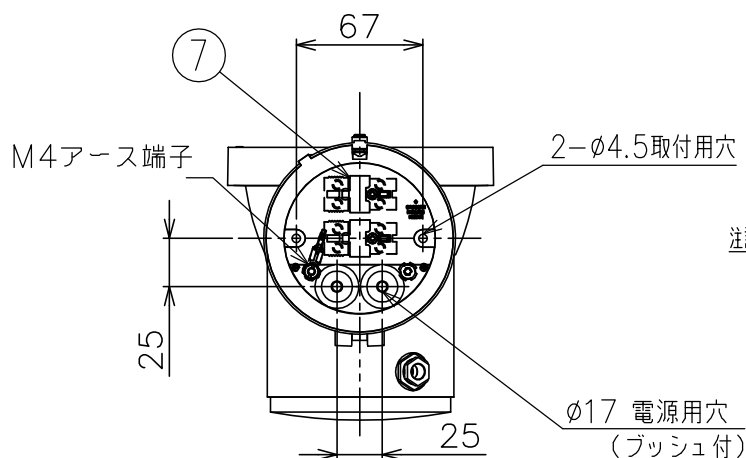
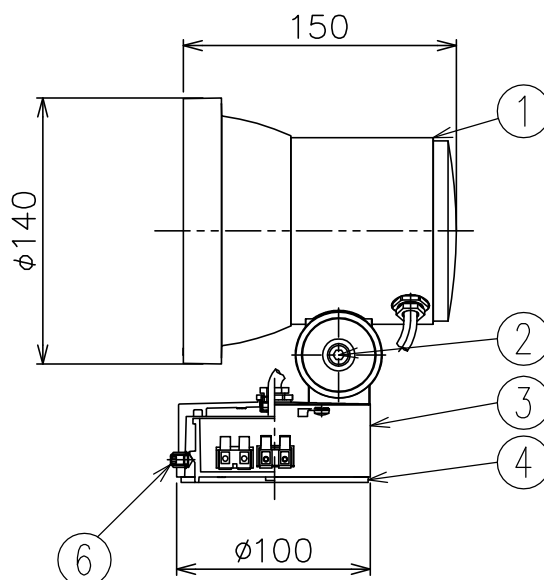
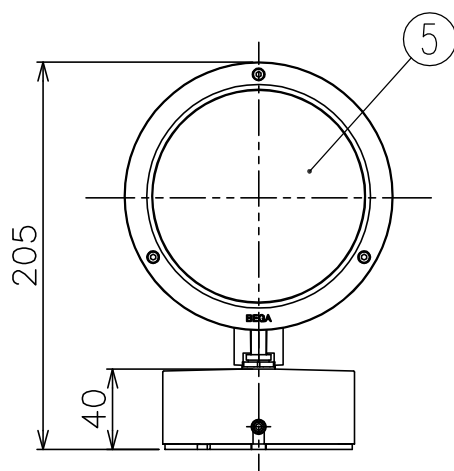


|        |         |
|--------|---------|
| 定格消費電力 |         |
| 入力電圧   | 100V    |
| 周波数    | 50/60Hz |
| 入力電流   |         |
| 消費電力   | 11.8W   |

|      |        |
|------|--------|
| 定格光束 | 1495lm |
|------|--------|

○防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。

- 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備があると落下の原因となることがあります。

|      |          |       |    |            |    |    |   |    |            |                   |    |              |  |
|------|----------|-------|----|------------|----|----|---|----|------------|-------------------|----|--------------|--|
| 8    | 取付ネジ     | SUS-B | 2  |            |    |    |   |    | ことがあります。   |                   |    |              |  |
| 7    | 端子台      | —     | 1  | 2P         |    |    |   |    | 器具<br>タイプ  | ・取付方向：壁付、天井付、上向使用 |    |              |  |
| 6    | フランジ固定ネジ | SUS-B | 1  | 六角穴付きM6    |    |    |   |    |            | ・防雨型              |    |              |  |
| 5    | カバーガラス   | 強化ガラス | 1  | クリア        |    |    |   |    |            | ・電源電圧100V         |    |              |  |
| 4    | 取付板      | ADC   | 1  | 黒色レザートーン塗装 |    |    |   |    | ランプ        | ・LED 9.8W         |    |              |  |
| 3    | フランジ     | ADC   | 1  | 黒色レザートーン塗装 |    |    |   |    |            | ・3000K            |    |              |  |
| 2    | 六角穴付ボルト  | SUS-B | 1  | M6         |    |    |   |    |            | ・Ra90, 1/2ビーム角33° |    |              |  |
| 1    | 本体       | ADC   | 1  | 黒色レザートーン塗装 |    |    |   |    | 色種         |                   |    |              |  |
| 品番   | 品名       | 材質    | 数量 | 摘 要        |    |    |   |    | カタログ<br>番号 | T4386B            | 型番 | B7TF-24B4-1B |  |
| 第三角法 |          | 作図    | 開発 | 単位         | mm | 尺度 | — | 質量 | 1.6 kg     |                   |    |              |  |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。