



配光特性

図番 TF-21B1-1B

カタログ番号	T4383B
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 21W
ランプ光束	1932.0 lm 1,000
最大光度	4782.7 cd
1/2ビーム角	
A断面	30.00 °
C断面	
B断面	



角度	光度
0°	4783
10°	3450
20°	1478
30°	777
40°	276
50°	13
60°	5
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

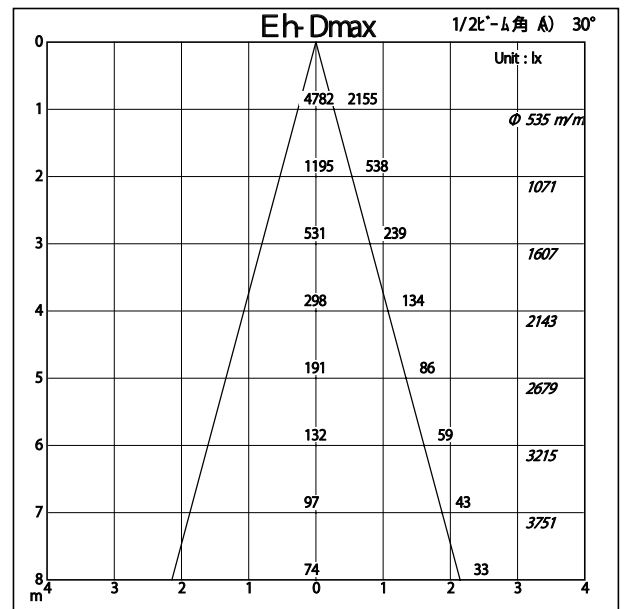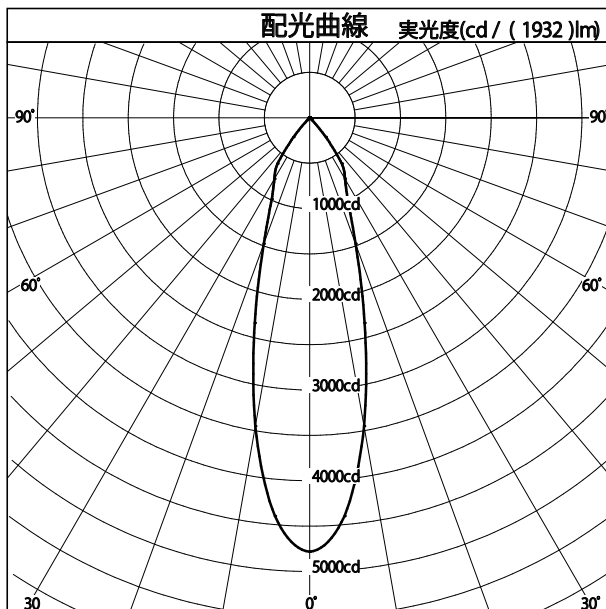

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1932 (光束)/(間口*奥行)												
床面反射率 %		20												0
天井面反射率 %		80			60			40			20			0
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.73	0.68	0.65	0.72	0.68	0.65	0.72	0.68	0.65	0.71	0.67	0.65	0.63
	0.70	0.83	0.78	0.75	0.82	0.78	0.75	0.81	0.77	0.74	0.80	0.76	0.74	0.73
	1.00	0.92	0.87	0.84	0.90	0.86	0.83	0.89	0.85	0.83	0.87	0.84	0.82	0.80
	1.25	0.96	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88	0.92	0.89	0.87	0.91	0.88	0.86	0.84
	1.50	1.00	0.96	0.92	0.97	0.94	0.91	0.95	0.92	0.90	0.93	0.91	0.89	0.87
指	2.00	1.04	1.00	0.97	1.01	0.98	0.95	0.98	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.90
	2.50	1.07	1.03	1.01	1.03	1.01	0.98	1.00	0.98	0.96	0.97	0.96	0.94	0.92
	3.00	1.08	1.05	1.03	1.05	1.02	1.00	1.01	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.93
	4.00	1.11	1.08	1.06	1.07	1.05	1.03	1.03	1.02	1.00	1.00	0.99	0.98	0.95
	5.00	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.96
数	7.00	1.14	1.13	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.00	0.97
	10.00	1.16	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.02	0.98