



配光特性

図番 MS100056

カタログ番号	T1123S
オプション番号	4000K Ra85 IP65
使用ランプ	XTM19804013CCA
ランプ光束	1300.0 lm 1,000
最大光度	3042 cd
1/2ビーム角	
A断面	24.00 °
C断面	
B断面	

yamagiwa

X-Series FLOOD LIGHT	角度	光度
	0°	3042
	10°	1908
	20°	466
	30°	79
	40°	0
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

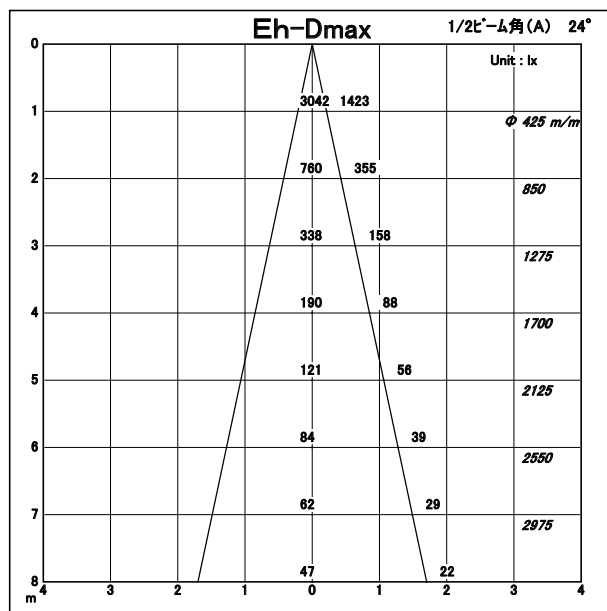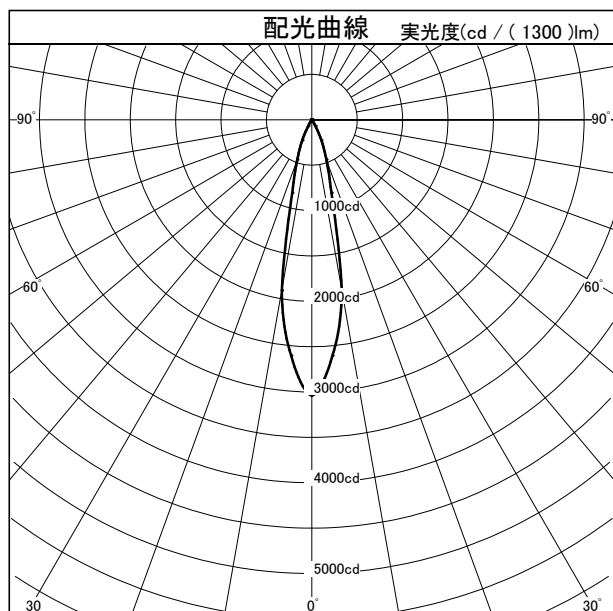

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1300 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室 指 数	0.50	0.41	0.40	0.39	0.41	0.40	0.39	0.41	0.40	0.39	0.41	0.39	0.38
	0.70	0.44	0.43	0.42	0.44	0.42	0.41	0.43	0.42	0.41	0.43	0.42	0.40
	1.00	0.47	0.45	0.44	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.45	0.44	0.42
	1.25	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.43
	1.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.44
	2.00	0.51	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.45
	2.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45
	3.00	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45
	4.00	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46
	5.00	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46
数	7.00	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.46
	10.00	0.55	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47

TL LABORATORY INC.