
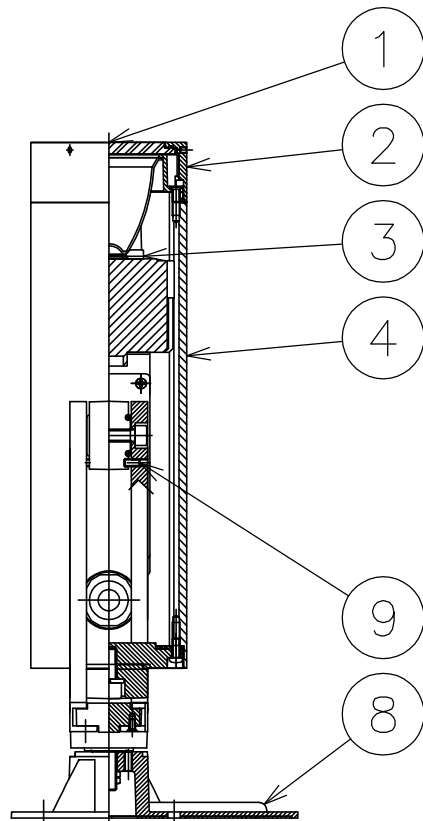
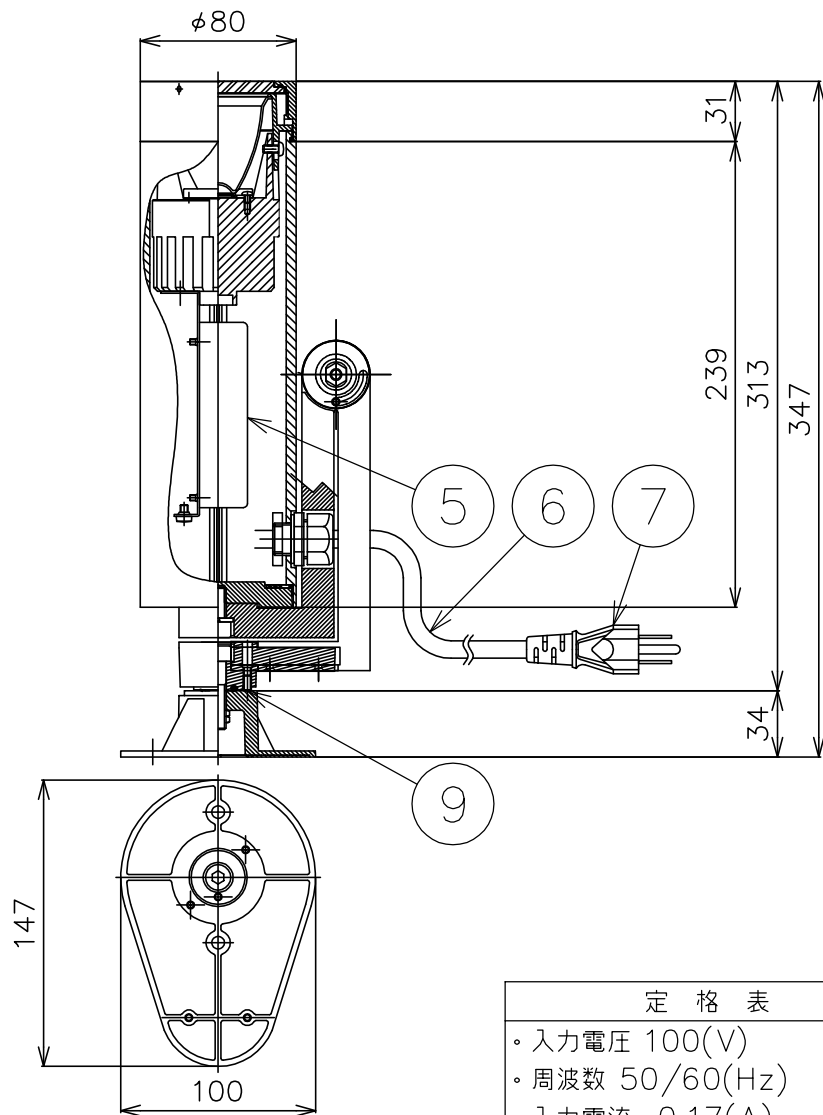



※ご注意

本製品のみではご使用になれません。
必ず、オプションのスパイクまたは
ベースを取付けてご使用ください。

名 称	カタログ番号	色
スパイク	Z1232B	黒
ベース	Z1233B	黒



同梱品

六角レンチ：2mm/1ヶ

定 格 表

- ・入力電圧 100(V)
- ・周波数 50/60(Hz)
- ・入力電流 0.17(A)
- ・消費電力 16.5(W)
- ・器具光束 1435(lm)

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。感電・火災の原因となることがあります。

9	角度固定ネジ	SUS-B/M4	1	生地	さい。感電・火災の原因となることがあります。								
8	プレート	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装									
7	プラグ	ビニル	1	接地2P、黒色、125V、7A									
6	キャプタイヤケーブル	ビニル	1	0.75×3芯 黒色 5m									
5	専用電源装置		1	400mA									
4	ホントイ	Al	1	プライマー下地、B: 黒色塗装	器具 タイプ	防雨形 ワイド配光							
3	LED		1	2182lmタイプ									
2	カバー	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装									
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア	使用 光源	LED 2182lmタイプ 色温度3000K Ra80							
					色種								
品番	品名		材質	数量	摘 要					カタログ 番号	T1121B	型番	39TF-07B6-1B
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。