
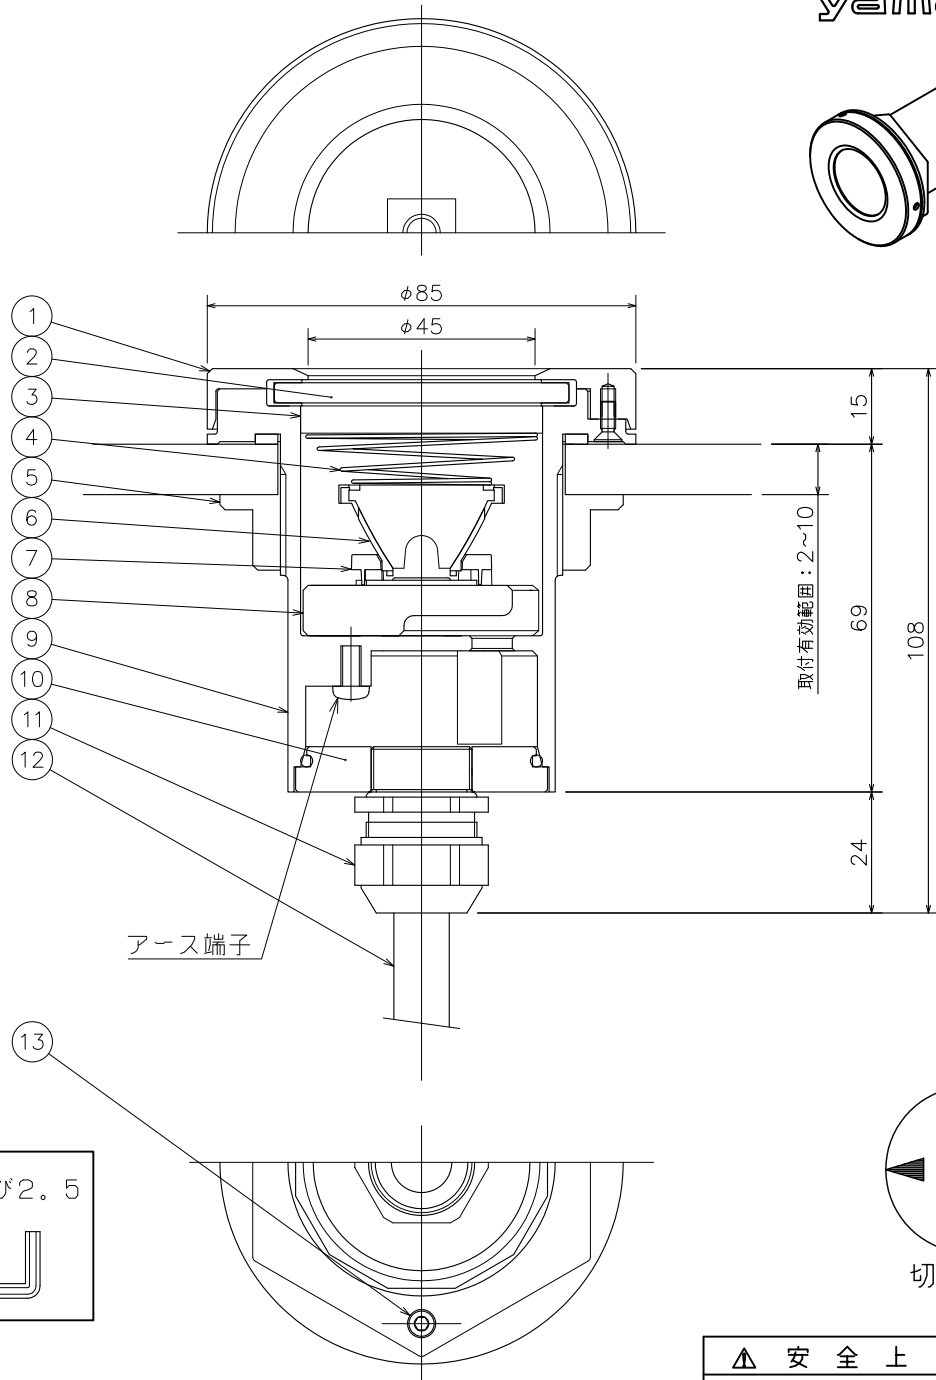


180424 180607 181126 190305

yamaqiwa



- 6) 塩水、温泉水での使用はできません。
  - 5) 水深5m以内で使用して下さい。
  - 4) 本製品は電気設備技術基準、内線規程に準じた設備工事を行ってください。
  - 3) ケーブル長さは最大50mまでです。(特注対応)
  - 2) 必ずC種接地工事(特別第3種接地工事)が必要です。
- 注記1) 必ず専用電源ユニット(Z1238:別売)と合わせてご使用ください。

**△ 安全上のご注意**

- 塩水、温泉水中、腐食性ガスの発生する所に取付けないでください。発錆・ケーブルの劣化・感電・火災のおそれがあります。
- 水温が0℃以下または40℃以上の所に取付けないでください。
- 水深5m以上の所に取付けないでください。

感電・火災のおそれがあります。

14	六角棒スパナ	SS	1	呼び2.5 黒染め 付属	7	コネクタ	PBT	1	白色	器具 タイプ	・水中型 ・(FRP・ステンレスプール用)	
13	ロックネジ	SUS	1	生地 M5 付属	6	レンズ	PMMA	1				IPX8
12	キャプタイヤケーブル			2PNC2.0sq 3φ 10M 黒	5	取付ナット	BsBM	1	ニッケルメッキ 付属	使用 光源	電球色タイプ(3000K) Ra90 LED 7Wタイプ	
11	ケーブルグラウンド	BsBM	1		4	取付パネ	SUS-W	1	黒色塗装			
10	エンドキャップ	BsBM	1	ニッケルメッキ	3	ハニカムルーバー	AP	1	黒色塗装	色種		
9	ホントイ	BsBM	1	ニッケルメッキ	2	ガラスカバー	ガラス	1	クリア			
8	ベースプレート	BsBM	1	ニッケルメッキ	1	ホントイカバー	BsBM	1	ニッケルメッキ	カタログ 番号	J-623	
品番					品名		材質		数量			摘要
第三角法		作図	MS	単位	mm	尺度	—	質量	1.4kg (ケーブルは含まず)		型番	OAJW-03W1-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。