配光特性

図番　YL260057

yamagiwa

カタログ番号	J4803
使用ランプ	LED 18W
器 具 光 束	2257.0 lm (1.000)
最大光度	3571.5 cd
1／2ビーム角	
A断面	
C断面	
B断面	



角度	光度
0°	3572
10°	2182
20°	1068
30°	795
40°	673
50°	44
60°	2
70°	1
80°	1
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

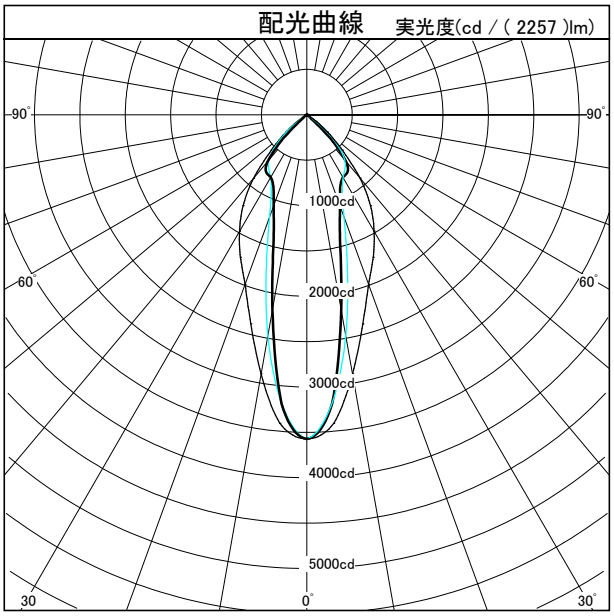

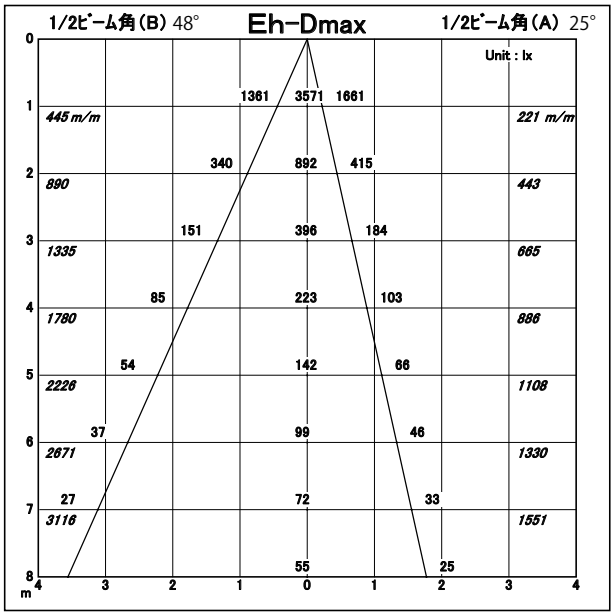

照　明　率　表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 2257 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.60	0.54	0.50	0.59	0.54	0.50	0.59	0.53	0.50	0.58	0.53	0.50	0.48
	0.70	0.74	0.67	0.63	0.72	0.67	0.63	0.71	0.66	0.62	0.70	0.65	0.62	0.60
	1.00	0.86	0.80	0.75	0.84	0.79	0.75	0.82	0.78	0.74	0.80	0.76	0.73	0.72
	1.25	0.92	0.86	0.82	0.89	0.85	0.81	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.77
	1.50	0.96	0.91	0.87	0.93	0.89	0.85	0.91	0.87	0.84	0.89	0.86	0.83	0.81
指	2.00	1.02	0.97	0.93	0.99	0.95	0.92	0.96	0.93	0.90	0.93	0.91	0.88	0.86
	2.50	1.05	1.01	0.98	1.02	0.98	0.96	0.99	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.89
	3.00	1.08	1.04	1.01	1.04	1.01	0.98	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.94	0.91
	4.00	1.11	1.08	1.05	1.07	1.04	1.02	1.03	1.01	0.99	1.00	0.98	0.97	0.94
	5.00	1.13	1.10	1.08	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.95
数	7.00	1.15	1.13	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.97
	10.00	1.17	1.16	1.14	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	0.99