yamagiwa

160601 231120 251015

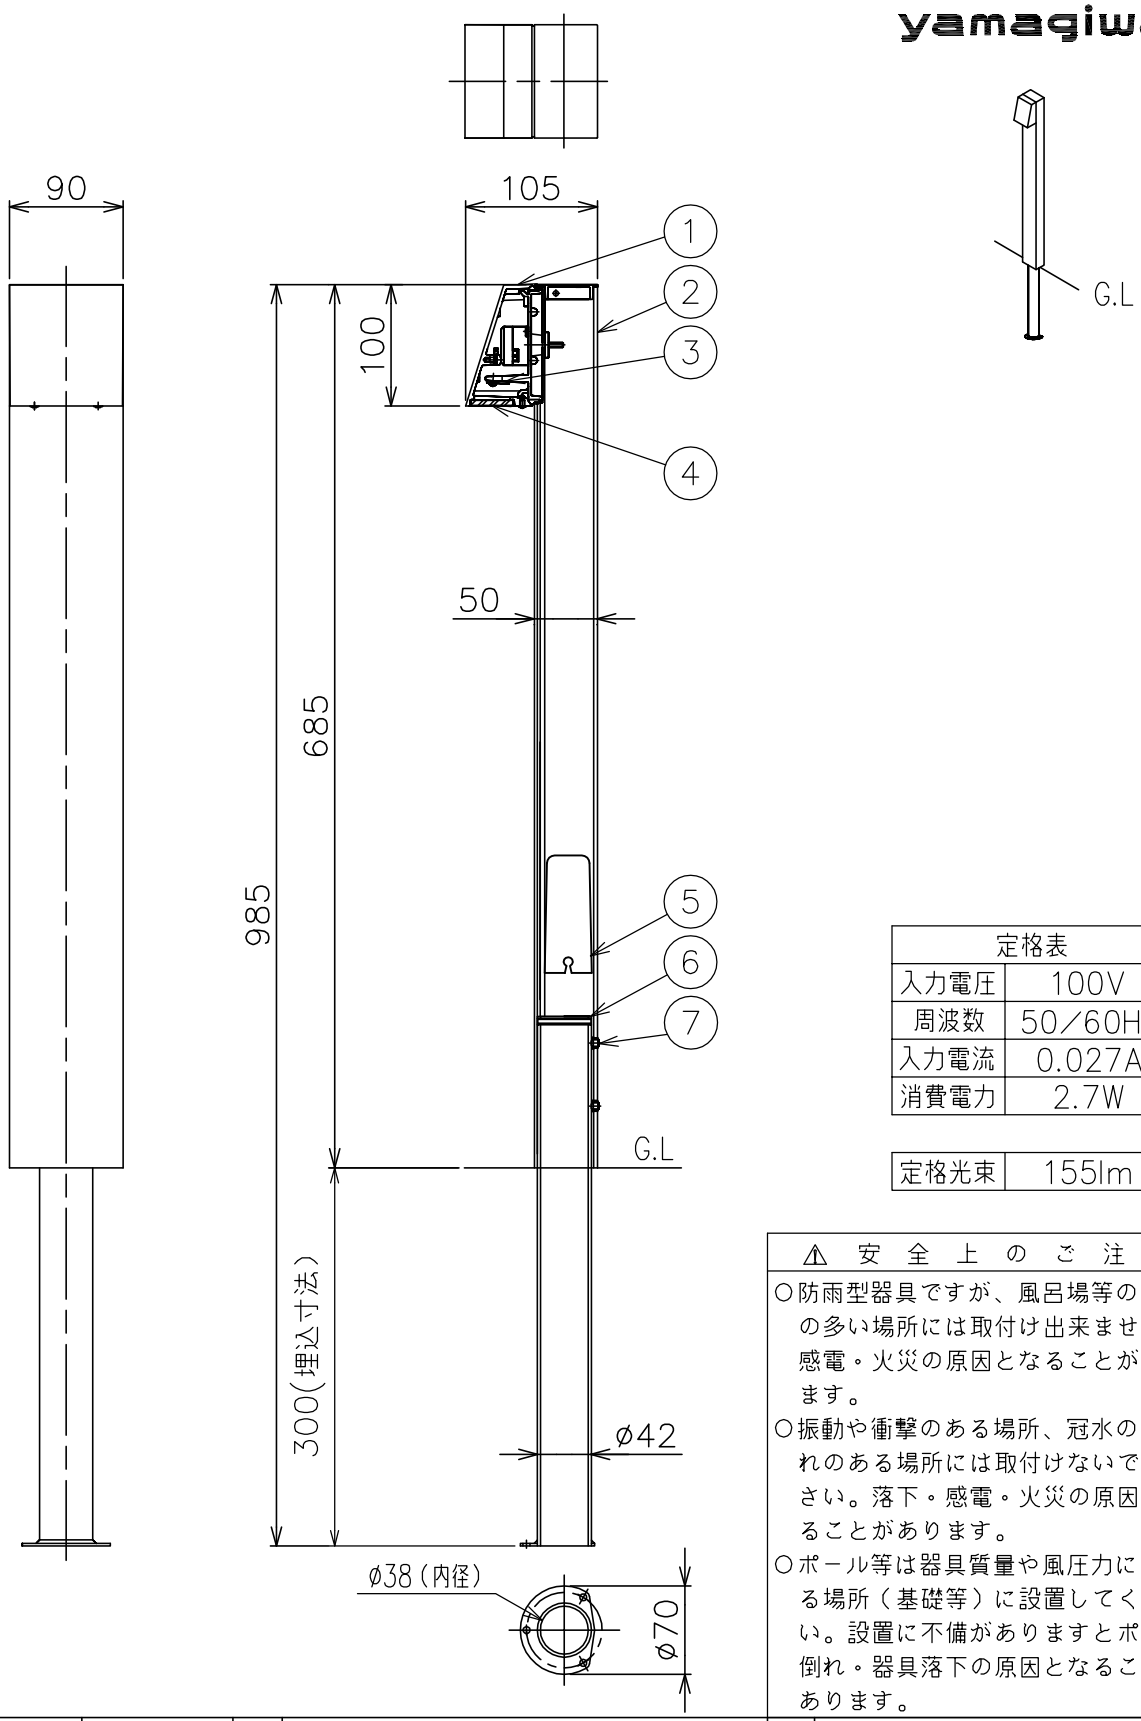

定格表	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.027A
消費電力	2.7W

定格光束	155lm

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。

○振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。

○ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

品番	品名	材質	数量	概要
7	支柱固定ネジ	SUS-B	2	M6
6	埋込パイプ	ST	1	溶融亜鉛メッキ
5	結線ボックス	樹脂	1	黒色
4	カバーガラス	強化ガラス	1	消し
3	LEDユニット	—	1	
2	支柱	AS	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
1	カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	2.8 kg

器具タイプ：・ボラード ・防雨型 ・重耐塩形　IP64

ランプ：・LED 2W ・3000K ・Ra80

色種：

カタログ番号：H4259B　型番：B7HG-01B8-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.