




配光特性

図番 BO-B1400

カタログ番号	H8701D
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 6.4W
ランプ光束	368.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	56.2 %
上方効率	43.8 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	0.00 H 0.00 H
C断面	
B断面	



		角度	光度
PILLAR TOP LIGHT BOOM 		0°	3
		10°	20
		20°	20
		30°	23
		40°	26
		50°	30
		60°	34
		70°	37
		80°	41
		90°	44
		100°	40
		110°	34
		120°	26
		130°	19
		140°	12
		150°	10
		160°	10
		170°	10
		180°	9

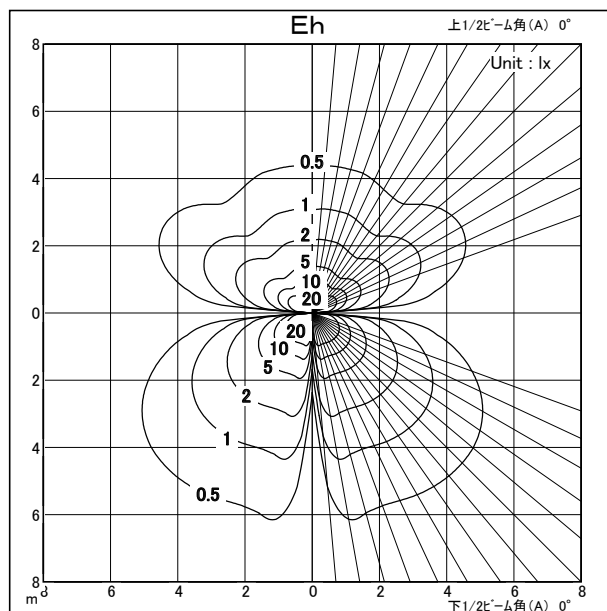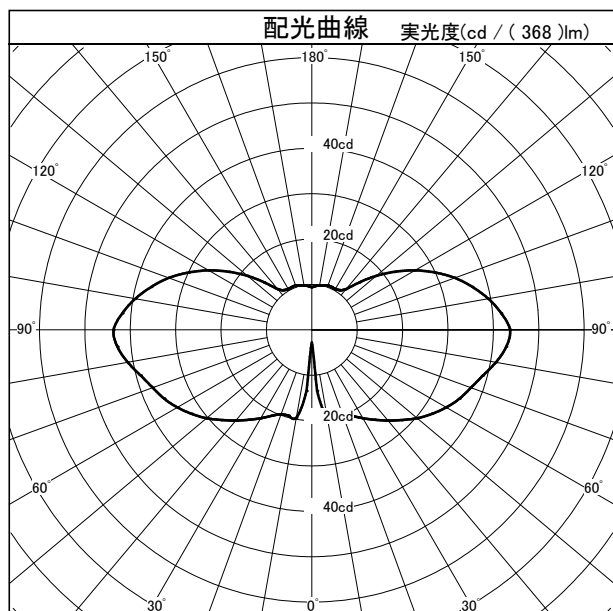

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×368(光束)/(間口×奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.27	0.19	0.13	0.23	0.16	0.11	0.19	0.13	0.09	0.15	0.11	0.07
	0.70	0.36	0.27	0.20	0.30	0.23	0.17	0.25	0.19	0.14	0.20	0.15	0.11
	1.00	0.46	0.37	0.29	0.39	0.31	0.25	0.32	0.26	0.21	0.26	0.21	0.16
	1.25	0.53	0.43	0.36	0.45	0.37	0.30	0.37	0.30	0.25	0.29	0.24	0.20
	1.50	0.58	0.49	0.41	0.49	0.41	0.35	0.41	0.34	0.29	0.33	0.28	0.24
	2.00	0.66	0.57	0.50	0.56	0.48	0.42	0.46	0.40	0.35	0.37	0.33	0.29
	2.50	0.72	0.63	0.56	0.61	0.54	0.48	0.50	0.45	0.40	0.41	0.37	0.33
	3.00	0.76	0.68	0.61	0.64	0.58	0.52	0.53	0.48	0.44	0.43	0.40	0.36
	4.00	0.82	0.75	0.69	0.69	0.64	0.59	0.58	0.54	0.50	0.47	0.44	0.41
	5.00	0.86	0.80	0.74	0.73	0.68	0.63	0.61	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44
数	7.00	0.91	0.86	0.81	0.77	0.73	0.69	0.65	0.62	0.59	0.53	0.51	0.49
	10.00	0.95	0.91	0.87	0.81	0.78	0.75	0.68	0.66	0.63	0.57	0.55	0.53