

配光特性

図番 BO-B2378


カタログ番号	H8704D
オプション番号	3000K
使用ランプ	LED 6.4W
ランプ光束	451.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	45.7 %
上方効率	54.3 %
最大取付間隔	下方向 上方向
A断面	0.00 H 0.00 H
C断面	
B断面	





角度	光度
0°	0
10°	1
20°	8
30°	15
40°	23
50°	30
60°	37
70°	42
80°	46
90°	48
100°	47
110°	46
120°	43
130°	38
140°	33
150°	27
160°	20
170°	13
180°	9

PILLAR TOP LIGHT

BOOM



断面

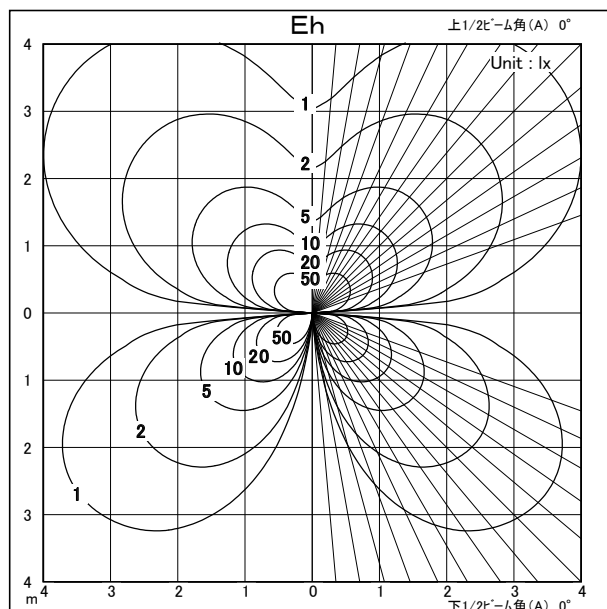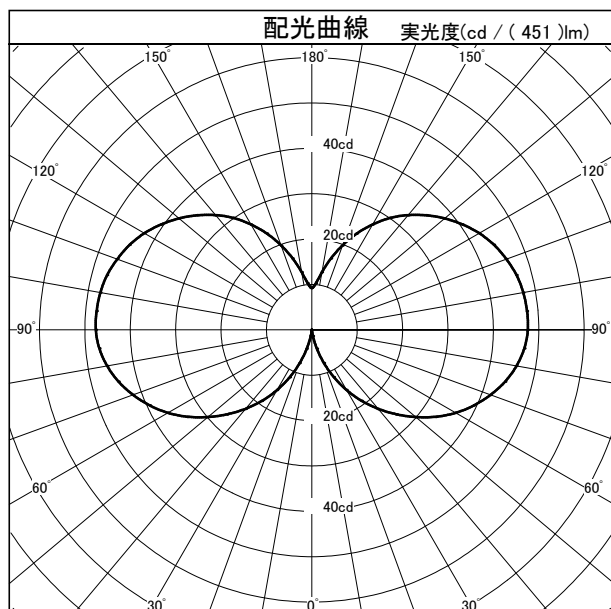

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×451(光束)/(間口×奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室	0.50	0.26	0.18	0.12	0.21	0.14	0.10	0.16	0.11	0.07	0.12	0.08	0.05
	0.70	0.35	0.26	0.19	0.28	0.21	0.15	0.22	0.16	0.12	0.16	0.12	0.08
	1.00	0.45	0.35	0.28	0.37	0.29	0.23	0.29	0.23	0.18	0.21	0.16	0.13
	1.25	0.52	0.42	0.35	0.42	0.34	0.28	0.33	0.27	0.22	0.24	0.20	0.16
	1.50	0.57	0.47	0.40	0.46	0.39	0.33	0.36	0.31	0.26	0.27	0.23	0.19
	2.00	0.65	0.56	0.49	0.53	0.46	0.40	0.42	0.36	0.32	0.31	0.27	0.24
	2.50	0.70	0.62	0.55	0.57	0.51	0.45	0.46	0.41	0.36	0.35	0.31	0.27
	3.00	0.75	0.67	0.60	0.61	0.55	0.50	0.48	0.44	0.40	0.37	0.33	0.30
	4.00	0.80	0.74	0.67	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.45	0.40	0.37	0.35
	5.00	0.84	0.78	0.73	0.69	0.65	0.60	0.56	0.52	0.49	0.43	0.40	0.38
指	7.00	0.89	0.84	0.80	0.74	0.70	0.66	0.59	0.56	0.54	0.46	0.44	0.42
	10.00	0.93	0.89	0.86	0.77	0.74	0.71	0.62	0.60	0.58	0.49	0.47	0.46