


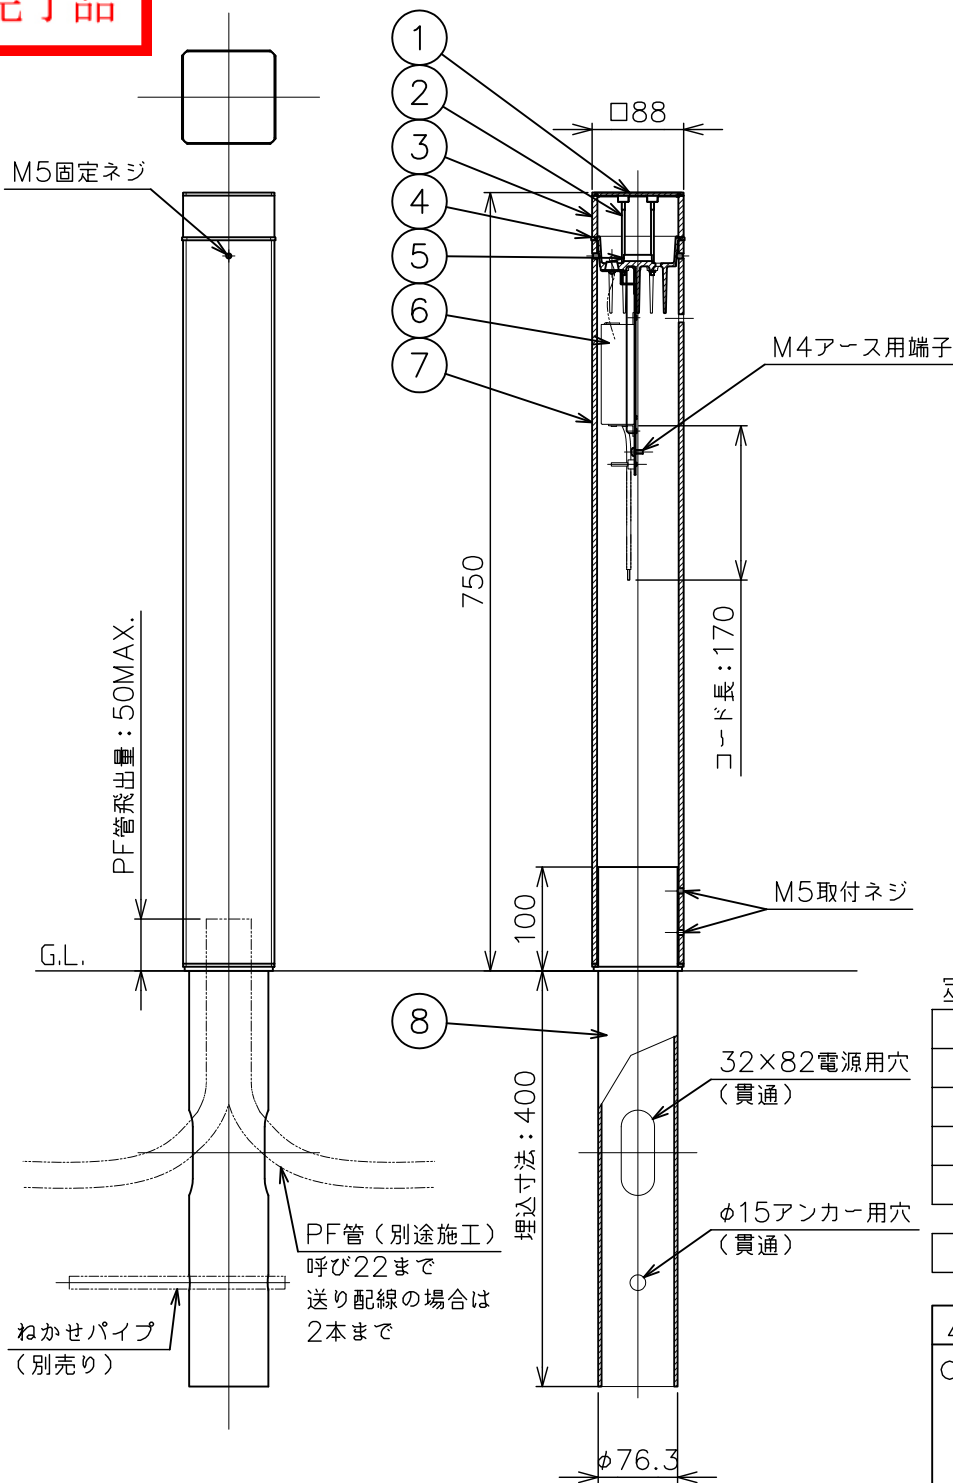

⑨ M5 呼び2.5

定格表

入力電圧	100V	200V
周波数	50Hz	60Hz
入力電流	0.126A	0.063A
消費電力	12.6W	12.6W
力率	高力率	

定格光束 239.0 lm

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

4) 支柱内への引込線はCV電線又は2PNCT 2.0sq以下の電線をご使用ください。

電気関連法規に準拠した範囲で極力細いケーブルを使用してください。

3) 不安定な場所に設置する場合は、ねかせパイプ（別売り）を使用してください。

2) 灯具の方向を確認のうえ、設置工事を行なってください。

注記1) 施工は電気設備基準及び内線規程に従ってください。

13					6	専用電源装置		1	100-240V	器具 タイプ	・ 防雨形 ・ AC100/200V		
12					5	LEDコネクタ	PBT	1	白色				
11					4	ヒートシンク	ADC	1	粉体塗装 グループ色(白)				
10					3	グローブ	アクリル	1	乳半				
9	六角棒スパナ	SS	1	呼び2.5 黒染め	2	支柱	SUS	4		使用 光源	LED12W Ra85 電球色(3000K)		
8	アンカー	ST	1	亜鉛めっき	1	ヘッド	ADC	1	粉体塗装 グループ色(白)				
7	人工再生木	AT+木	2	芯材:PMMA グリーン色/ホワイト/ブラック	品番	品 名	材質	数量	摘 要	色種			
第三角法		作図	MS	単位	mm	尺度	一	質量	5.5 kg				
カタログ 番号											H-303 ^G _H	型番	0AHH-01B4-1 ^G _H