






※ご注意

本製品のみではご使用になれません。
必ず、オプションのスパイクまたは
ベースを取付けてご使用ください。

名 称	カタログ番号	色
スパイク	Z1232B	黒
ベース	Z1233B	黒

※照射方向のご注意

灯具内のキックミラーを照射方向に迎えて
ご使用ください。

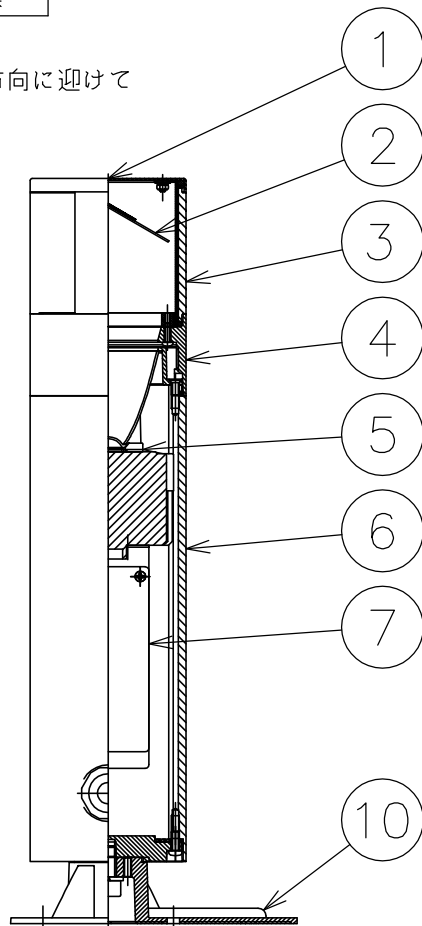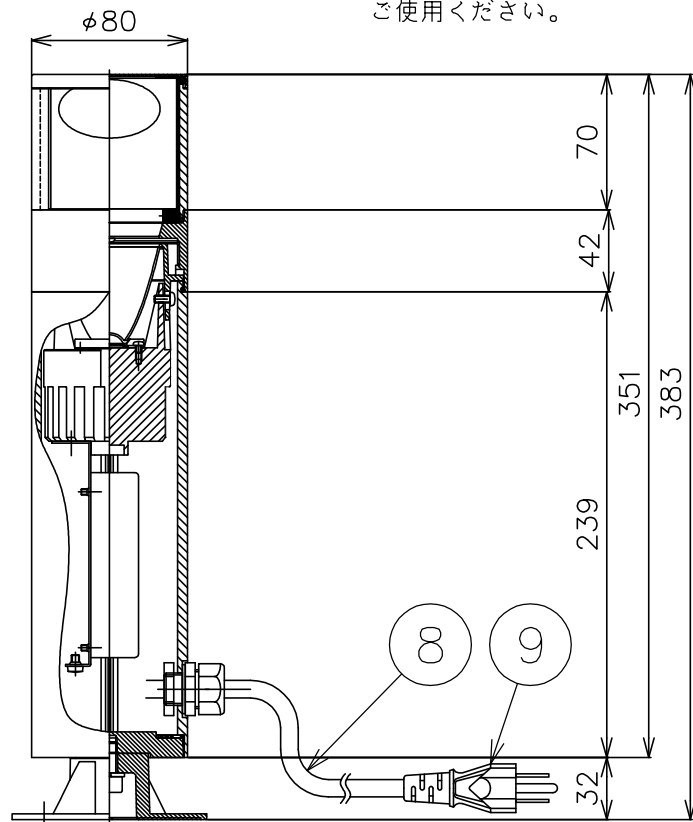

定 格 表

- ・入力電圧 100(V)
- ・周波数 50/60(Hz)
- ・入力電流 0.17(A)
- ・消費電力 16.5(W)
- ・器具光束 378(lm)

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付出来ません。
感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。
感電・火災の原因となることがあります。

10	プレート	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装	器具 タイプ	防雨形							
9	プラグ	ビニル	1	接地2P、黒色、125V、7A									
8	キャブタイケール	ビニル	1	0.75×3芯 黒色 5m									
7	専用電源装置		1	400mA									
6	ホンタイ	Al	1	プライマー下地、B: 黒色塗装									
5	LED		1	2182lmタイプ	使用 光源	LED 2182lmタイプ 色温度3000K Ra80							
4	カバー	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装									
3	アクリルカバー	アクリル	1	クリア									
2	キックミラー	Al	1	ブラスト処理	色種								
1	テンパン	SUS	1	プライマー下地、B: 黒色塗装									
品番	品名	材質	数量	摘 要		カタログ 番号	H-267B	型番	39HH-13B1-1B				
第三角法		作図	開発部	単位	mm					尺度	—	質量	2.7 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。