


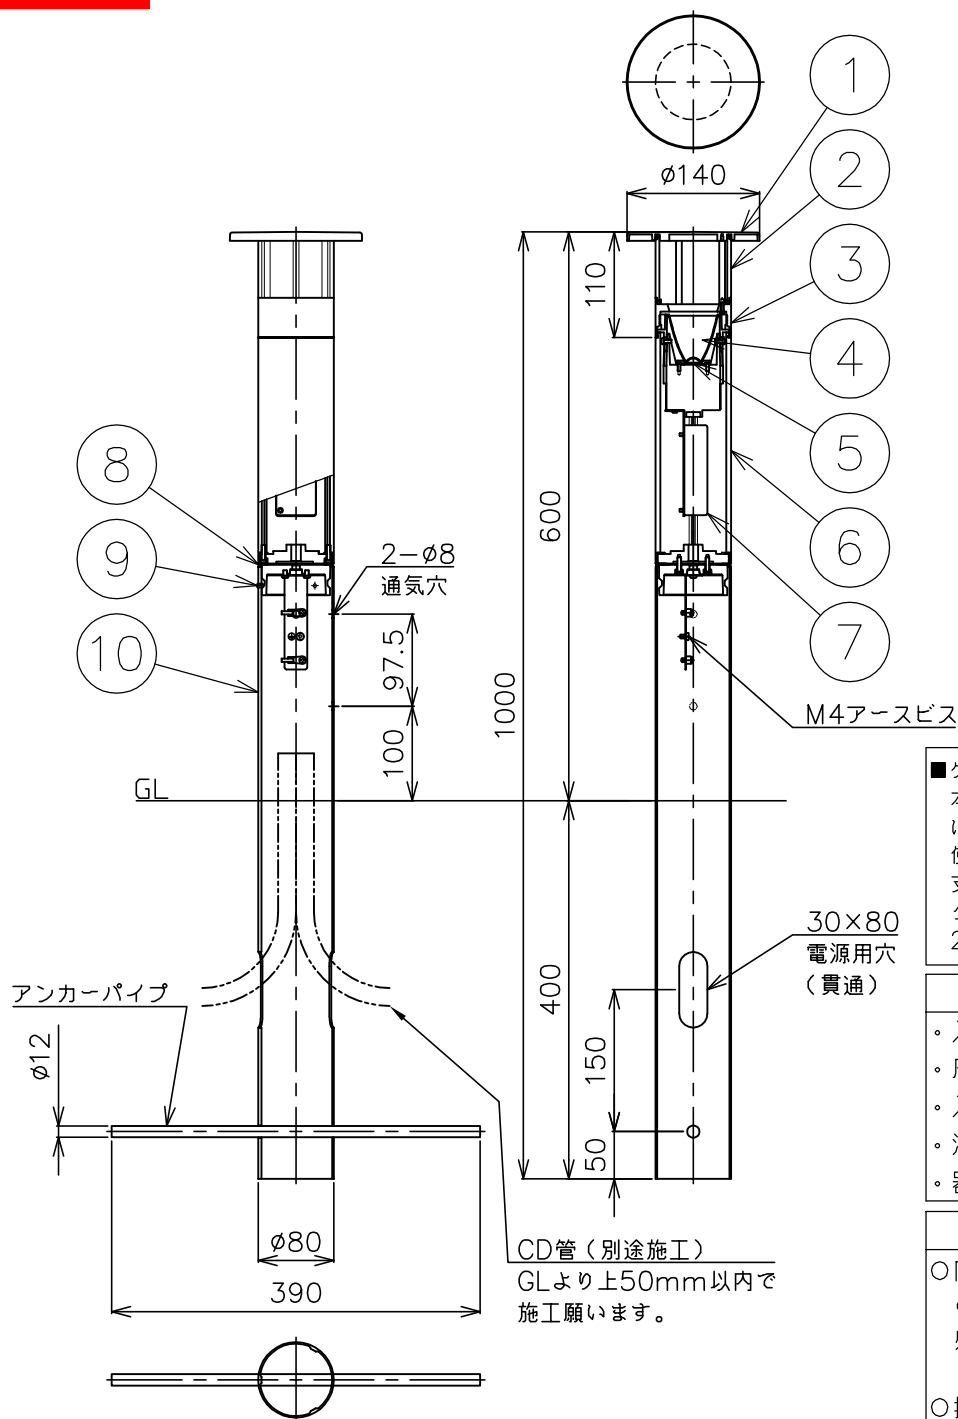

■ケーブル選定時のご注意
本器具は支柱径が小さい為、電気関連法規に準拠した範囲で極力細いケーブルを使用願います。
支柱内への引込線はCV電線又は2PNCTクロロピレンキャブタイヤケーブル2.0sq以下の電線をご使用ください。

定 格 表

- ・入力電圧 100(V)
- ・周波数 50/60(Hz)
- ・入力電流 0.17(A)
- ・消費電力 16.5(W)
- ・器具光束 626(lm)

△ 安 全 上 の ご 注 意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付出来ません。
感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となります。

同梱品

六角レンチ：2mm/1ヶ

10	シチュウ	Al	1	プライマー下地、B: 黒色塗装	器具 タイプ	防雨形			
9	ホントイ固定ネジ	SUS-B	3	M4					
8	ボトム	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装					
7	LED電源		1	400mA					
6	ホントイ	Al	1	プライマー下地、B: 黒色塗装					
5	LED		1	2182lmタイプ	使用 光源	LED 2182lmタイプ 色温度3000K Ra80			
4	リフレクター	Al	1	内面鏡面仕上げ					
3	カバー	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装					
2	アクリルカバー	アクリル	1	クリア	色種				
1	テンパン	ADC	1	プライマー下地、B: 黒色塗装					
品番	品名	材質	数量	摘 要		カタログ 番号	H-296B	型番	39HH-20B4-1B
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。