

生産完了品

yamagiwa



定格表

入力電圧	100V	200V
周波数	50Hz/60Hz	
入力電流	0.505A	0.263A
消費電力	50.3W	49.8W
力率	高力率	

定格光束 2586.8 lm

4) 支柱内への引込線はCV電線又は2PNCT 2.0sq以下の


電線をご使用ください。

3) 不安定な場所に設置する場合は、ねかせパイプ（別売り）

を使用してください。

2) 灯具の方向を確認のうえ、設置工事を行なってください。

注記1) 施工は電気設備基準及び内線規程に従ってください。




△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。
- 耐風速は60m/secになります。適合する環境に設置してください。倒れの原因となることがあります。

- ・ 防雨形
- ・ AC100/200V

LED25W×2 Ra80
電球色（3000K）

色種
H-305^G_H 型番 0AHC-00B1-2^G_H

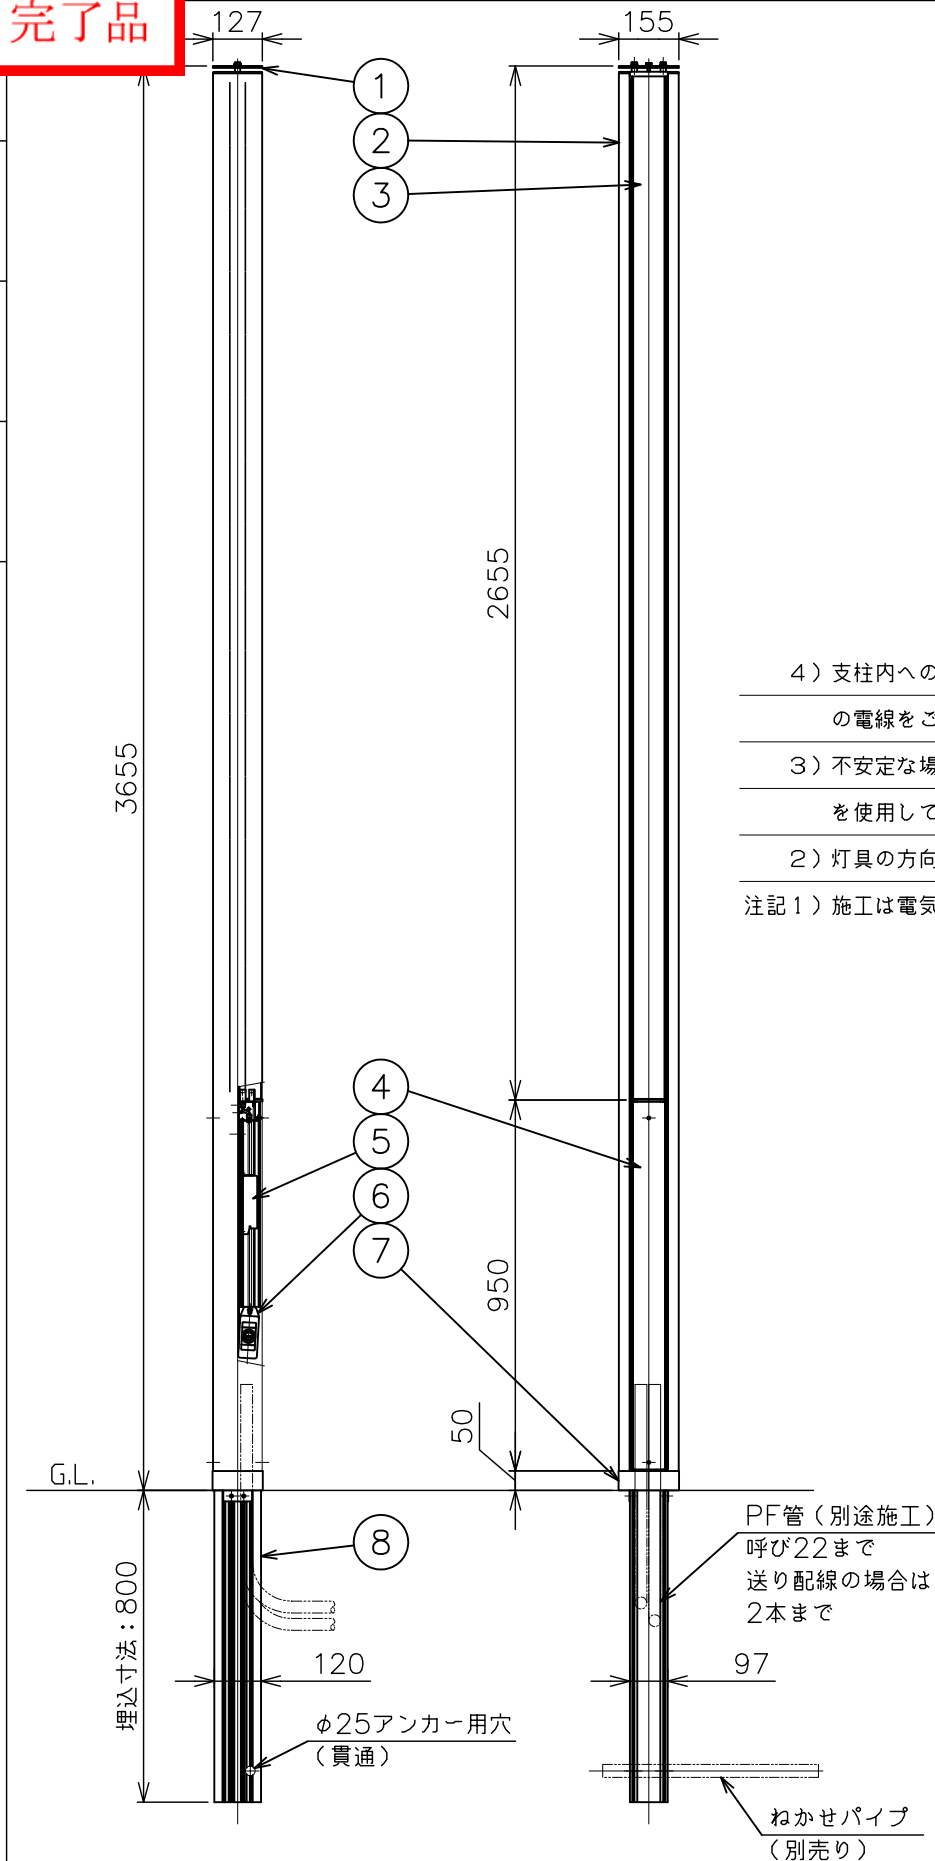

				5	専用電源装置		1	100-240V
10	設置用ボルト	SUS	1	4	下部パネル	AS	2	粉体塗装 グレ色(白-ト)
9	六角棒スパナ	SS	1	3	カバー	アクリル	2	乳半
8	アンカー	AS	1	2	人工再生木	AT+木	2	芯材: 70x70 G: グレ色/H: サチア(白)
7	ベース	SUS	1	1	天蓋	SUS	1	粉体塗装 グレ色(白-ト)
6	カットアウトスイッチ		1					
第三角法		作図	MS	単位	mm	尺度	—	質量
								約 70 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。