


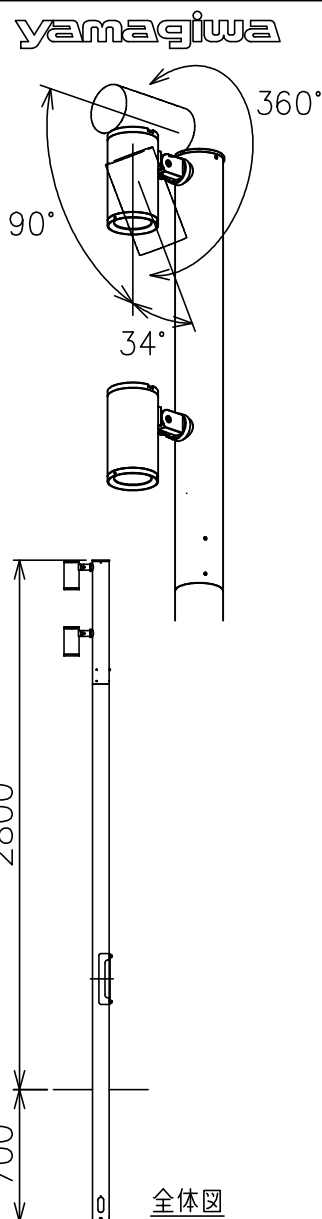

定格表	
入力電圧	AC100/200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.25A/0.14A
消費電力	24.8W

・六角レンチ：4mm、3mm、2.5mm、2mm／各1ヶ

15	アンカーパイプ	1	ST	7	ポールヘッド	1	SUS-T 塗装仕上	器具 タイプ	・ 防雨型、埋込型 ・ 20°配光				
14	防湿版	1	発泡ポリプロピレン	6	LED電源	2	100-240V						
13	点検蓋取付ネジ	2	M5 SUS-B	5	ポールヘッドキャップ	1	AB 塗装仕上						
12	点検蓋	1	SUS-P 塗装仕上	4	アーム	2	ADC 塗装仕上	使用 光源	高効率LED 電球色（3000K） LED 1300lmタイプX2 Ra85				
11	カットアウトスイッチ	1	250V 15A	3	本体	2	AS 塗装仕上						
10	ポール	1	ST、溶融亜鉛メッキ下地、塗装仕上	2	LED	2	9.5W 3000K						
9	回り止めボルト	1	M5	1	カバーガラス	2	強化ガラス クリア	色種	B：黒色塗装 S：シルバー色塗装				
8	ポールヘッド固定ネジ	6	M5	品番	品名	数量	摘 要						
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	27 kg	カタログ 番号	H-289 ^B _S	型番	60HC-28B0-2 ^B _S

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。