

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 390
- Inner width: 330
- Height: 255

Side View Dimensions:

- Height: 60
- Length of the base: 62~70



Callouts:

- 1: Points to the main body of the part.
- 2: Points to the base of the part.
- 3: Points to the top surface of the part.
- 4: Points to the circular feature on the left side.
- 5: Points to the rectangular feature on the right side.

ポール長	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
4000	U4878B	U4978B

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

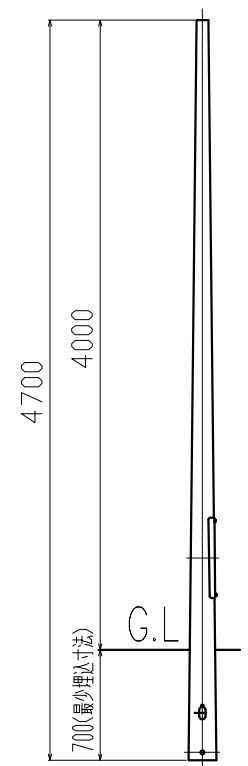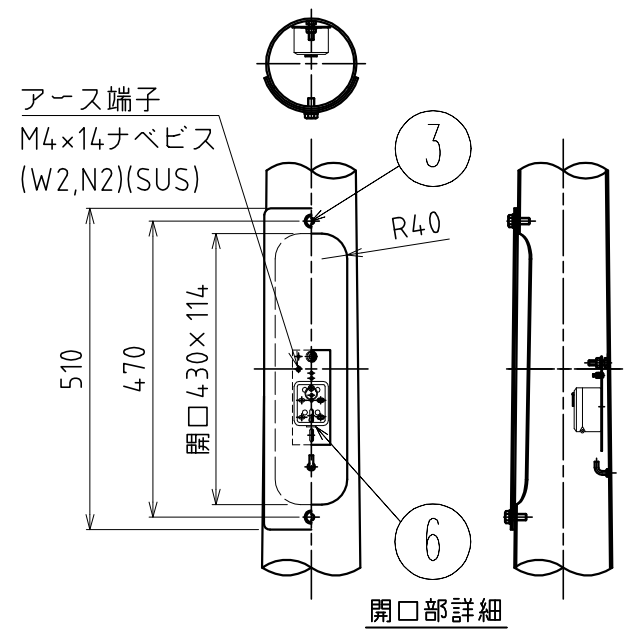

ボール全体図

H4705B

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備があるとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	防湿板	発泡ポリプロピレン	1		器具					
6	カットアウトスイッチ	磁器	1	250V 15A	タイプ					
5	六角ボルト	SUS	1	M8×25 (W,N)						
4	開口部フタ	銅板	1	t3.2 SS400 黒色溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。	適合	WX				
3	六角ボルト	SUS	2	M10×25(W) 黒色塗装仕上げ。	ランプ					
2	パッキン	C4305	1							
1	ポール	STK400	1	テーパー銅管 黒色溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。	色種					
品番	品名		材質	数量	摘 要		カタログ 番号	U4878B	型番	B7UT-03B2-ZB
第三角法		作図	単位	mm	尺度	——	質量	69 kg		

NS60495-H12C