

灯具取付方向 (真上から見た図)			
配光方向 ボール点接口	配光方向	配光方向	配光方向

Technical drawing of a vertical shaft assembly. The drawing shows a cross-section of the shaft and its supporting components. Key dimensions and features are labeled:

- Overall height: 656
- Height of the upper section: 631
- Height of the lower section: 70
- Top flange outer diameter: $\varnothing 260$
- Top flange inner diameter: $\varnothing 170$
- Bottom flange outer diameter: $\varnothing 78$
- Bottom flange inner diameter: $\varnothing 97$
- Seven numbered callouts (1-7) point to specific components of the assembly.

入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.30A
消費電力	31W




ポール長	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
3500	U4877B	U4977B
4000	U4878B	U4978B

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

180601

yamagiwa

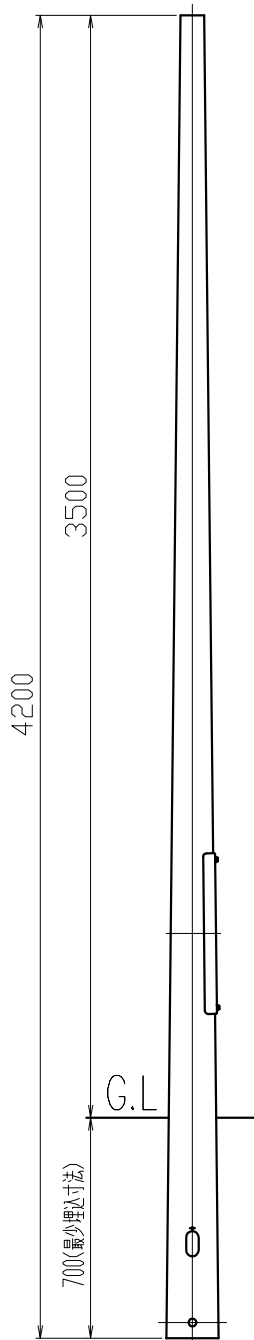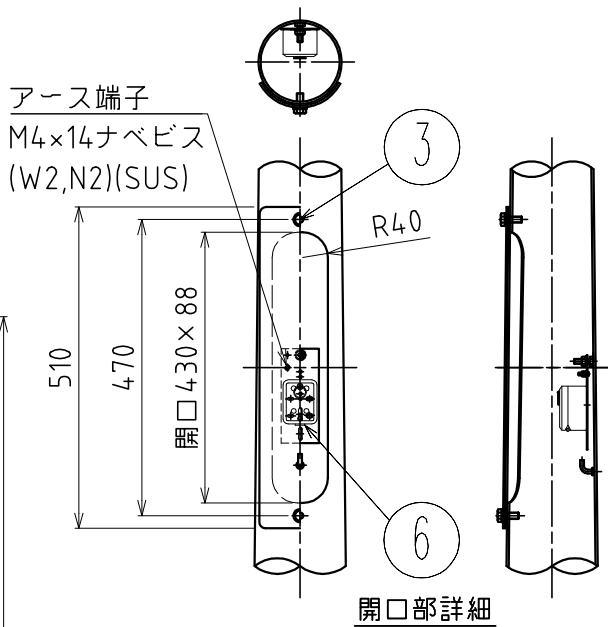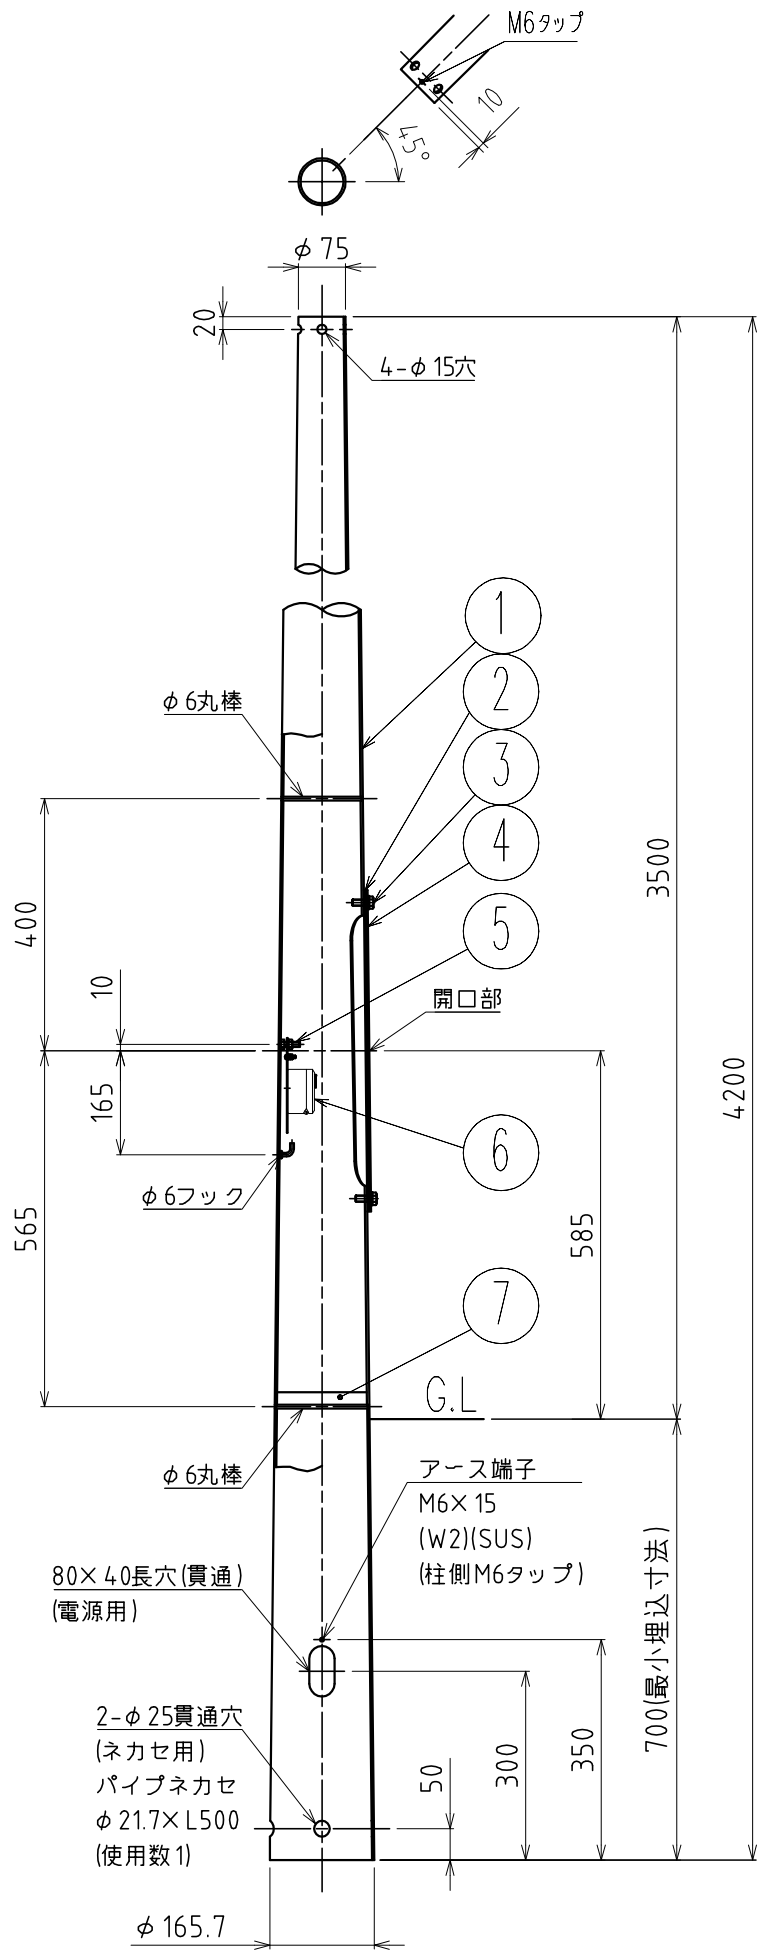

ポール全体図

適合灯具

H4703B

H4705B

安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	防湿板	発泡ポリプロピレン	1		器具 タイプ							
6	カットアウトスイッチ	磁器	1	250V 15A								
5	六角ボルト	SUS	1	M8×25 (W,N)								
4	開口部フタ	銅板	1	t3.2 SS400 黒色溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。	適合 ランプ	WX						
3	六角ボルト	SUS	2	M10×25(W) 黒色塗装仕上げ。								
2	パッキン	C4305	1									
1	ポール	STK400	1	テーパー銅管 黒色溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。	色種							
品番	品 名		材質	数量	摘 要				カタログ 番号	U4877B	型番	B7UT-02B5-ZB
第三角法		作図		単位	mm	尺度	――	質量				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。