


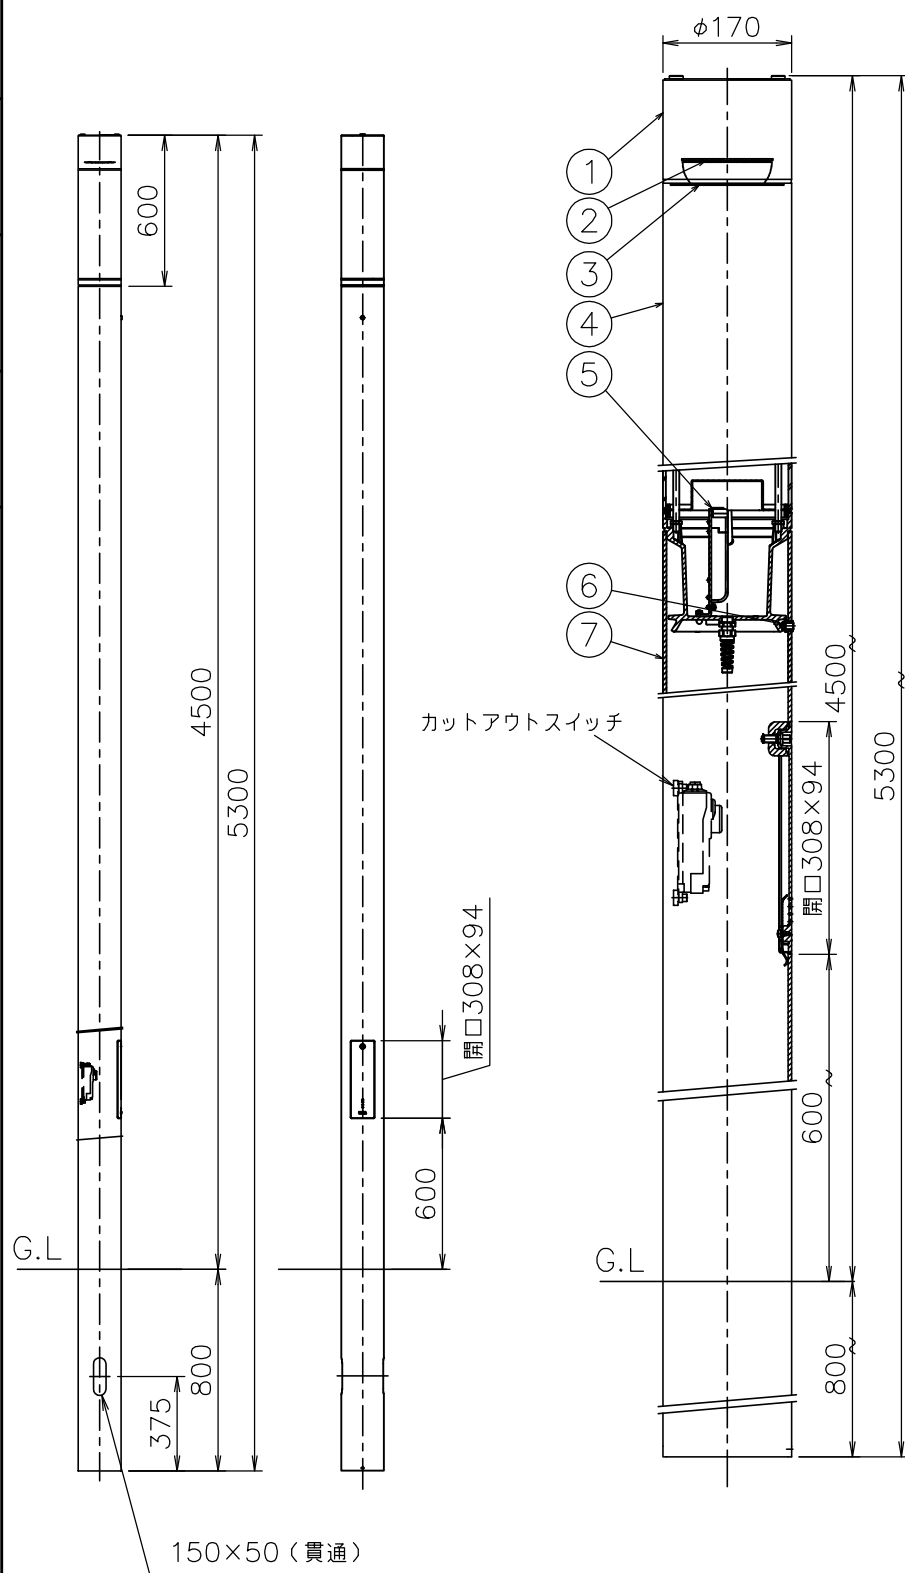

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	33W

定格光束	3636 lm
------	---------

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けしないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具破損の原因となることがあります。

7	支柱	AP	1	黒色レザートーン塗装				器具 タイプ	・ 防雨型 ・ 電源電圧100V			IP65		
6	ヘッド固定押しビス	SUS	3	M10 六角穴付き										
5	電源トランス	—	1	100V 50/60Hz										
4	カバー	ポリカボネート	1	クリア				ランプ	LED (3000K) Ra80 29.4WX1					
3	反射板	AP	1	電解研磨 アルマイト仕上げ										
2	LEDユニット	—	1	36W (3000K)										
1	トップカバー	AP	1	黒色レザートーン塗装				色種						
品番	品名		材質	数量	摘 要									
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	35.2 kg	カタログ 番号	H4716B	型番	B7HC-15B1-1B	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。