


190530

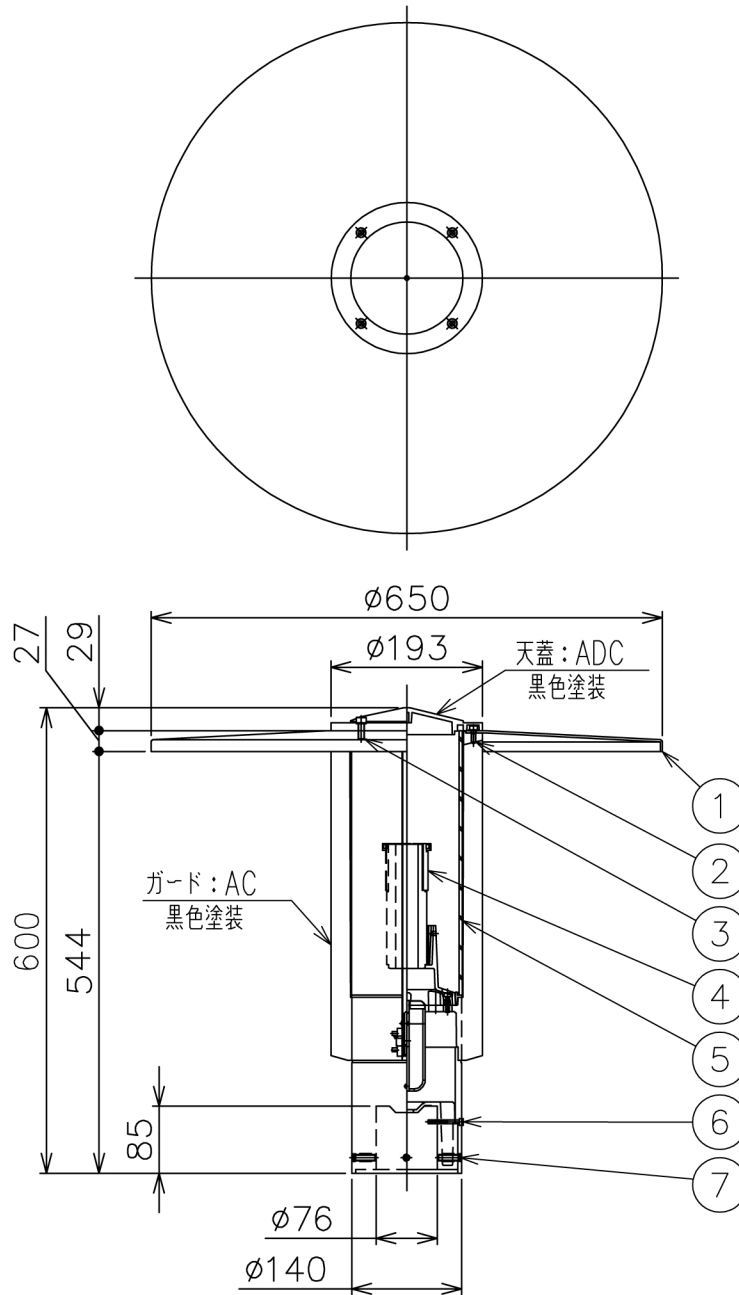

適合ポール

ポール長	埋込タイプ	ベースプレートタイプ
3500	U4877B	U4977B
4000	U4878B	U4978B

注記) ポールとの固定は品番⑥⑦のネジで 確実に止めて下さい。品番⑥のネジは支柱との抜け防止の為のものです。支柱側の抜け防止用穴に 確実に止めてください。

△ 安全上のご注意




- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	止メネジ	SUS-B	4	M8	器具 タイプ	・ 防雨形 ・ 電源電圧100V IP65					
6	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M5							
5	カバー	アクリル	1	乳白色							
4	LEDユニット	-	1	37.8W（3000K）	使用 光源	LED（3000K） 45.5W					
3	天蓋固定ネジ	SUS-B	4	M8							
2	天板固定ネジ	SUS-B	4	M6							
1	天板	AP	1	粉体塗装下地後 上面：黒色レザートーン塗装 下面：白色塗装		色種					
品番	品名		材質	数量	摘 要			カタログ 番号	H4715B	型番	B7HC-14B4-1B
第三角法		作図	単位	mm	尺度	—	質量	10.5kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

180601

yamagiwa

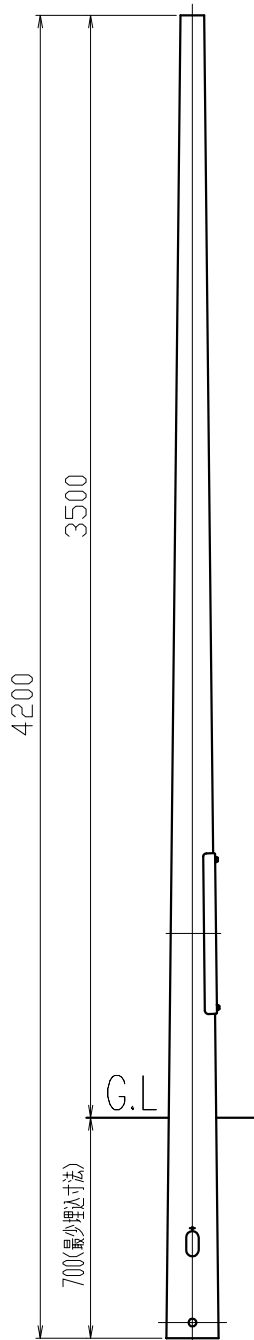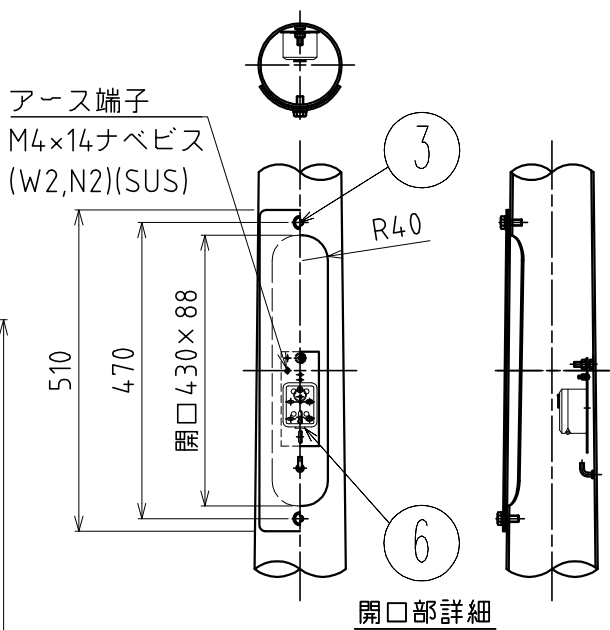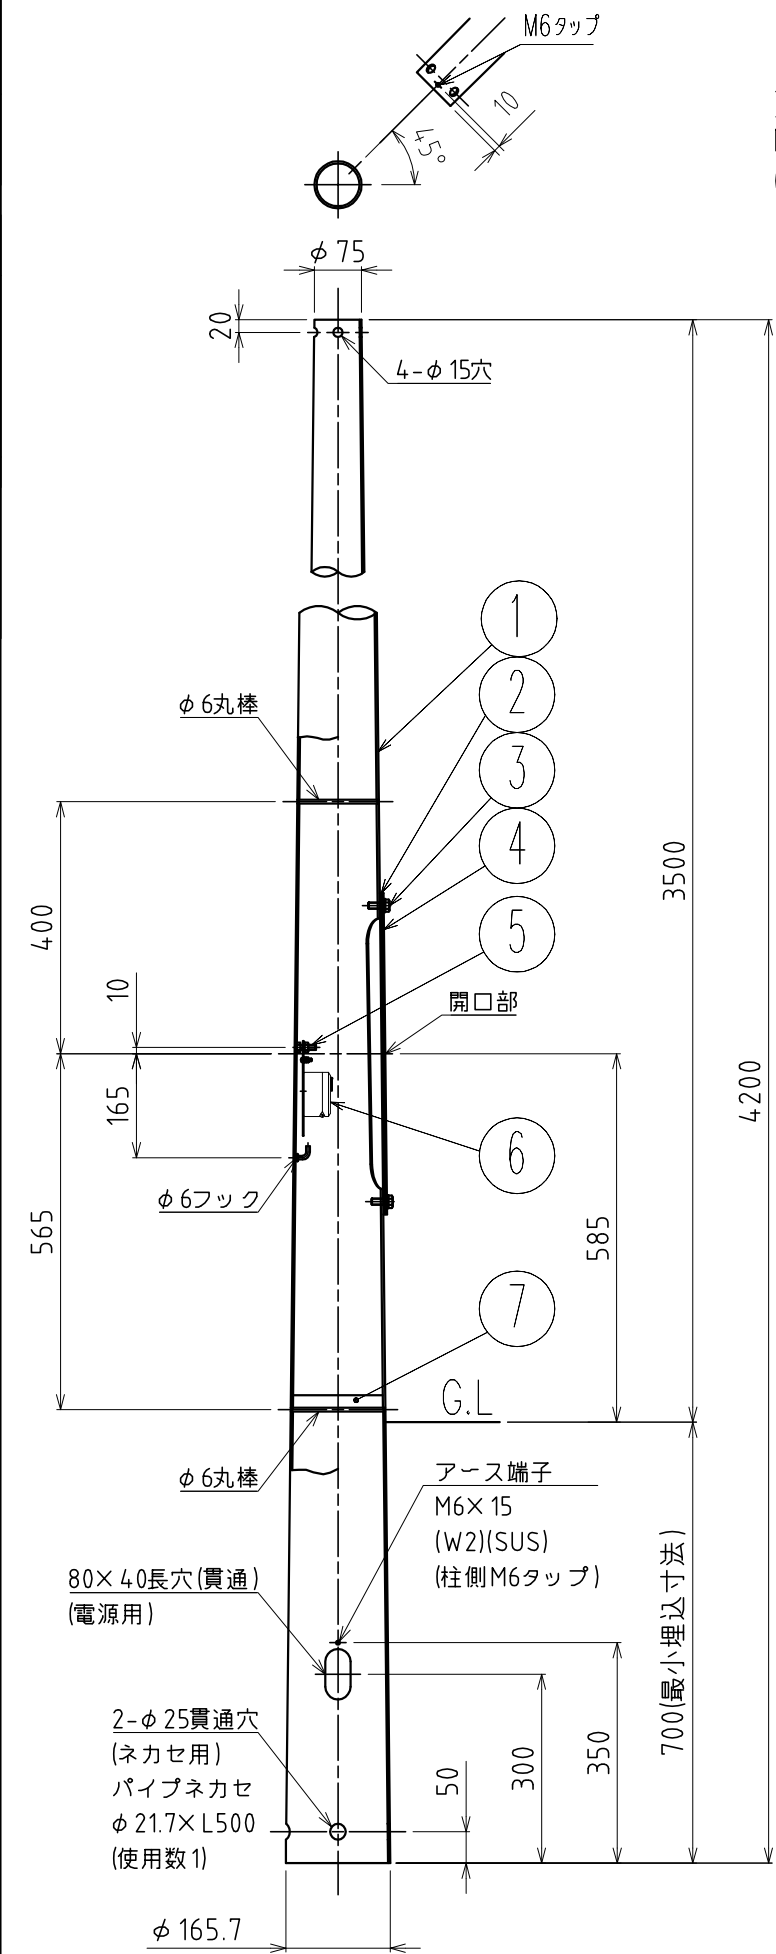

ポール全体図

適合灯具

H4703B

H4705B

安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	防湿板	発泡ポリプロピレン	1		器具	
6	カットアウトスイッチ	磁器	1	250V 15A	タイプ	
5	六角ボルト	SUS	1	M8×25 (W,N)		
4	開口部フタ	銅板	1	t3.2 SS400 黒色溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。	適合	
3	六角ボルト	SUS	2	M10×25(W) 黒色塗装仕上げ。	ランプ	
2	パッキン	C4305	1			WX
1	ポール	STK400	1	テーパー鋼管 黒色溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。	色種	
品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	U4877B
第三角法	作図	単位	mm	尺度	質量	59 kg
						型番 B7UT-02B5-ZB

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。