



LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

**louis
poulsen**

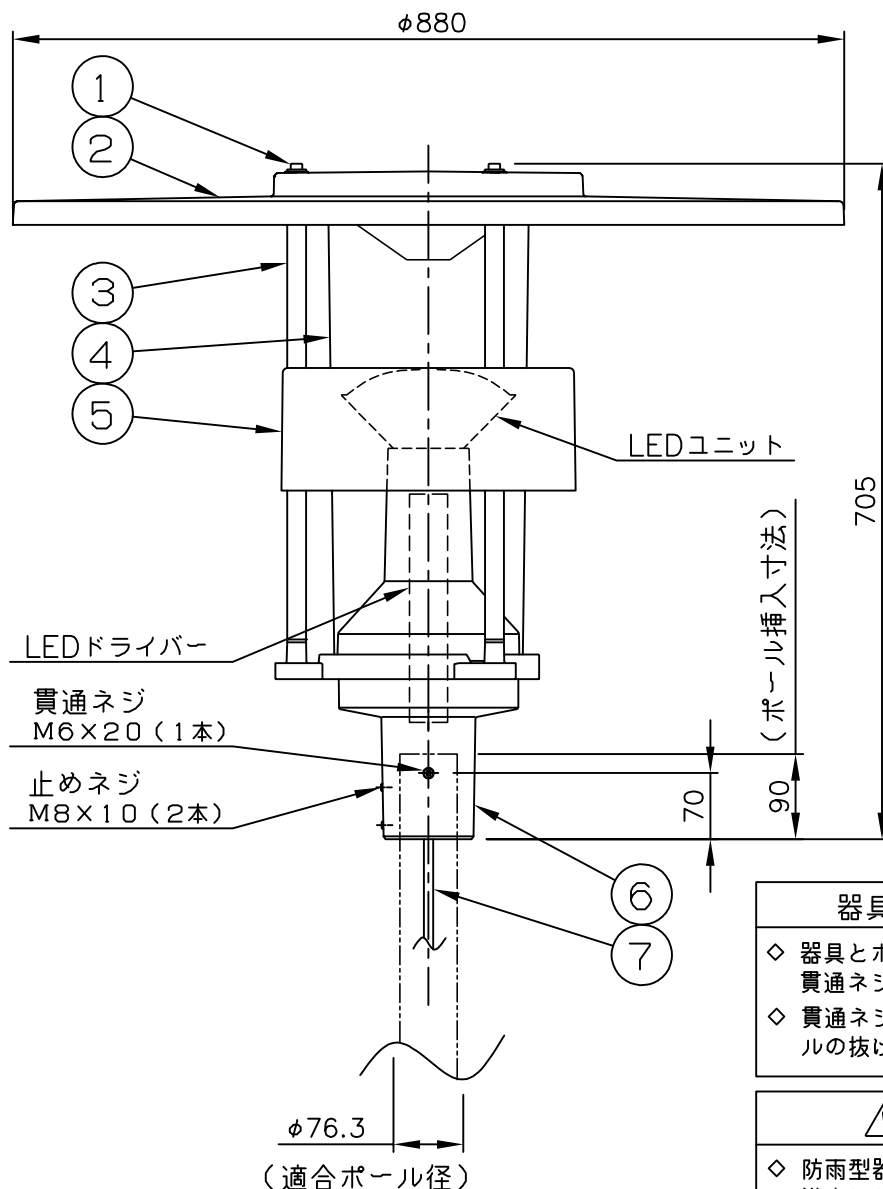

器具とポールの取付について

- ◇ 器具とボールの取付は、止めネジ（2本）と貫通ネジ（1本）で確実に止めてください。
- ◇ 貫通ネジは、抜け防止の為のものです。ボールの抜け防止用穴に確実に止めてください。

 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。
浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ◇ ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。設置に不備があると転倒の原因となります。

使用上のご注意

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規定に従ってください。



品 番	色	LED色温度 (K)	器具光束 (lm)
604H3104S	アルミ色	3000	5400
604H3104G	グラファイト		
604H3105S	アルミ色	4000	5540
604H3105G	グラファイト		

7	コード	キャタイケーブル	1	3芯 1.25mm ² 5m	特記事項： ◇ 電源電圧100V、200V に対応 ◇ LED色温度：別表参照 ◇ Ra 80		品名：
6	本 体	キャストアルミ	1	粉体塗装仕上			アルバスルン マキシ
5	グレアカットリング	ポリカーボネート	1	内面：白色			デザイン：
4	カバー	ポリカーボネート	1	透 明			イェンス・ミュラー・イェンセン
3	フレーム	アルミ	3	粉体塗装仕上			品番：
2	トップシェード	FRP	1	下面：白色	消費電力	68W	別表参照
1	トップシェード調整ネジ	ステンレス	3				
部番	部 品 名	材 質	数量	摘 要	質 量	17 kg	

単位 : mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日： 2019/03/04

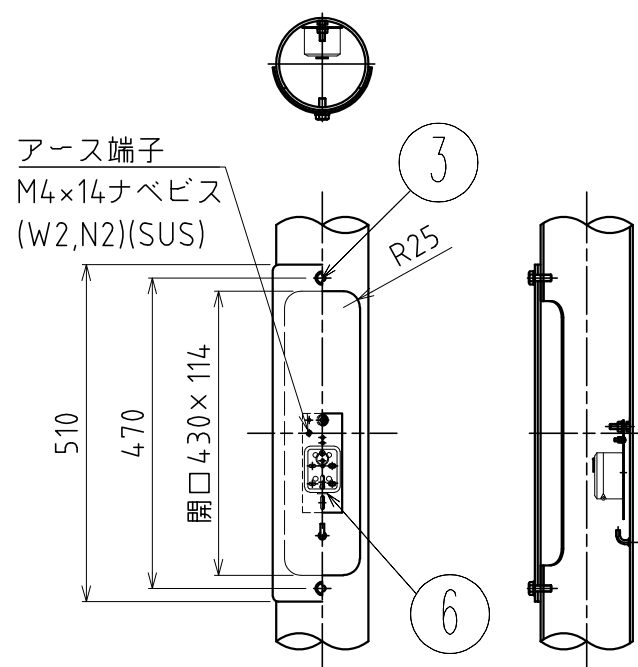

開口部詳細

仕上表

部品名	色種	仕 上
ポール & 開口部フタ	グレー	溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。
	シルバー	溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上げ。
六角ボルト	グレー	塗装仕上げ。
	シルバー	塗装仕上げ。

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

適合灯具

604H3080(G.S)
604H3081(G.S)

7	防湿板	発泡ポリプロピレン	1		器具				
6	カットアウトスイッチ	磁器	1	250V 15A	タイプ				
5	六角ボルト	SUS	1	M8×25 (W,N)					
4	開口部フタ	鋼板	1	t3.2 SS400	適合				
3	六角ボルト	SUS	2	M10×25 (W)	ランプ				
2	パッキン	C4305	1			WX			
1	ポール	鋼管	1	φ76.3×t3.2 STK400/φ139.8×t4.5 STK400	色種				
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ 番号	U3225(G.S)	型番	G4UP-40Z3-Z(G.S)
第三角法		作図	単位	mm	尺度	——	質量	58 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。