




配光特性

図番 LP

カタログ番号	604H3060G/S
オプション番号	4000K
使用ランプ	LED 42W
ランプ光束	2909.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	94.9 %
上方効率	5.1 %
最大取付間隔	
A断面	1.34 H
C断面	
B断面	

yamagiwa

Kipp Post LED	角度	光度
	0°	709
	10°	685
	20°	648
	30°	626
	40°	599
	50°	550
	60°	479
	70°	386
	80°	228
	90°	95
	100°	69
	110°	15
	120°	3
	130°	1
	140°	1
	150°	1
	160°	1
	170°	1
	180°	1

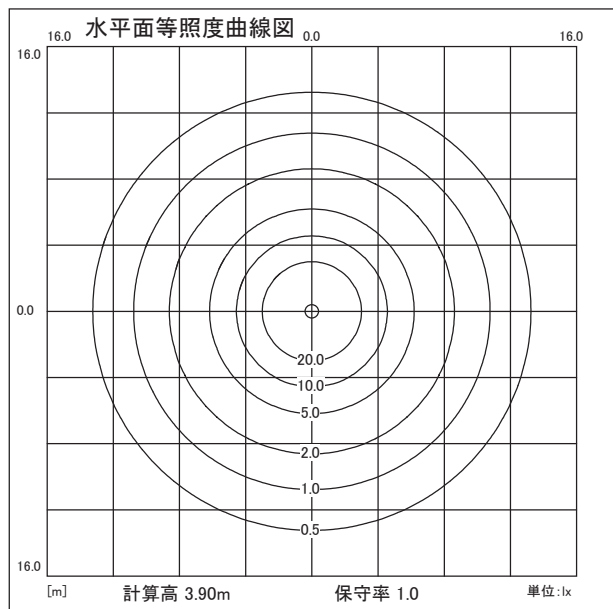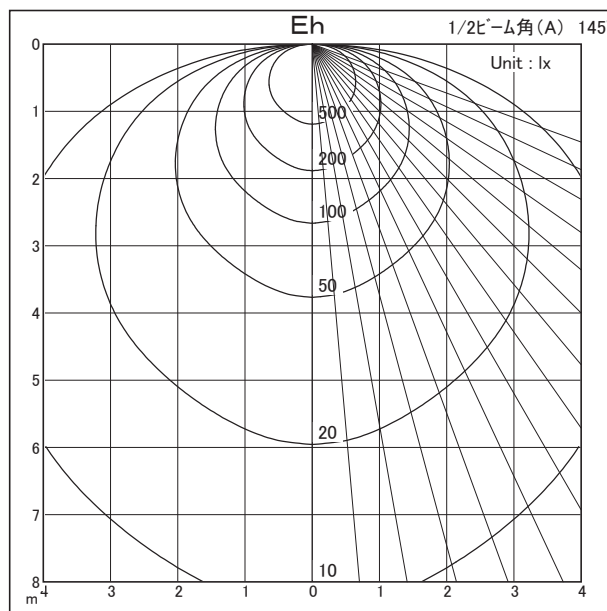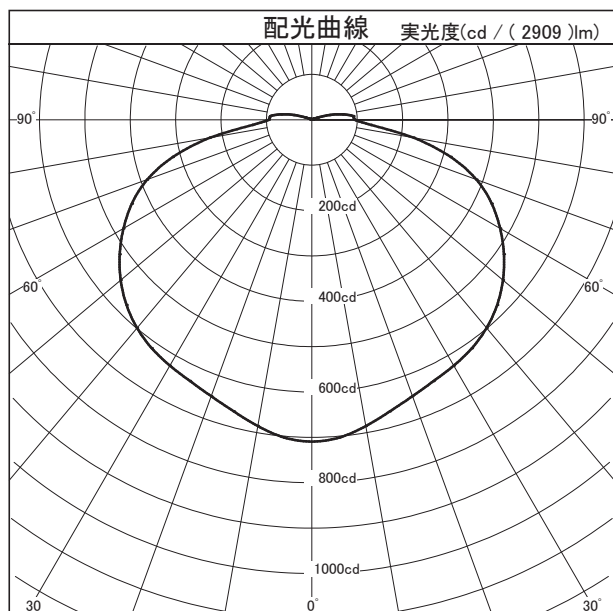

TL LABORATORY INC.