


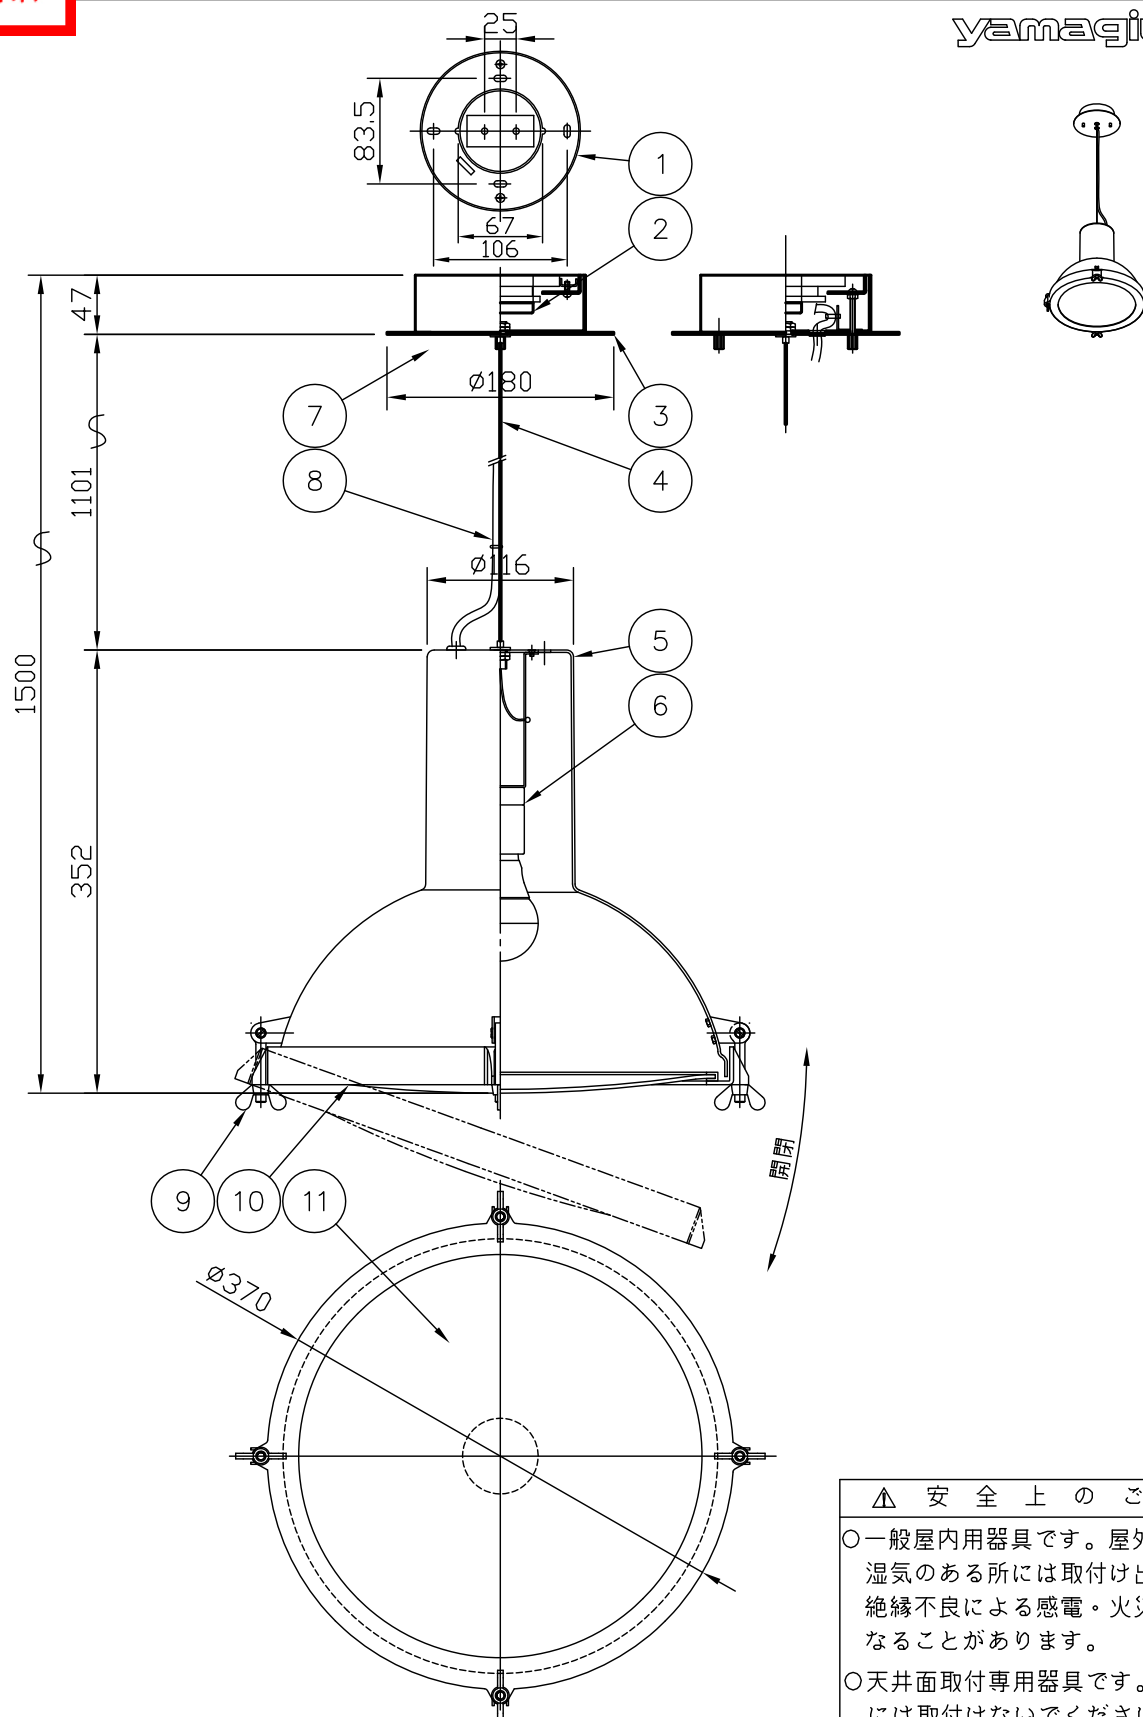

注記1) 周囲温度5~35℃で使用してください。

13					6	ソケット	磁器	1	300V15A	器具	屋内専用		
12					5	本体	アルミ	1	色種欄参照	タイプ			
11	カバー	ガラス	1	クリア(内面消し加工)	4	ワイヤー	SUS	1	Φ1.5				
10	枠	ADC	1	色種欄参照	3	フランジ	SPC	1	塗装	適合	E26 LED電球100W形 X1		
9	蝶ナット	SS	4	黒色	2	引掛けシーリング	ユリア	1	250V 6A ミツ星製	ランプ	(LED電球別売)		
8	コード	VCT	1	黒色	1	取付板	SPC	1	クロメート処理	色種	G(ナイトブルー)		
7	ローレットナット	B5BM	2	白色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	181F-270G	型番	U1FB-01Z8-1G
第三角法		作図	SIS	単位	mm	尺度	——	質量	3.3 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。