
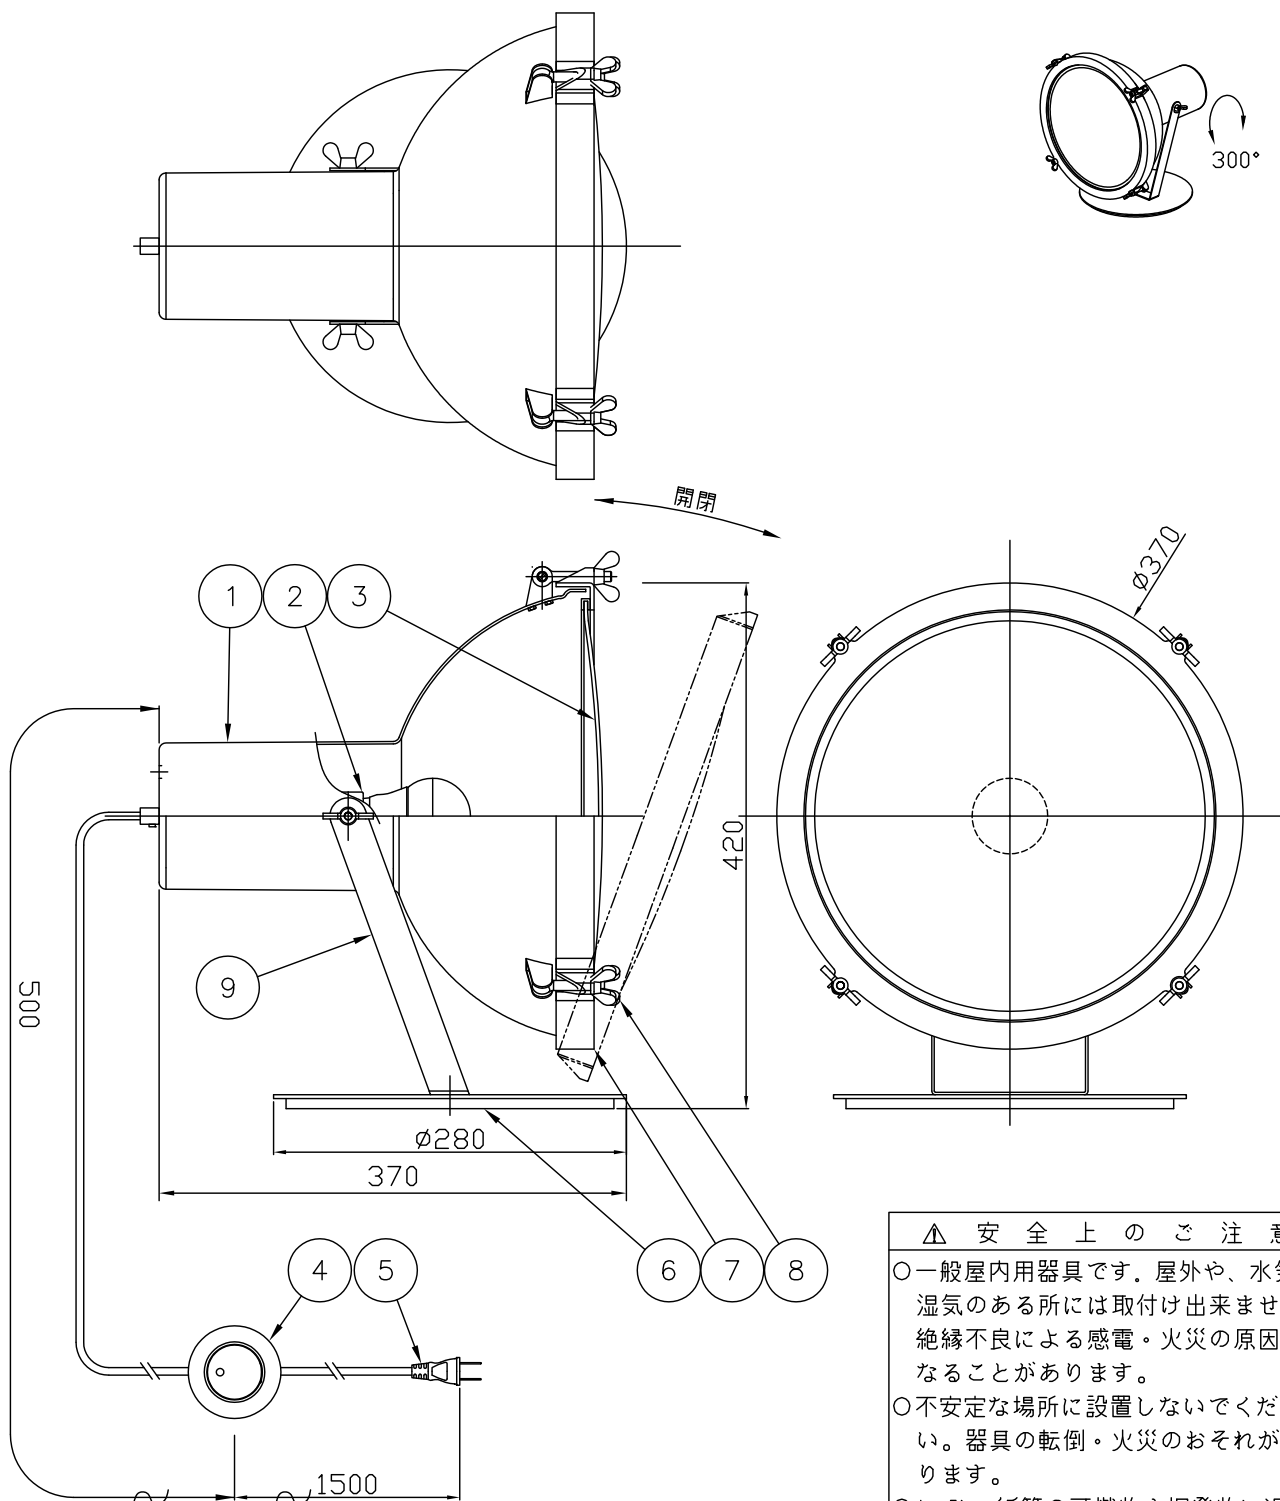




注記1) 周囲温度5～35℃で使用してください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13					6	ベース	SPC	1	色種欄参照	器具 タイプ	屋内専用		
12					5	プラグ付コード	VCTFK	1	黒色125V7A				
11					4	フットスイッチ	—	1	黒色300V3A				
10					3	カバー	ガラス	1	内面フロスト	適合 ランプ	E26 LED電球100W形 X1 (LED電球別売)		
9	アーム	SPC	1	色種欄参照	2	ソケット	磁器	1	300V15A				
8	蝶ナット	SS	4	黒ニッケルメッキ	1	本体	アルミ	1	色種欄参照	色種	H(モカ)		
7	枠	ADC	1	色種欄参照	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	181S7412H	型番	U1FB-01Z9-1H
第三角法		作図	SIS	単位	mm	尺度	—	質量	7.2 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。