


(B)ボルト又はボックスを使用する場合




φ12ボルト用取付穴



φ13電源用穴

2-φ4.8取付用穴

(A)丸型・角型・シーリングの場合

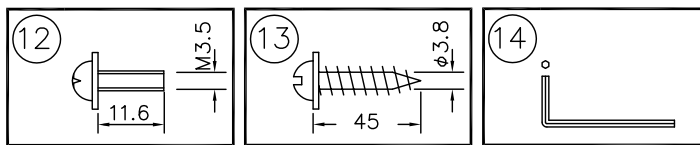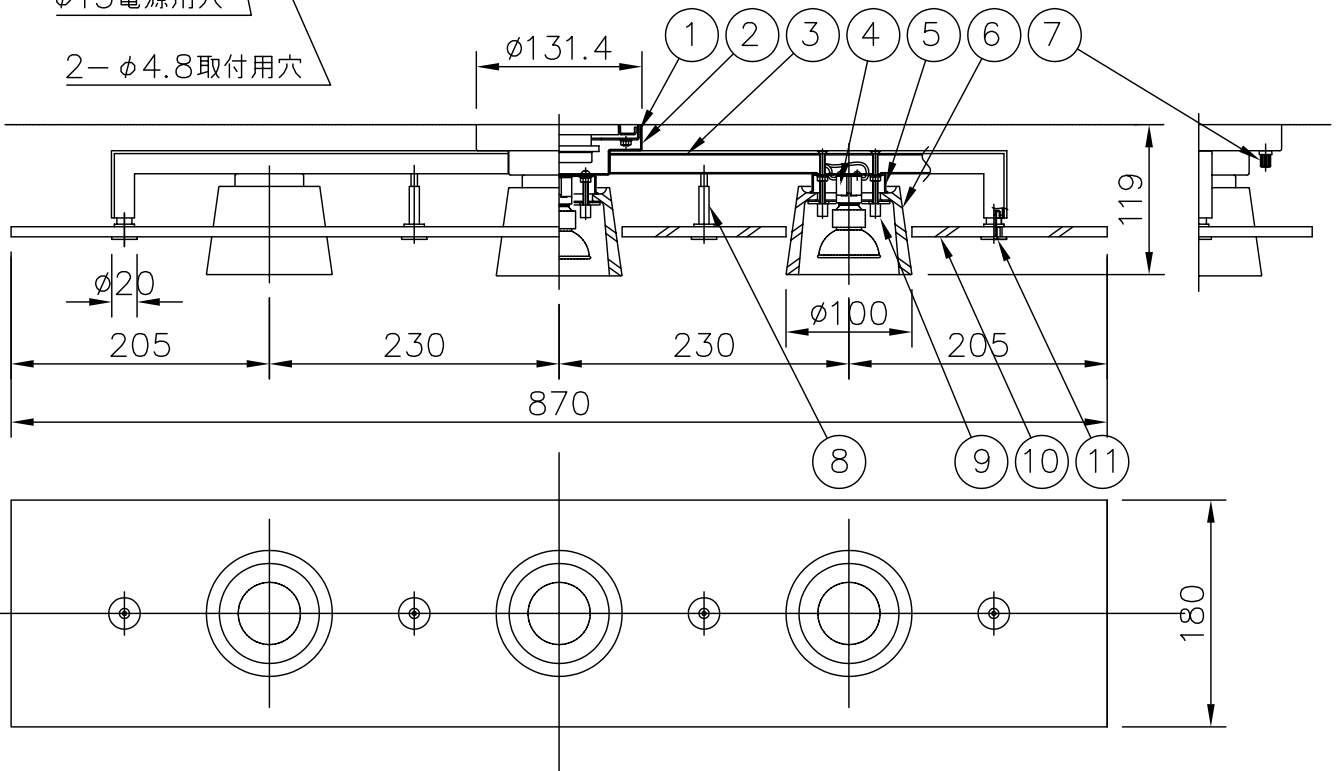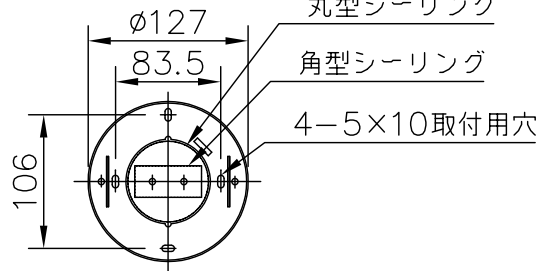

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

14	レンチ	SB	1	クロメート処理
13	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
12	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理
11	化粧ネジ	BsBM	4	クロームメッキ
10	セード	木(MDF)	1	白色塗装
9	ローレットナットB	BsBM	6	M4 クロームメッキ
8	スペーサー	BsBM	2	クロームメッキ
7	ローレットナットA	BsBM	2	M4 白色塗装
6	グローブ	ガラス	3	クリア外面フロスト仕上げ
5	グローブ受け	SPC	3	クロームメッキ
4	ソケット	セラミック	3	E11
3	アーム	ST	2	白色塗装
2	フランジ	SPC	1	白色塗装
1	取付板	SPG	1	生地

器具 タイプ	取付簡易型	
適合 ランプ	φ50 75W型(別売り) E11 JDR110V50 WX 3	
色種		

品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ 番号	325 G1486W	型番	04GA-05B9-3W
第三角法	作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	4.2 kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。