
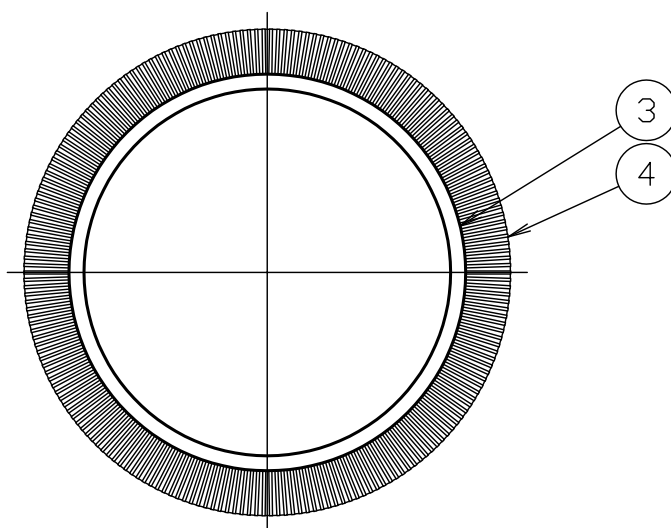


本体：320X-211（別売）

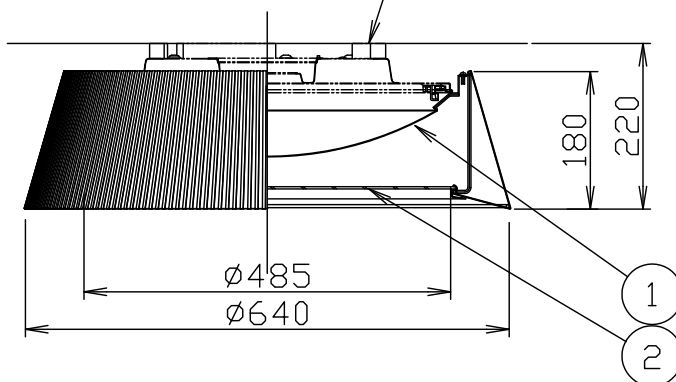

320X-211と 組み合わせた場合	定格電圧	100V
	消費電力	43.8W

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

注記1) 周囲温度5～35℃で使用してください。

13					6					器具	屋内専用			
12					5					タイプ	LEDシーリングライト用セード			
11					4	セード	布/PC	1	グレー色 フリース加工					
10					3	化粧リング	SPC	1	クロームメッキ	適合				
9					2	下面カバー	アクリル	1	プリズム模様	ランプ				
8					1	内面カバー	アクリル	1	艶	色種	G（グレー色）			
7						品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	331L1005G	型番	53LK-03B1-ZG
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.1 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。