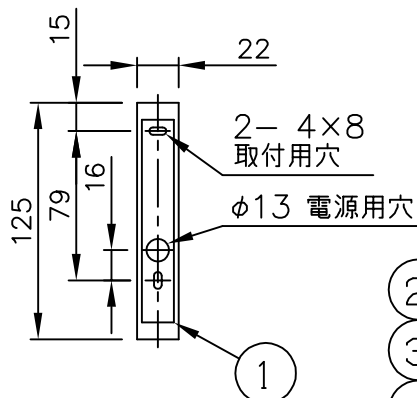




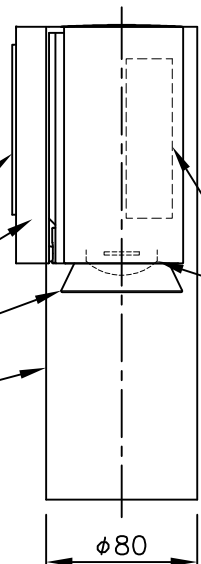

louis
poulsen

121010

取付面図

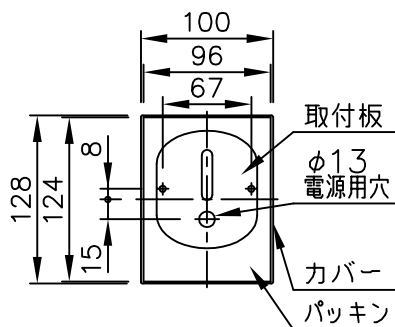


取付ネジ×2


②
③
④
⑤

壁埋込ボックスに取り付ける場合

壁埋込ボックスに取付する際、ボックスや壁面の開口穴を覆う付属のカバー、取付板、パッキンを使用できます。くわしくは取扱説明書をご覧ください。



ボックス用取付ネジ×2



⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ◇ 壁面取付け専用器具です。指定の取付方向に取付けてください。指定以外の方向に取付けると落下、火災の原因となります。



- ◇ 取付面に凹凸がある場合、防水用シールで平らに仕上げてからパッキンを取付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

7					特記事項： ◇ 電源電圧100V ◇ LED色温度：3000K ◇ Ra 85		品名： F+P ウォール LED
6							デザイン： フォスター・アンド・パートナーズ
5	チューブ	アクリル	1	透 明			カタログ番号： 604K3017S
4	シェード	アクリル	1	乳白色			型番： 604K3017S
3	本 体	キャストアルミ	1	粉体塗装仕上	LED	6W	
2	ブラケット用パッキン	ネオプレンゴム	1	黒 色	消費電力	7.4W	
1	ブラケット	樹 脂	1	黒 色			
部番	部 品 名	材 質	数 量	摘 要	質 量	1 kg	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。