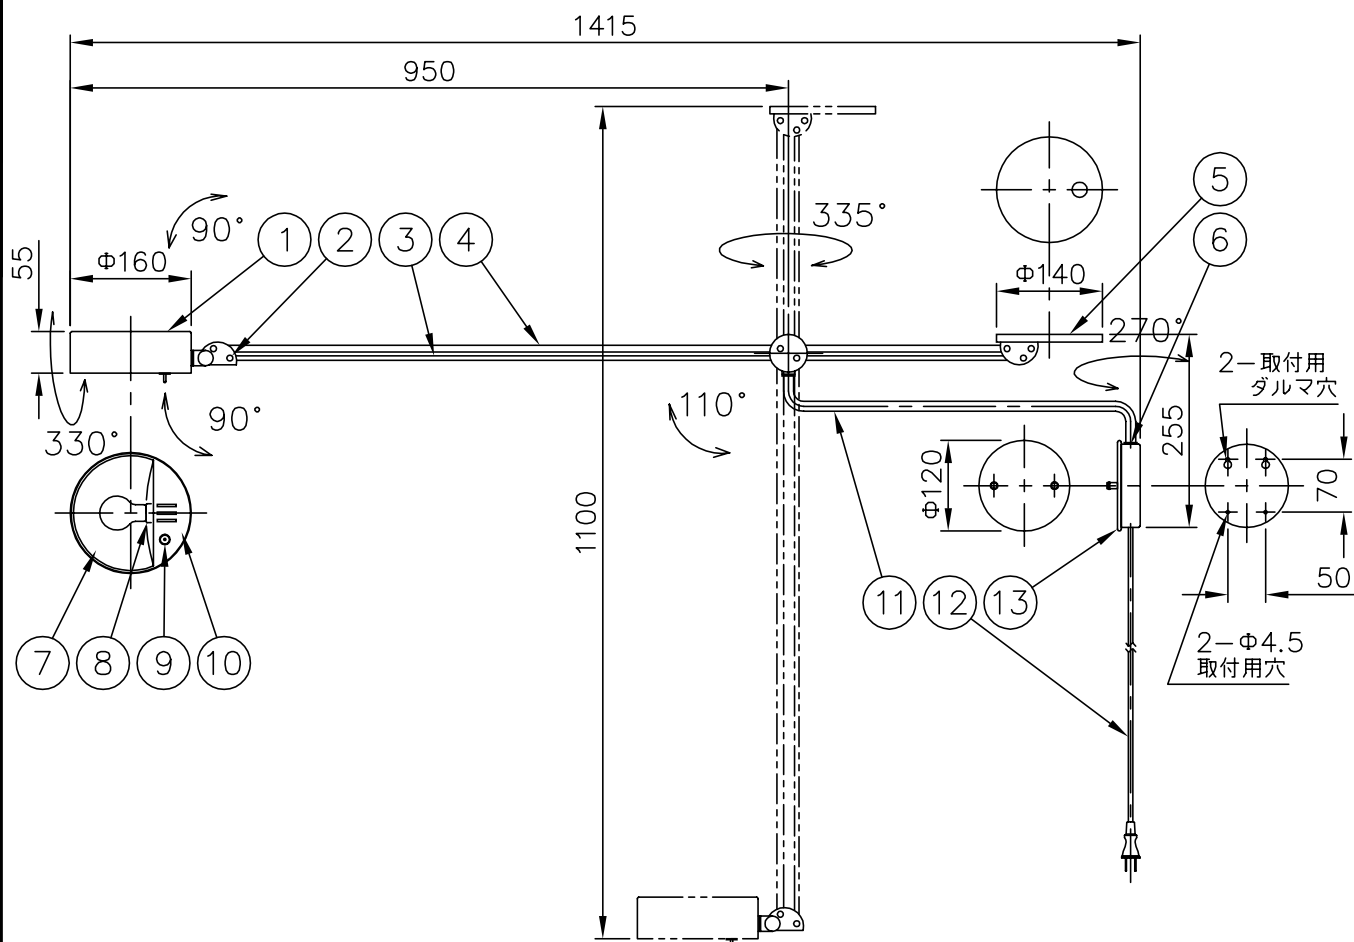



14	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理	△安全上のご注意 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 ○壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。						
13	フランジ	SPC	1	黒色メラミン塗装							
12	コード	ビニル	1	黒色 2m プラグ付 125V 7A							
11	支持アーム	ST	1	黒色メラミン塗装							
10	反射板受	SPC	1	白色メラミン塗装	器具 タイプ						
9	スイッチ	フェノール	1	125V 3A							
8	ソケット	磁器	1	E17 300V 3A							
7	反射板	AP	1	電解研磨梨地仕上							
6	取付板	SPC	1	黒色メラミン塗装	適合 ランプ						
5	ウェイト	SPC	1	黒色メラミン塗装							
4	□9 アーム	ST	1	黒色メラミン塗装							
3	φ6 アーム	ST	1	黒色メラミン塗装							
2	ツマミ	AB	12	赤色メラミン塗装	色種						
1	セード	SPC	1	黒色メラミン塗装							
品番 品 名		材質	数量	摘 要				カタログ 番号	B1012B	型番	26BB-01A7-AB
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	3.3 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。