

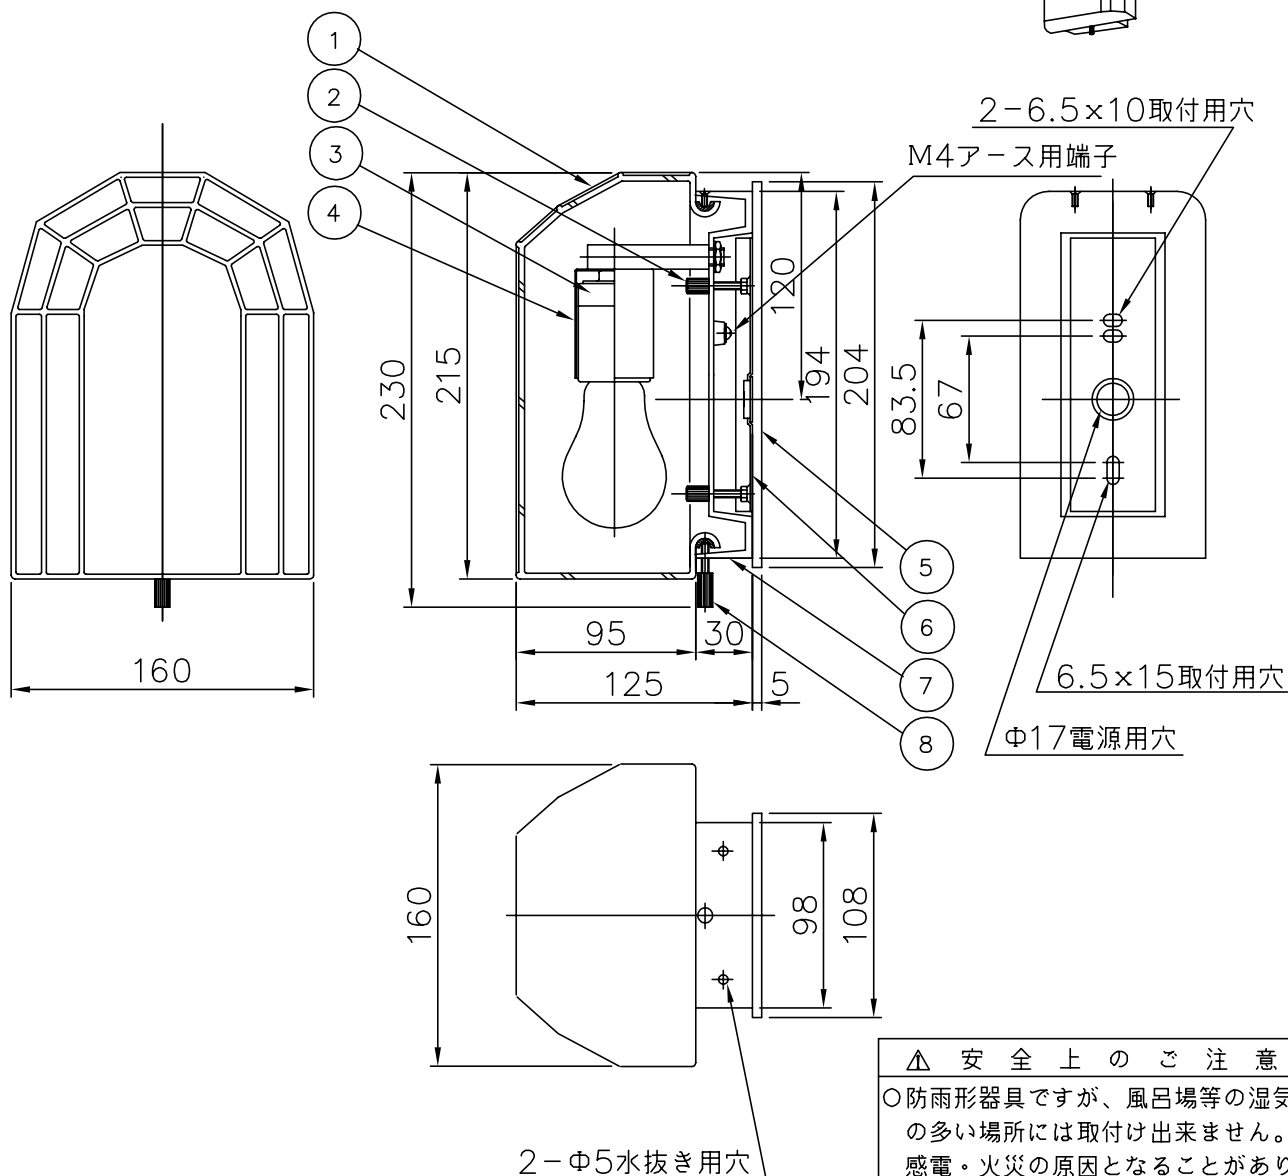




△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面取付けや据置き取付けをしないでください。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付けは、絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。



10									
9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理					
8	ローレットネジ	SUS	1	M4 黒色アクリルエポキシ塗装					
7	本体	AC	1	白色アクリルエポキシ塗装	器具	防雨型			
6	取付板	SUS	1	生地	タイプ				
5	パッキン	クロロブレン	1	黒色 単気泡					
4	ソケットカバー	SPC	1	白色アクリル塗装					
3	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A	適合	E26 普通ランプ クリア			
2	ローレットナット	BsBM	2	M4 白色アクリル塗装	ランプ		40WX1		
1	グローブ	ガラス	1	クリア 黒色縁取り	色種				
品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	B1512	型番	62BG-11B5-10	
第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	質量	1.6 kg		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。