


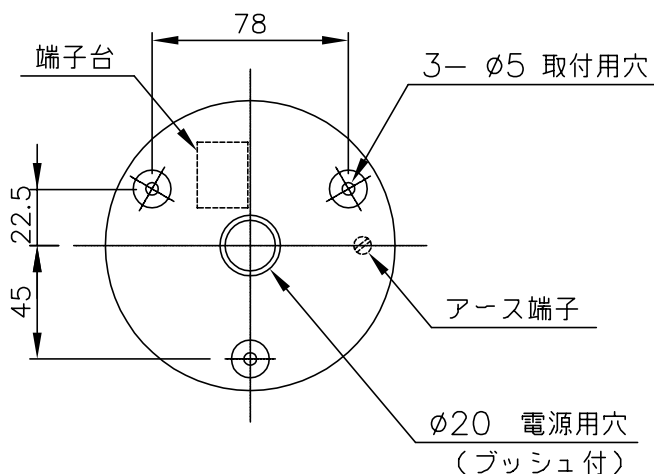


louis  
poulsen

取付面図

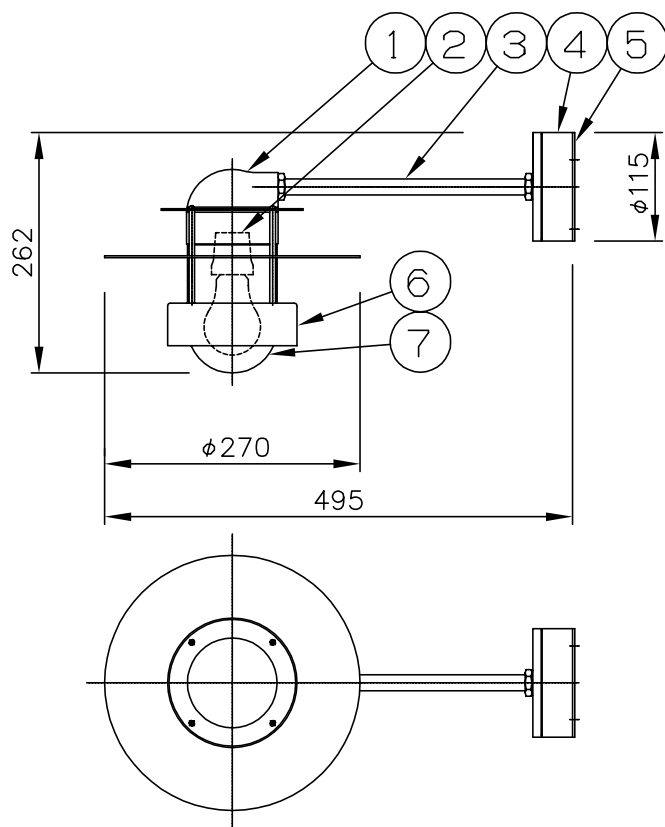


取付ネジ×3




## 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
感電、火災の原因となります。
- ◇ 壁面取付け専用器具です。  
指定の取付方向に取付けてください。  
指定以外の方向に取付けると落下、火災の原因となります。

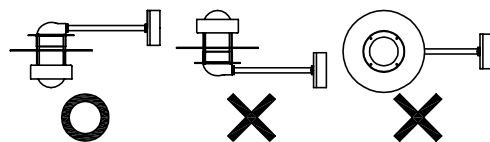

- ◇ 取付面に凹凸がある場合、防水用シールで平らに仕上げてからパッキンを取付けてください。  
また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。  
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

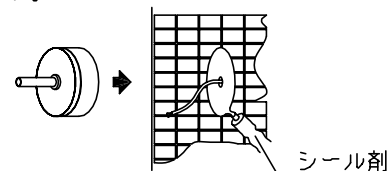

※ グローブの取付けは、ねじ込み式です。

|    |          |        |     |          |                 |                    |                  |
|----|----------|--------|-----|----------|-----------------|--------------------|------------------|
| 7  | グローブ     | ガラス    | 1   | 透 明      | 特記事項：<br>◇ ランプ付 |                    | 品名：              |
| 6  | グレア防止リング | アルミ板   | 1   | グレー色粉体塗装 |                 |                    | オービター（ウォール、IL）   |
| 5  | 取付パッキン   | ネオプレン  | 1   | 黒 色      |                 |                    | デザイン：            |
| 4  | ウォールボックス | アルミ鋳物  | 1   | グレー色粉体塗装 |                 |                    | イェンス・ミューラー・イェンセン |
| 3  | アーム      | ステンレス管 | 1   | グレー色粉体塗装 | 適 合<br>ランプ      | 普通ランプ クリア<br>60w×1 | カタログ番号：          |
| 2  | ソケット     | 磁 器    | 1   | E 2 6    |                 |                    | B2415G           |
| 1  | 器具頭部     | アルミ鋳物  | 1   | グレー色粉体塗装 | □ 金             | E 26               | 型番：              |
| 部番 | 部 品 名    | 材 質    | 数 量 | 摘 要      | 質 量             | 2.2 kg             | G4BP-02Z6-1G     |

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。