



010421

アームの可動範囲図

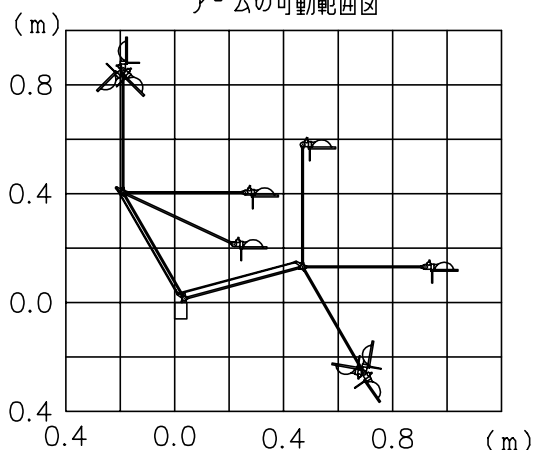




適合セード

ガラス青 Z-706A(V3SZ-01Z8-ZA)

緑 Z-706M(V3SZ-01Z8-ZM)

アルミ黒 Z-707B(V3SZ-02Z5-ZB)

銀 Z-707S(V3SZ-02Z5-ZS)

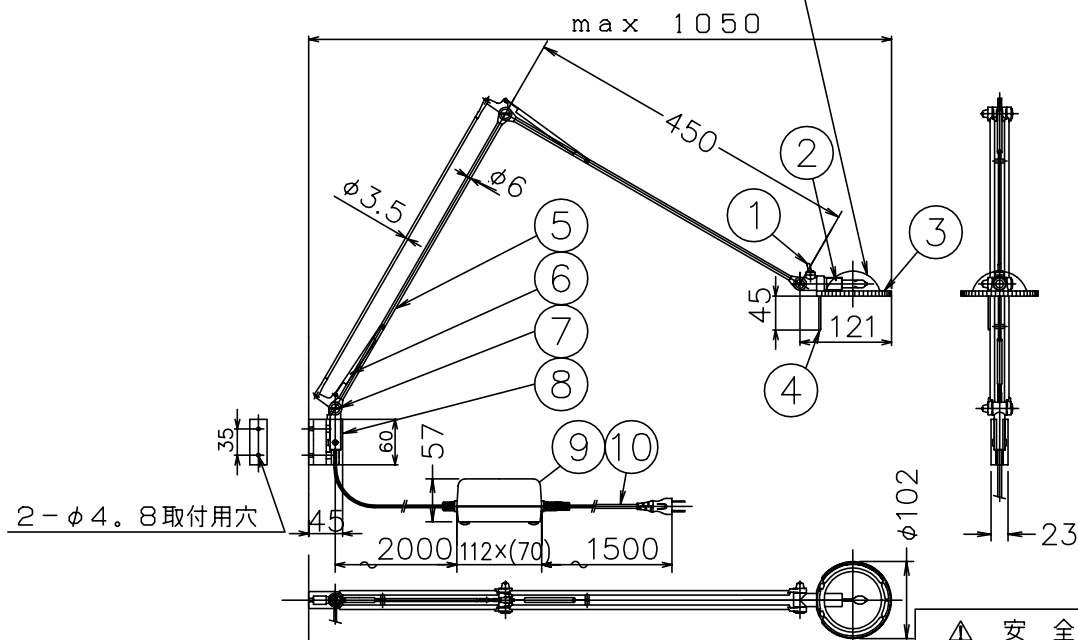

3) 2段スイッチ動作 100%-消灯

2) Z-706 (A・M) Z-707 (A・M) に適合。

注記 1) 近接照射限度 : 0.3m

「可燃物を0.3m未満で照射しないこと」

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。

○カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

○被照射面とは30cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

13				6	スプリング	SUP	2	銀色塗装	器具				
12	取付ネジ	SWRM	2	クロメート処理	5	アーム	ADC	1組	銀色塗装	タイプ			
11	ロックプラグ	ナイロン		白色	4	スベーサーロッド	SB	1	銀色塗装				
10	プラグ付コード	ビニール	1	黒色 125V 7A	3	ヘッドリング	ナイロン	1	銀色塗装	適合			
9	トランス		1	12V 35VA	2	ソケット	セラミック	1	GY6.35	ランプ			
8	ブラケット	ADC	1	銀色塗装	1	スイッチ	SUS	1	2段階調光機能付	色種			
7	ヒンジ	ナイロン	3	銀色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号			
第三角法		作図	alex	単位	mm	尺度	—	質量	1.5	kg	B2468S	型番	V3BB-02Z7-AS

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。