



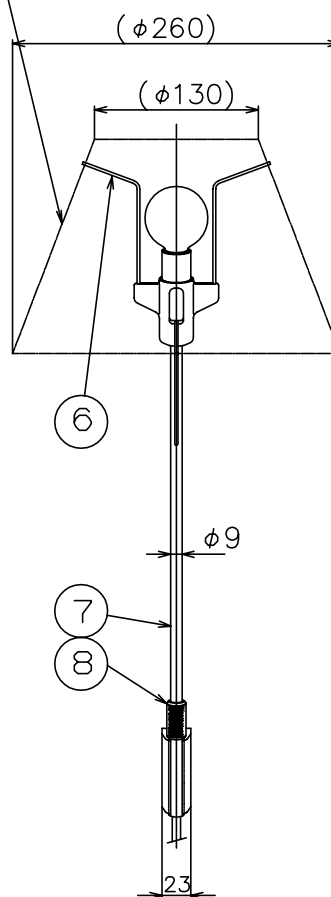
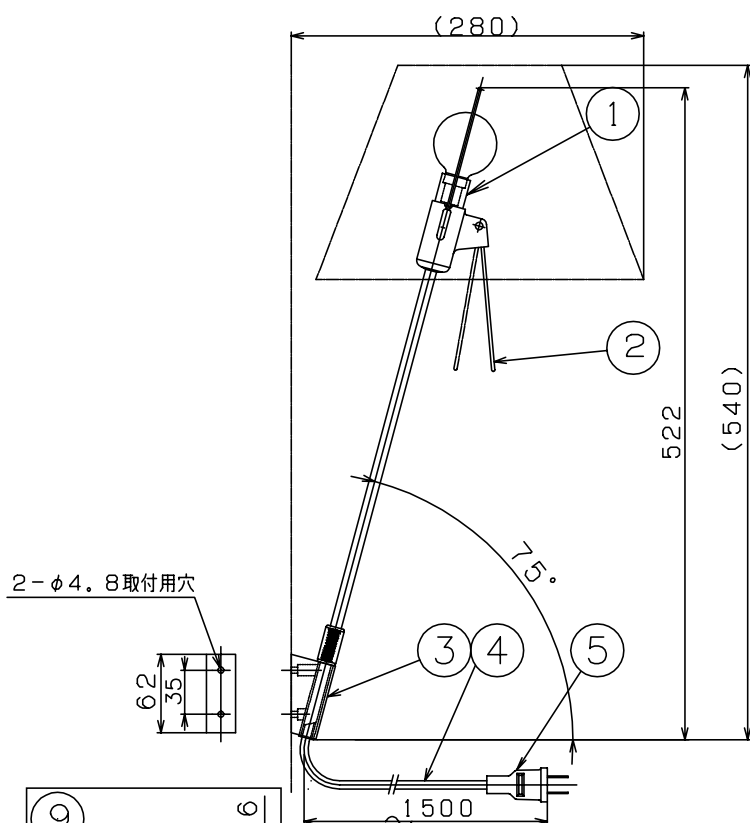


010421

青	Z-709A(V3SZ-04Z1-ZA)
赤	Z-709R(V3SZ-04Z1-ZR)
オレンジ	Z-709T(V3SZ-04Z1-ZT)
ピスタチオ	Z-709U(V3SZ-04Z1-ZU)
白	Z-709W(V3SZ-04Z1-ZW)



2)Z-709(A,R,T,U,W)に適合

注記1)2段スイッチ動作 60W-消灯

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。

○カーテ・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

13					6	セード支持ロッド	S B	2	クロメート処理	器具			
12					5	プラグ	塩化ビニール	1	黒色 7A 125V	タイプ			
11					4	コード	塩化ビニール	1	黒色 L=2350				
10	取付ネジ	SWRM	2	クロメート処理	3	ブラケット	A D C	1	銀色塗装	適合	E14対応ボルト50mmランプ60W×1		
9	ロックプラグ	ナイロン	2	白色	2	スイッチロッド	S B	1	クロメート処理	ランプ			
8	ジョイント	A B	1	アルマイト仕上	1	ソケット	フェノール	1	黒色 E26 2A 250V	色種	S(銀)		
7	支柱	A T	1	アルマイト仕上	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	B2471S	型番	V3BB-05Z9-AS
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.3	kg			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。