
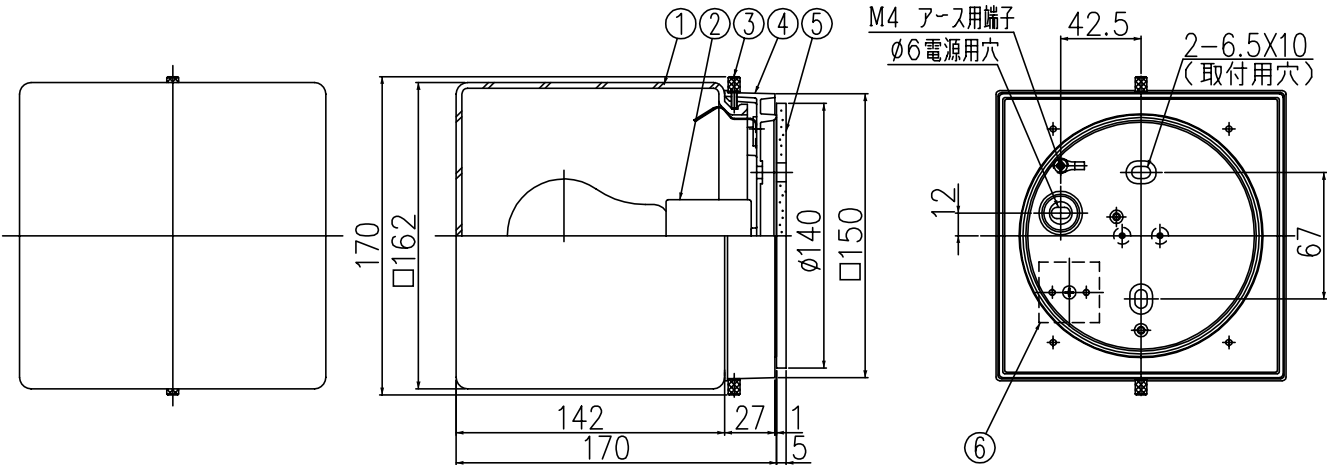




同梱品

・取付ネジ：φ4X38/2ヶ

△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 公衆浴場など高湿度内で長時間使用する場合には、点滅による湿気の吸い込みを緩和するため、必ずアウトレットボックス等を設け、空気を流通させてください。指定外取付けは、絶縁不良による漏電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

7					器具	・取付方向：壁付 天井付使用。（上向き使用は不可。）							
6	端子台	フェノール	1	300V 15A	タイプ	・防雨防湿形							
5	パッキン	EPゴム	1	黒色		・電源電圧100V							
4	本体	ADC	1	ポリエステル粉体下地、黒色アクリルレザートーン塗装	適合 ランプ	E26 普通ランプ シリカ							
3	ローレットネジ	SUS-B	2	M3 デフリコート処理		60WX1							
2	ソケット	磁器	1	E26 300V 6A									
1	グローブ	ガラス	1	乳白色	色種								
品番	品 名		材質	数量	摘 要					カタログ 番号	B4034	型番	B3BF-34B1-10
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	――	質量	1.4 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。