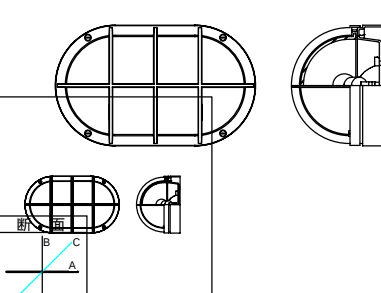




配光特性

図番 MS970228

商品番号	B3BK-08B9-1B		
カタログ番号	B4308B		
オプション番号	天井面 取付時		
使用ランプ	KR100V54WW		
ランプ光束	810.0	lm	1,000
器具効率	42.9 %		
下方効率	37.2 %		
上方効率	5.7 %		
最大取付間隔			
A 断面	1.46 H		
C 断面	1.23 H		
B 断面	1.33 H		

yamagiwa

BEGA HIGH IMPACT GUARD IP55 	角度	光度
	0 °	91
	10 °	90
	20 °	89
	30 °	87
	40 °	85
	50 °	80
	60 °	76
	70 °	71
	80 °	60
	90 °	46
	100 °	30
	110 °	19
	120 °	11
	130 °	5
	140 °	1
	150 °	0
	160 °	0
	170 °	0
	180 °	0

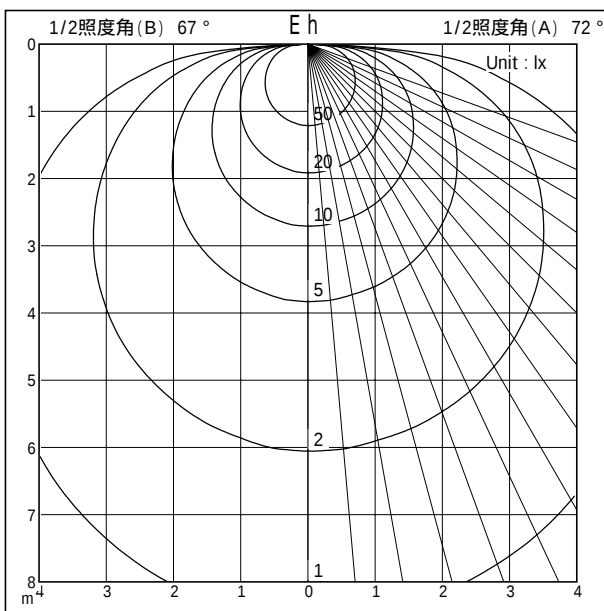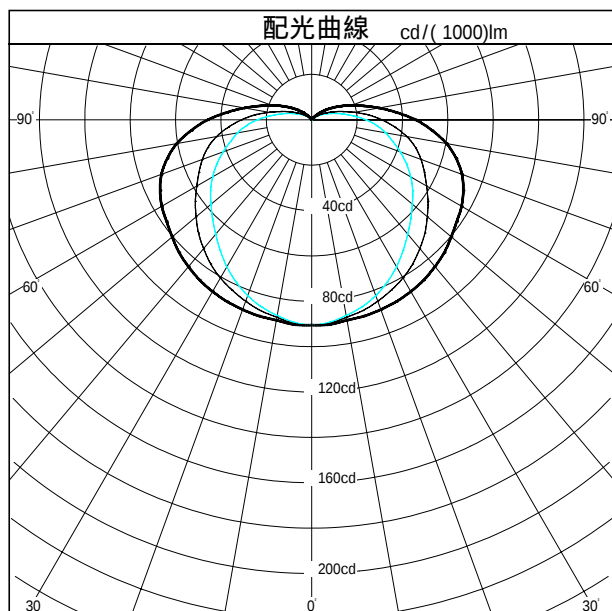

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 810 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率 (%)		20												0
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.14	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08	0.12	0.09	0.07	0.11	0.09	0.07	0.06
	0.70	0.18	0.14	0.11	0.17	0.14	0.11	0.16	0.13	0.11	0.15	0.12	0.10	0.09
	1.00	0.23	0.19	0.16	0.22	0.18	0.15	0.20	0.17	0.15	0.19	0.16	0.14	0.13
	1.25	0.27	0.22	0.19	0.25	0.21	0.18	0.23	0.20	0.17	0.21	0.19	0.17	0.15
	1.50	0.29	0.25	0.22	0.27	0.23	0.21	0.25	0.22	0.20	0.23	0.21	0.19	0.17
指	2.00	0.33	0.29	0.26	0.30	0.27	0.24	0.28	0.25	0.23	0.26	0.24	0.22	0.20
	2.50	0.35	0.32	0.29	0.33	0.30	0.27	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.24	0.22
	3.00	0.37	0.34	0.31	0.34	0.31	0.29	0.32	0.29	0.27	0.29	0.27	0.26	0.24
	4.00	0.39	0.37	0.34	0.36	0.34	0.32	0.34	0.32	0.30	0.31	0.30	0.28	0.26
	5.00	0.41	0.39	0.36	0.38	0.36	0.34	0.35	0.34	0.32	0.33	0.31	0.30	0.28
数	7.00	0.43	0.41	0.39	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30
	10.00	0.45	0.43	0.42	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32