

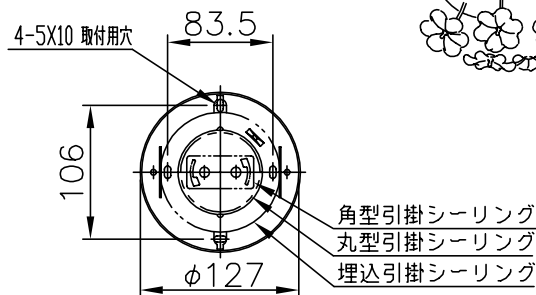
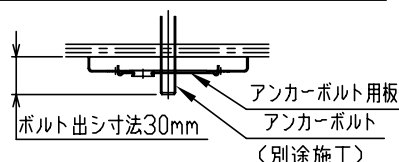



(B) ボルトまたはボックスを使用する場合



(A) 角型・丸型・埋込引掛シーリングの場合

(付属のアンカーボルト取付用板は取り外してください。)

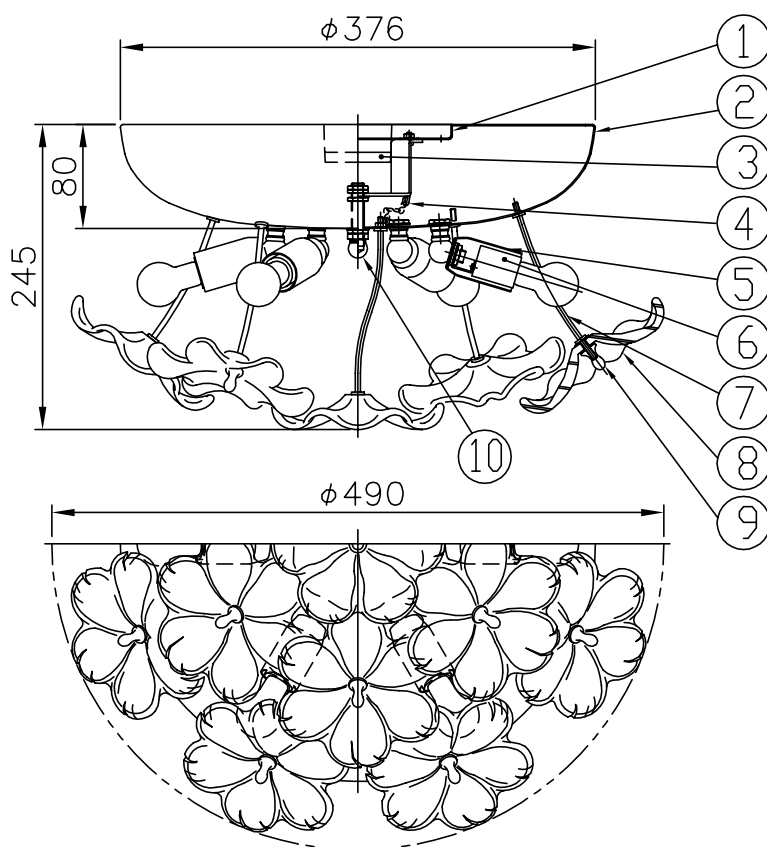

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

注記) 引掛シーリングボディは同梱されていません。
取付方向) 天井付使用、(天井面以外の取付は不可、)

13					6	ソケット	磁器	6	E17 300V 3A	器具	取付簡易型		
12	取付ネジB	SWRH	2	クロメート処理	5	ソケットカバー	BsP	6	純金メッキ	タイプ			
11	取付ネジA	SWRH	4	クロメート処理	4	チェーン	SWRH	1組	クロームメッキ				
10	フランジ固定ナット	BsBM	1	M10 純金メッキ	3	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	松下製 250V 6A	適合	E17 PS35 ミニクリプトンランプ クリア 60 WX 6		
9	化粧ナット	BsBM	15	M4 純金メッキ	2	フランジ	BsP	1	純金メッキ	ランプ			
8	ガラス飾り	ガラス	15	白色一部クリア	1	取付板	SPG	1	生地	色種			
7	支持アーム	BsB	15	純金メッキ	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	C1552	型番	F3CG-01Z8-6K
第三角法		作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	4.9 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。