
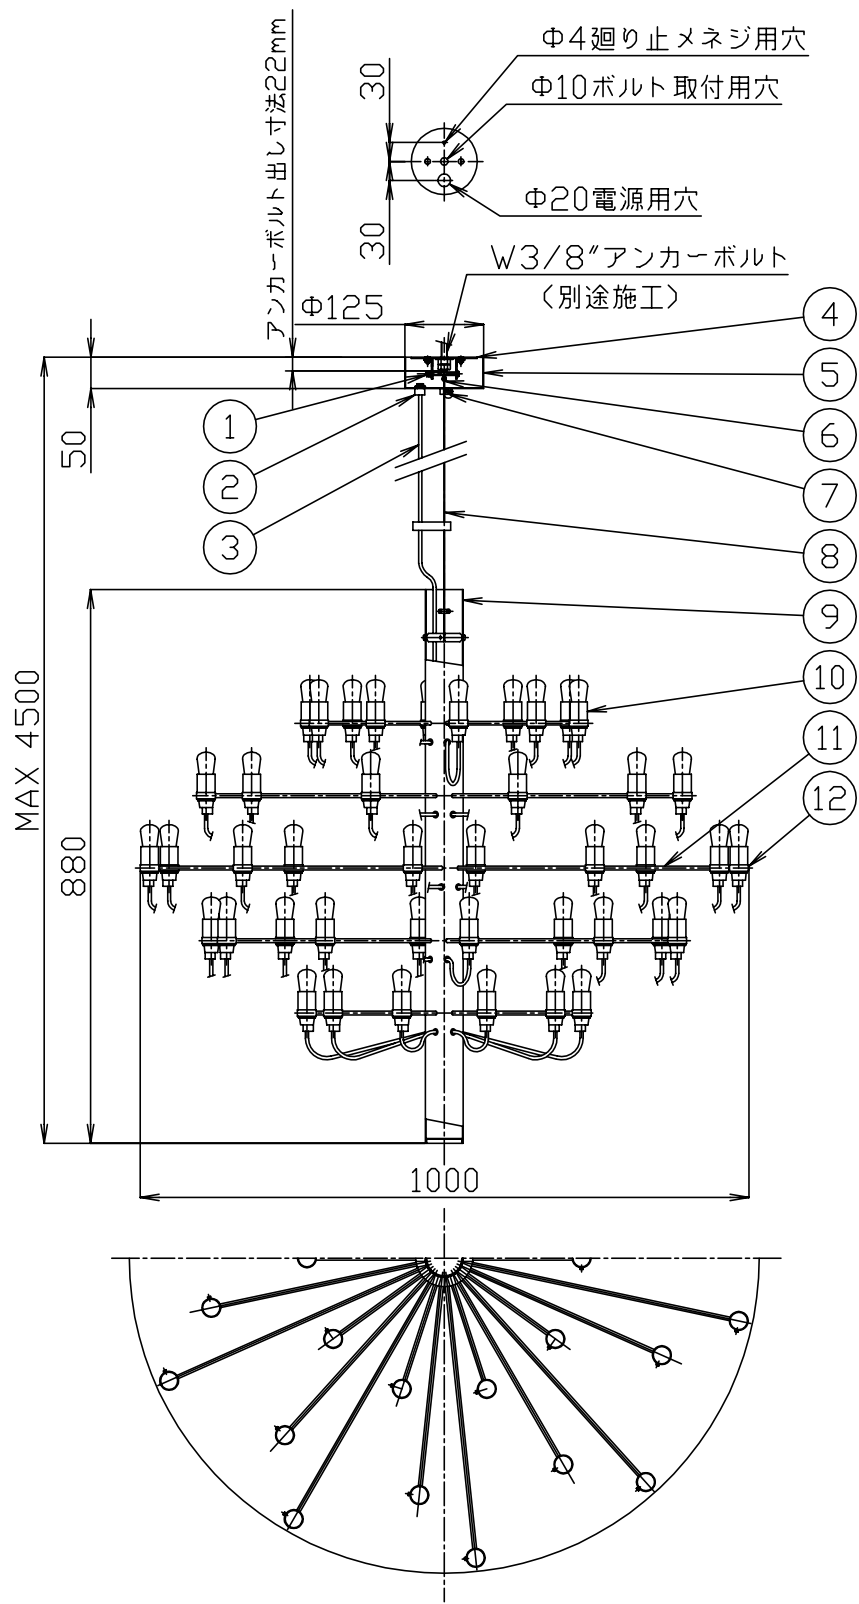


060817
060317
030507
030221

yamagiwa



同梱品
・廻り止メネジ: $\phi 4 \times 38 / 1 \text{ヶ}$

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井には取付けられないでください。

落下のおそれがあります。

13					6	ワイヤーストッパー	BsBM	1		器具	
12	ソケット固定ネジ	SB	50	M3	5	フランジ	SPC	1	黒色塗装	タイプ	
11	アーム	BsBM	50	クロームメッキ	4	取付板	SPC	1	クロメート処理		
10	ソケット	樹脂	50	E14 250V 2A	3	コード	塩化ビニル	1	黒色	適合	E14 ST28フロスト
9	本体	ST	1	クロームメッキ	2	コードストッパー	樹脂	1	黒色	ランプ	110V 15Wx50
8	ワイヤー	SUS	1	$\phi 1.2$ コート付	1	本体吊りボルト	SUS	2	M5ナット	色種	
7	フランジ固定金具	BsBM	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	C2094N
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	——	質量	11 kg	番号	型番
											F1CB-01Z3-0N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。