

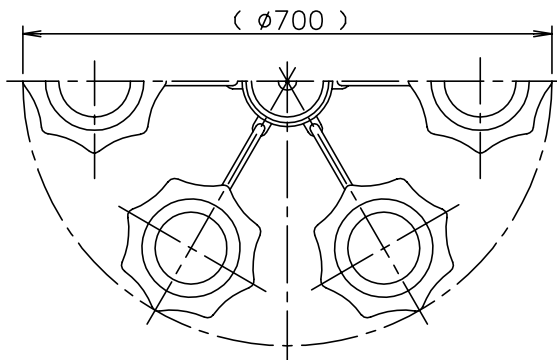
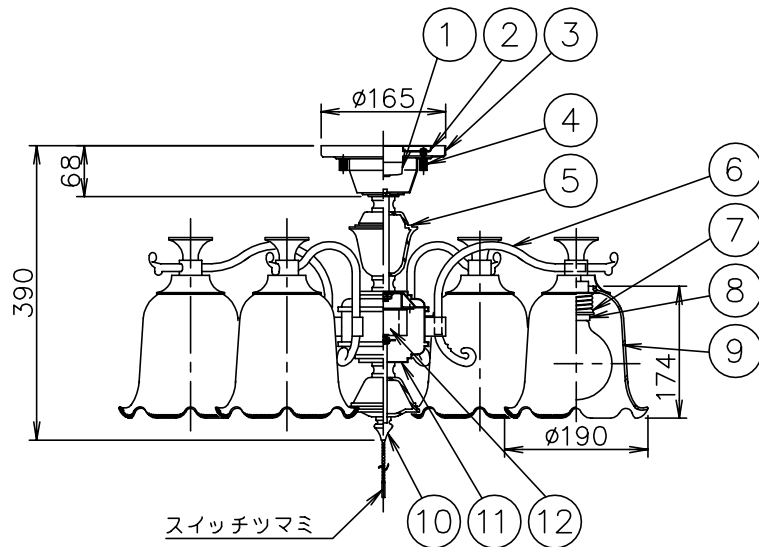
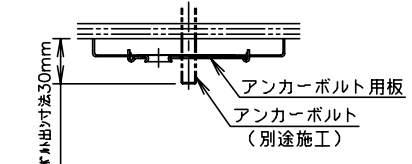
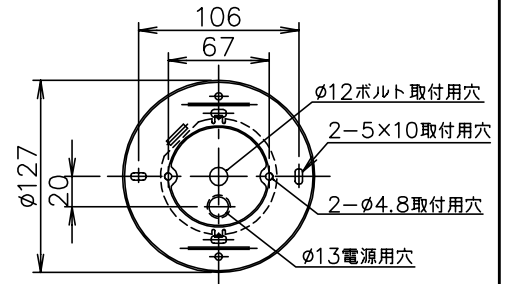


(A) 丸型・角型・埋込シーリングの場合
(付属のアンカーボルト取付用板は取り外してください。)



(B) ボルト又はボックスを使用する場合



注記) 1. 引掛シーリングボディは同梱されておりません。

2. 3段スイッチ動作 360W-180W-消灯

					△ 安全上のご注意								
14	取付ネジ B	SWRH	4	クロメート処理	〇一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 〇天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。								
13	取付ネジ A	SWRH	2	クロメート処理									
12	プルスイッチ	ユリア	1	250V,8A,三ツ星製									
11	本体	SPC	1	真チウブロンズメッキ									
10	化粧ナット	BsBM	1	M10,真チウブロンズメッキ									
9	グローブ	ガラス	6	乳白色,消し加工	器具タイプ								
8	ネジ付ソケット	磁器	6	E26,300V,6A									
7	締付リング	SPC	6	ニッケルメッキ	取付簡易型								
6	アーム	BsT	6	真チウブロンズメッキ									
5	本体飾り	陶器	1組	白色,模様入り									
4	ローレットナット	BsBM	2	M4,真チウブロンズメッキ	適合ランプ								
3	フランジ	SPC	1	真チウブロンズメッキ									
2	取付板	SPG	1	生地	色種								
1	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	250V,6A,松下製									
品番	品 名		材質	数量	摘 要					カタログ番号	CM007	型番	20CF-36B5-G0
第三角法		作図	y i	単位	mm	尺度	——	質量	8.9 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。