
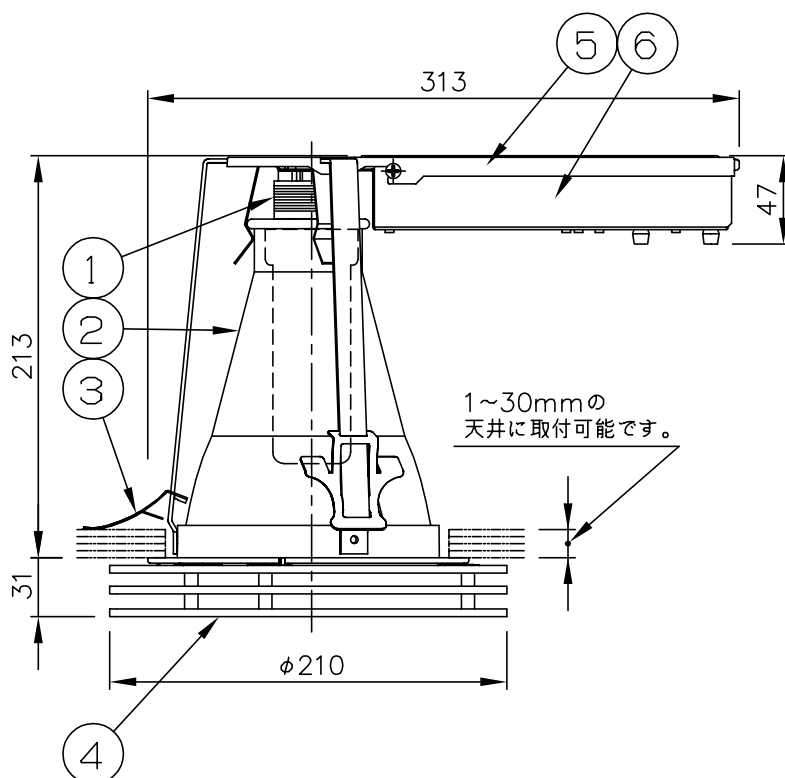
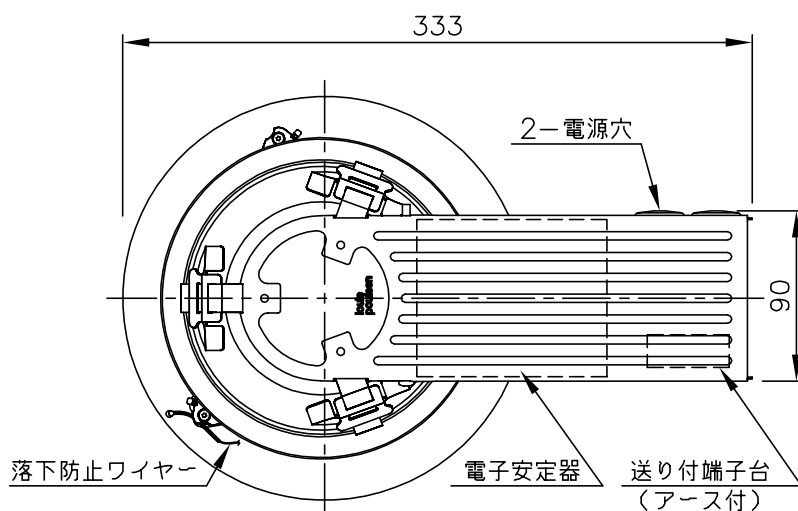


埋込穴寸法
φ150

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 天井埋込み専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
- ◇ 屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ◇ 断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。加熱による火災の原因となります。

断熱・遮音施工不可



使用上のご注意

- ・ ロックウール等、軟らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。セードの取外しの際、取付金具による天井破損の恐れがあります。
- ・ 必ず電源を切ってからランプ交換をしてください。
- ・ 点灯中や消灯直後のランプに触れないでください。やけどの原因となります。
- ・ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。
- ・ 調光はできません。調光器は使用しないでください。
- ・ D種(第3種)接地工事が必要です。

7					特記事項： ◇ランプ別売 ◇適合ランプは三菱電機製、松下製 東芝製をお使いください。 ◇電源電圧100V~242Vに対応	品名： ストラタ ミニ
6	ソケット付 安定器ボックス	鋼板	1	グレー色塗装仕上		
5	本体	鋼板	1	グレー色塗装仕上		デザイン： アルフレッド・ホーマン
4	リング	キャストアルミ	1式	白色粉体塗装仕上		
3	取付金具	バネ鋼	3		適合 ランプ	コンパクト蛍光灯 FHT24/32W×1
2	リフレクター	アルミ板	1	白色塗装仕上		
1	ソケット	樹脂	1	GX24q-3	□金	GX24q-3
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	2.1 kg
					型番： G4DJ-15Z0-1W	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。