


切込寸法

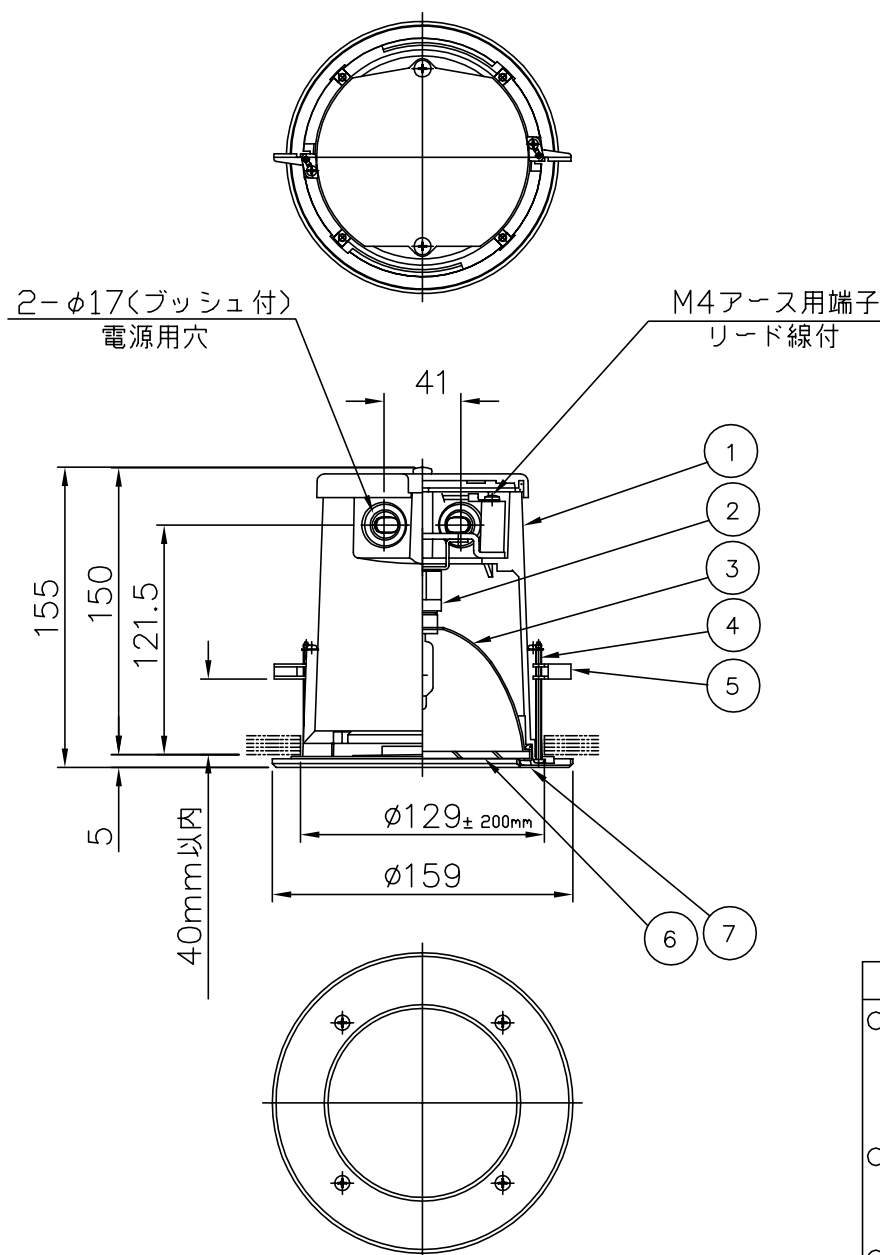

2. 器具取付の際、固定カナグ⑤が外側に広がる事を必ず確認してください。

注記)1.器具取付の際は天井材厚さ及び切り込み寸法に注意してください。

△ 安全上のご注意

○防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。
感電・火災の原因となることがあります。

○サウナなどの高温になる場所には取
付けしないでください。過熱による火
災の原因となることがあります。

○天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けない
てください。

過熱による火災のおそれがあります。

○被照射面とは100cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

8																があります。			
7	ワ　　ク		SUS-P	1	ヘアライン仕上										器具 タイプ	・ 防雨形　天井埋込形			
6	カバーガラス		強化ガラス	1	クリア											・ 電源電圧　　　V			
5	固定カナグ		SUS-P	2												IP65			
4	灯具固定ネジ		SUS-B	2	M3														
3	反射鏡		AP	1	梨地仕上										適合 ランプ	E11　ハロゲンランプ　クリア			
2	ソケット		ステアタイト	1	E11 250V 10A											50Wx1			
1	本　　体		ADC	1	黒色アクリルエポキシ塗装										色種				
品番	品　　名		材質	数量	摘　　要										カタログ 番号	D4020S	型番	B3DP-20B1-1S	
	第三角法	作図	Yi	単位	mm	尺度	――	質量	1.1 kg										

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。