

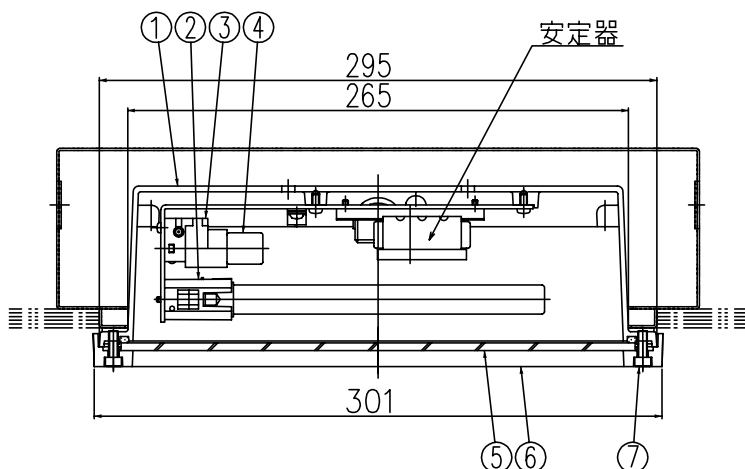

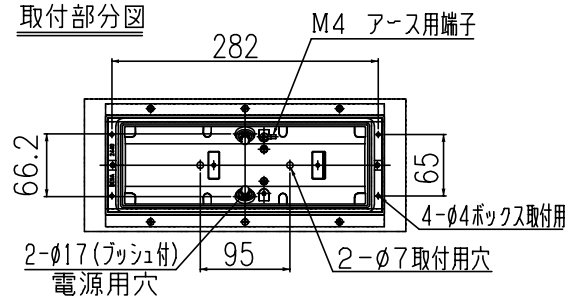


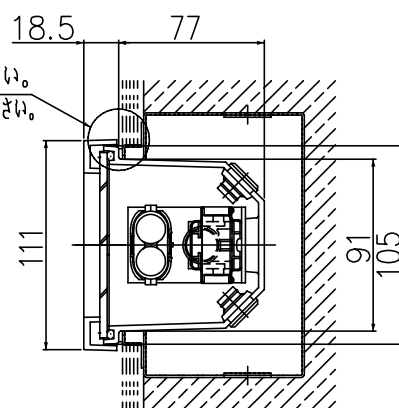

取付部分図

267x93
切込寸法

器具本体と壁面との隙間を防水コーキング処理してください。
設置ボックスを使用する際は 設置ボックスと器具本体との隙間を防水コーキング処理してください。

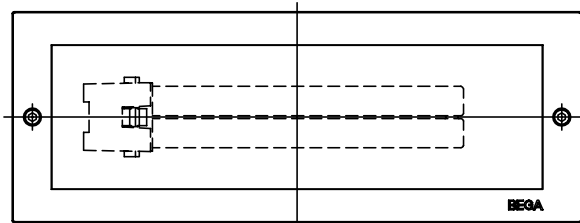

2. コンクリート埋込設置の場合は 埋込用設置ボックス (Z4109・Z4110) を用意してあります。
注記) 1. 埋込穴加工の際には 寸法精度に御注意ください。(コンクリート埋込設置の場合を除く)

色種欄

品 番	⑥
D4309B	黒色アクリルエポキシレザートーン塗装
D4309W	白色アクリルエポキシレザートーン塗装

同梱品

- ・取付ネジ: $\phi 4 \times 38/2$ ヶ
- ・六角レンチ: 4mm/1ヶ

10				
9				
8				
7	本体カバー取付ネジ	SUS-B	2	M5
6	本体カバー	ADC	1	色種欄参照
5	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア 内面サテンカラー
4	グロースタター		1	FG-1E
3	グローソケット	ユリア	1	FG-1E用 125V 1A
2	ソケット	フェニール PBT	1	GX10q-2B 600V 1A
1	本体	ADC	1	白色アクリルエポキシ塗装
品番	品 名	材質	数量	摘 要
第三角法	作図	yi	単位	mm
			尺度	質量
				1.6 kg

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 壁埋込形器具です。天井取付や据置き取付をしないでください。落下・感電・火災のおそれがあります。

器具 タイプ	・防雨形 壁面埋込形 ・電源電圧100V	IP54
適合 ランプ	GX10q-2	F P L 13 W X 1
色種		
カタログ 番号	D4309 ^B _W	型番 B3JS-09B6-1 ^B _W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。