
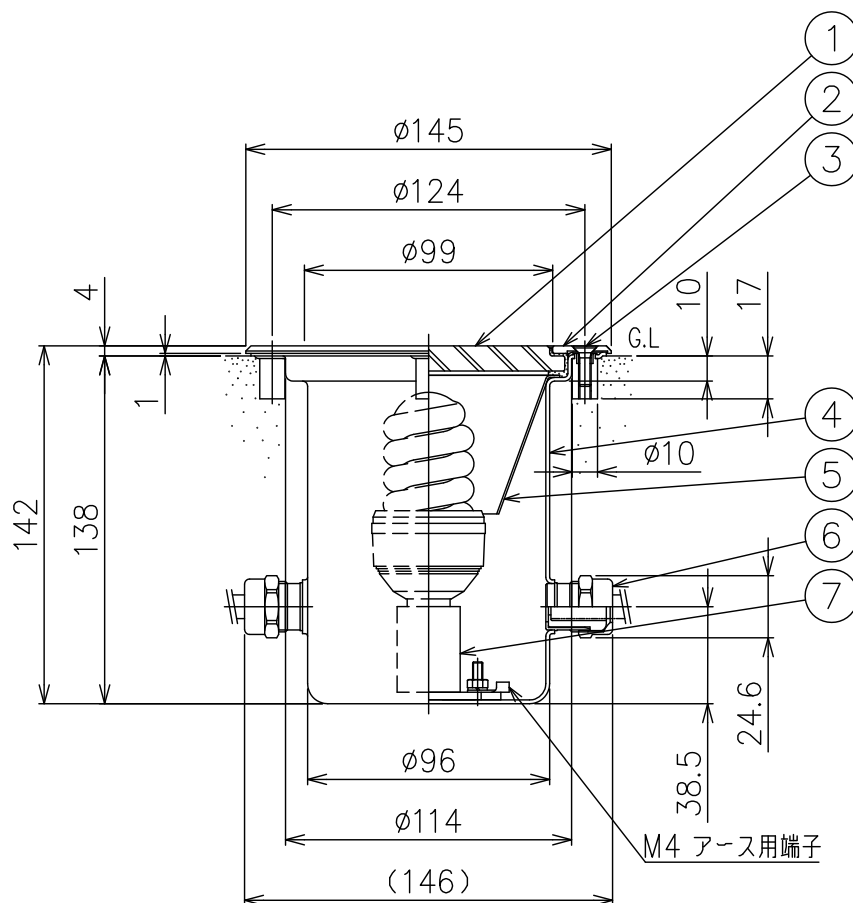


111212

070827



「施工時のご注意」

本体の上端がGLライン
(最終仕上面)より下がらない
ように施工してください。

「適合ケーブル」

2PNCT クロロプレン
キャブタイヤケーブル 3心
φ9.4 (0.75mm²)
~φ10.5 (1.25mm²)

△ 安全上のご注意

○台車や車両が上を通る所に、取付け
ないでください。感電・火災の原因
となることがあります。

○振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。ランプ不点灯・短寿命の原因となることがあります。

○適合外径のケーブルを使用し、ケーブルグランドを確実に締付けてください。締付けに不備がありますと浸水による漏電・火災の原因となることがあります。

○くぼ地や冠水のおそれのある場所には取付けないでください。

漏電・火災のおそれがあります。

7	ソケット	磁器	1	E17 300V 3A	器具 タイプ	・ 防浸形 地中埋設形 ・ 電源電圧100V			IP67				
6	ニップル	SUS-B	2										
5	反射板	AP	1	白色塗装	適合 ランプ	E17 電球形蛍光ランプ EFD 10 WX 1							
4	本体	SUS-P	1										
3	本体カバー取付ネジ	SUS-B	4	M5									
2	本体カバー	SUS-P	1										
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア	色種								
品番	品 名		材質	数量	摘 要					カタログ 番号	D4501	型番	B3JU-01B9-10
	第三角法	作図	ki	単位	mm	尺度	—	質量	1.4 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。