
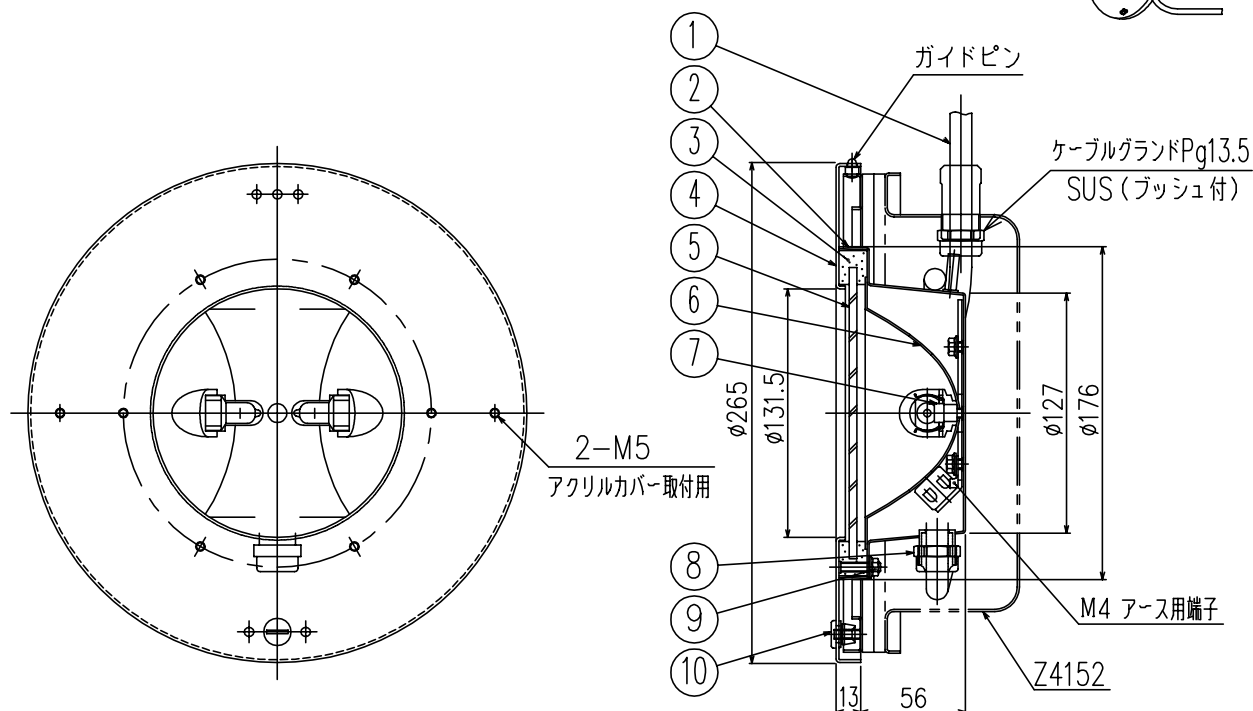




メンテナンスパーツ

品番	姿図	型番
③		888B30519
⑤		888B30306
ランプ		888B30517

カタログ番号	型番	ケーブル長さ
D4831	B3DW-31B1-20	10m付
D4832	B3DW-32B9-20	20m付
D4833	B3DW-33B6-20	30m付
D4834	B3DW-34B3-20	40m付
D4835	B3DW-35B0-20	50m付

9. ランプ交換後、六角ナット（品番：9）の締付トルクは2N・mで
確実に締付けてください。

8. 塩水、温泉水での使用はできません。

7. ランプ点灯方向は必ず上図の方向になる様に取り付けて下さい。

6. 人が容易に触れる場所及び床面等に設置される場合は、アクリルカバー（Z4256A,C,M,R,Y：別売）の使用をお勧めします。

5. 必ず水中で水深5m以内で使用してください。（空気中での点灯はランプ破損及びパッキン劣化の原因となります）

4. 12V 100WX2用絶縁トランス（Z-540,Z-541）は、別図参照ください。

3. 本商品は、電気設備技術基準、内線規程に準じた設備工事を行ってください。

（別売りにて、絶縁トランス過電流遮断器ASSYパーツがあります）

2. 灯具ボディ側グラウンド部（品番：8）より絶縁トランスまでのケーブルの長さは、最大50mまでです。

注記）1. 灯具ボディ（品番：2）のアース端子は、必ずC種接地工事（特別第3種接地工事）が必要です。

適合 設置ボディ	カタログ番号	型番
	Z4152	B3DZ-52B8-Z0

△ 安全上のご注意

- 塩水、温泉水中に取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 温度が40℃以上の所に取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 限界水深は5mです。範囲以外の所に取り付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 空気中で点灯しないでください。ランプ破裂によるけがのおそれがあります。

10	袋ナット	SUS-B	1	M5
9	六角ナット	SUS-B	6	M5
8	グラウンド	SUS-B	1	Pg13.5
7	反射板固定ナット	SUS-B	1	M5
6	反射板	AP	1	梨地アルマイト仕上
5	カバーガラス	強化ガラス	1	t4 クリア
4	カバープレート	SUS-P	1	
3	カバーガラスパッキン	シリコンゴム	1	黒色
2	灯具ボディ	SUS-P	1	
1	キャブタイケーブル	クロムメッキ	1	φ11.5 2PNCT 3心 2mm ²

器具 タイプ	・水中埋込型
適合 ランプ	ローボルトハロゲンランプ クリア （BEGA社製） 12V 100WX 2
色種	

品番	品名		材質		数量	摘 要				カタログ 番号	上記参照	型番	上記参照
	第三角法	作図	yi	単位	mm	尺度	—	質量	1.8 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。