





010421

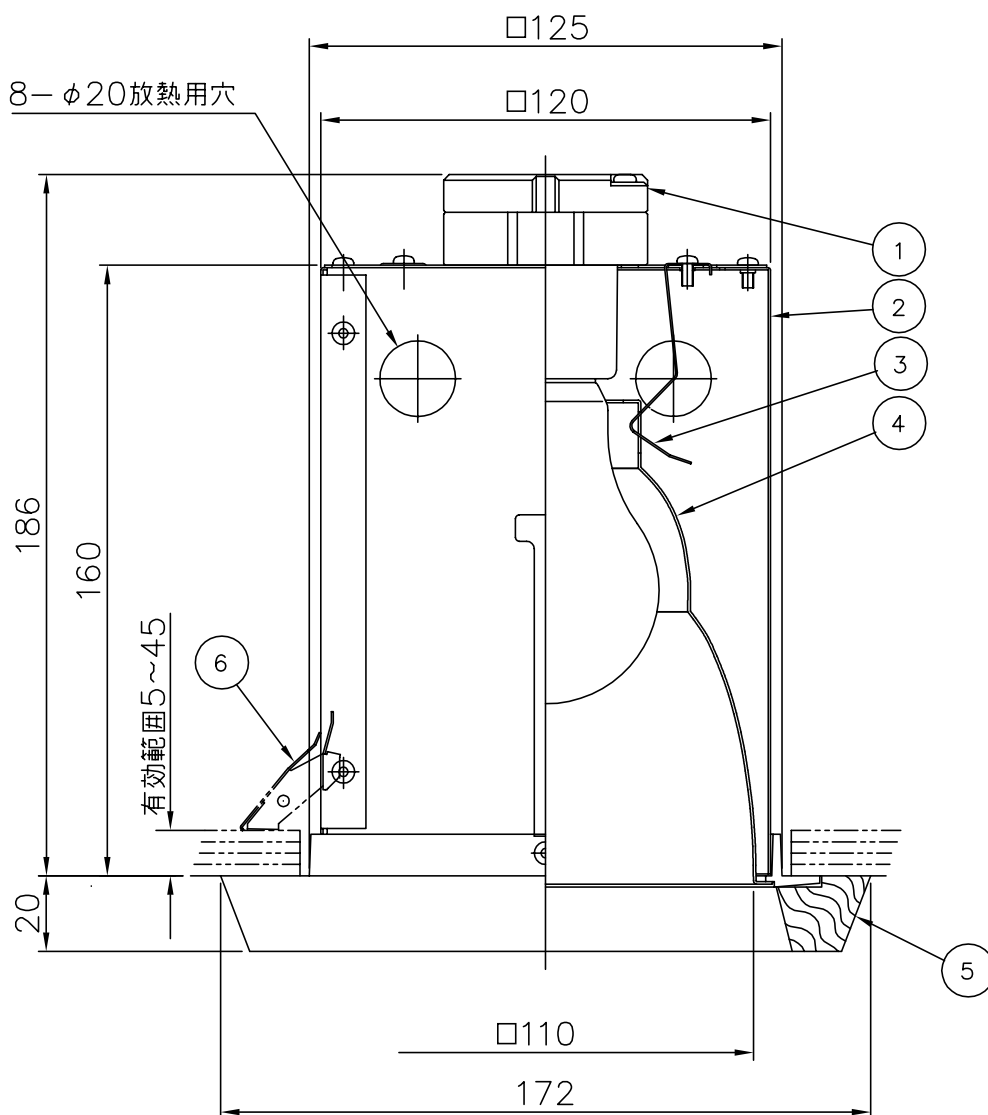

切込寸法

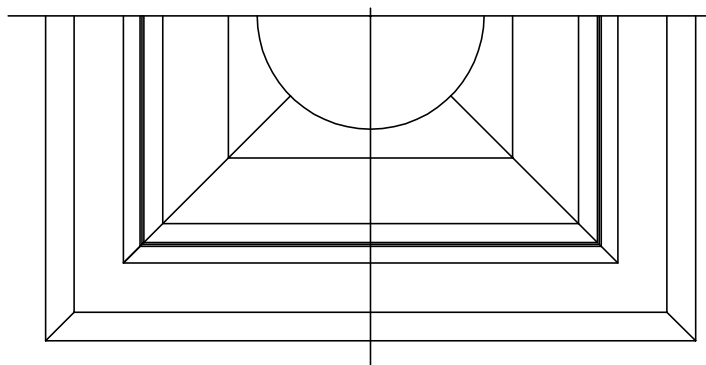

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	取付金具	SUS-P	2		器具	
12					5	木 枠	杉	1	ウズクリ仕上	タイプ	
11					4	反射鏡	AP	1	電解研磨 金色アルマイト		
10					3	反射鏡保持パネ	SUS-P	2		適合	E26 普通ランプ シリカ
9					2	本 体	SPG	1		ランプ	60W X1
8					1	即結端子付ソケット	磁器	1	E26 6A 300V 送り 15A	色種	
7					品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	D5089K 型番 88DB-48Y2-1K
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.8 kg	番号	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。