





010421

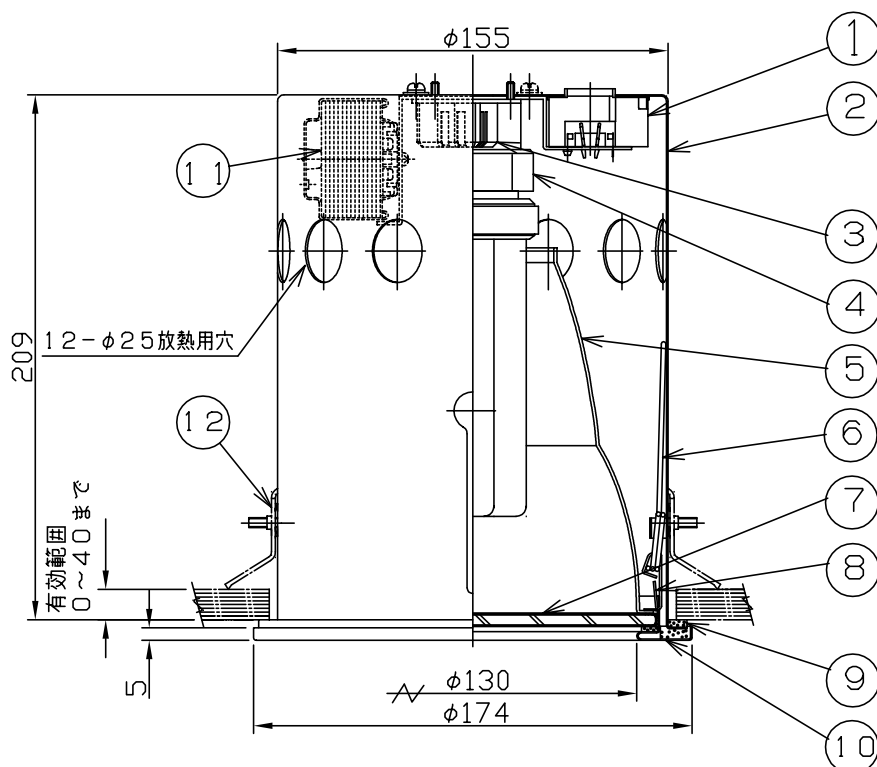

切込寸法

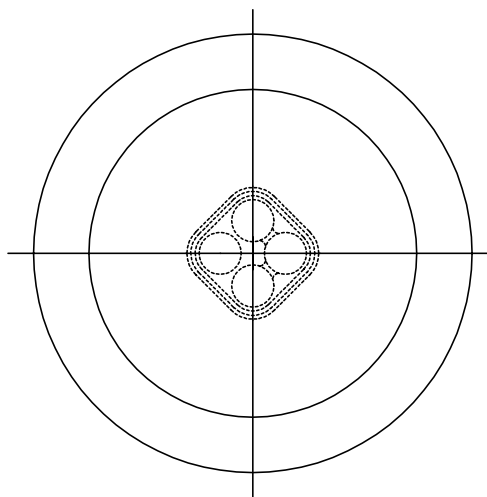

△ 安全上のご注意

- 一般屋外用防雨形器具です。風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- サウナなどの高温になる場所には取付けしないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

13				6	Vバネ	SWP	2	クロメート処理	器具	防雨形
12	取付金具	SPC	2	クロメート処理	5	反射鏡	A P	1	タイプ	
11	安定器		1	100V50/60Hz低力率	4	ソケット	フェノール	1	GX10q-4 600V1A	
10	トリムリング	SEC	1	白色	3	電子スターター	ナイロン	1	100V 50/60Hz	適合 GX10q-4 コンパクト蛍光灯
9	パッキン	クロム	3	黒色	2	本体	SPG	1		ランプ FDL27 WX 1
8	Vバネ止め	SPG	2		1	即結端子台	フェノール	1	2P 300V20A アース端子付	色種
7	ガラスフィルター	ガラス	1	透明 強化処理	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	1.8 kg	D5190 N 型番 88DH-02G9-1N

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。