
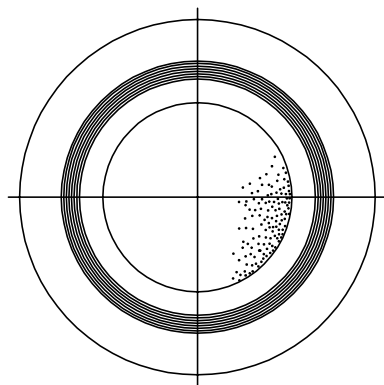


切込寸法

9-12×45放熱用穴

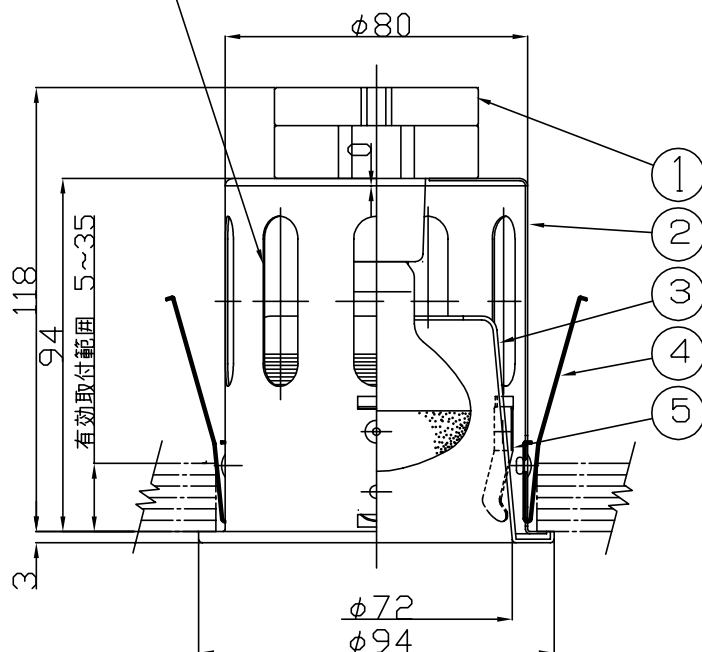

3) 断熱施工不可

2) 近接照射限度 : 0.3m

[可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

注記 1) 器具最低取付板厚 5mm以上

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

7					器具	M形, 屋内専用		
6					タイプ			
5	バネ	SUS-P	3					
4	取付バネ	SUS-P	2					
3	反射鏡	AP	1	色種欄参照	適合	E17 ミニクリプトンランプ 50Wx1		
2	本体	SPG	1		ランプ			
1	即結端子付ソケット	磁器	1	E17 6A 300V 送15A	色種	W(白)		
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ番号	型番	88DD-25G1-1W
第三角法	作図	glex	単位	M/M	尺度	質量	0.3 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。